

Гидроклапан МКПВ10/3МВ(Р)1


Применение гидроклапанов модульного монтажа

изготовление гидроприводов, позволяет предельно сократить число трубопроводов, открывает широкие возможности для модернизации оборудования. Предохранительные клапаны предназначены для поддержания установленного давления, предохранения от его превышения и разгрузки гидросистем от давления.


Область применения предохранительных клапанов – гидроприводы станков, прессов, литейных и литьевых машин, а также другого оборудования.

Предохранительные клапаны изготавливаются для комплектации оборудования, используемого в народном хозяйстве, а также для поставки на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом.


Гидравлическая схема

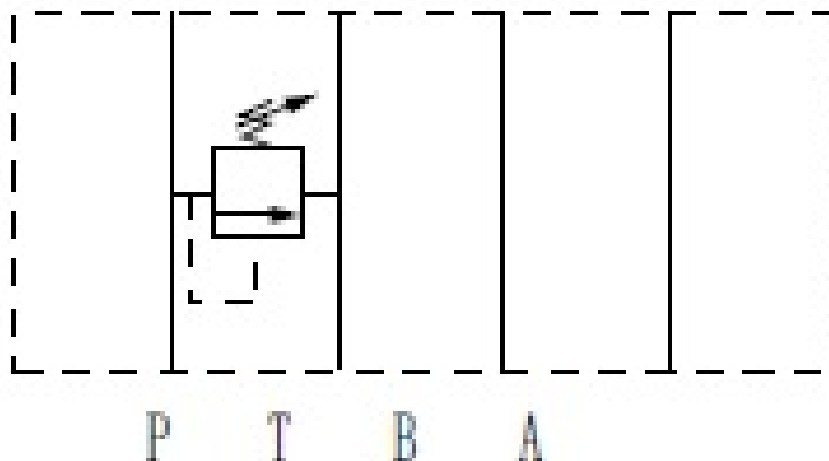

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА МКПВ10/ЗМ

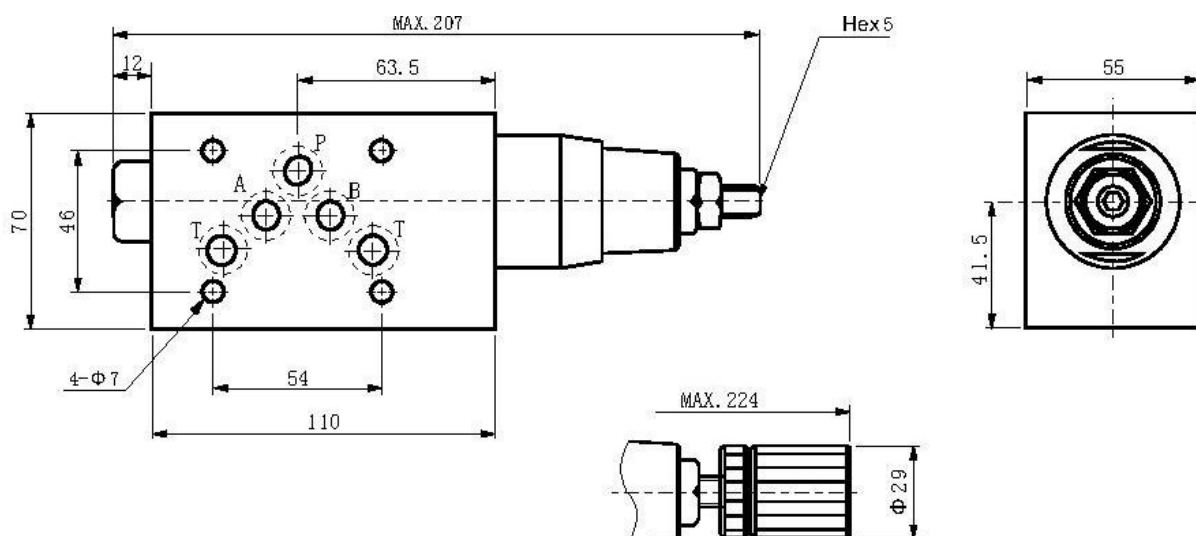

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА МКПВ10/ЗМ

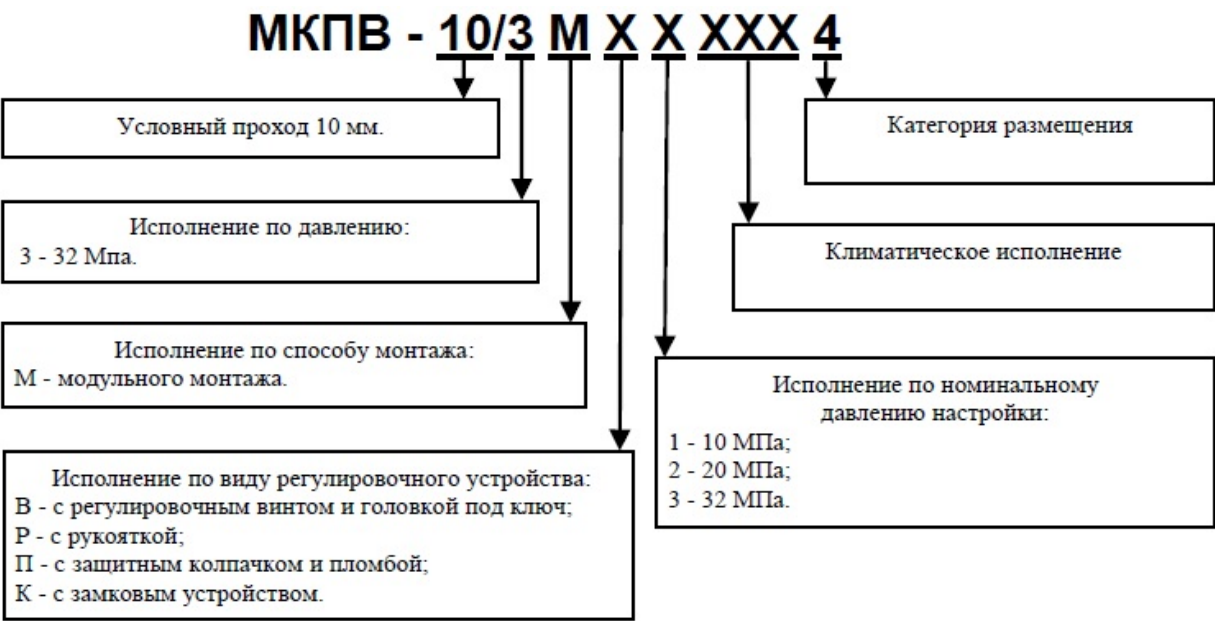

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАПАНА МКПВ10/ЗМ

Параметры	Обозначение		
	МКПВ-10/ЗМ-		
	-В1	-В2	-В3
	-Р1	-Р2	-Р3
	-П1	-П2	-П3
	-К1	-К2	-К3
1. Условный проход, мм	10		
2. Диапазон регулирования давления, МПа	0,5...12,5	2...25	5...35
3. Расход рабочей жидкости, л/мин			
- минимальный	3		
- номинальный	63		
- максимальный	100		
4. Изменение номинального давления настройки при изменении расхода от номинального до максимального, МПа	0,7	1,2	1,5
5. Масса, кг, не более	3,65		