МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидроклапан МКПВ10/3МВ(Р)2

Применение гидроклапанов модульного монтажа МКПВ10/3МР1,МКПВ10/3МВ1,МКПВ10/3МК1,МКПВ10/3МП1,МКПВ10/3МР2,МКПВ10/3МВ2,МКПВ10/3МК2,МКПВ1 изготовление гидроприводов, позволяет предельно сократить число трубопроводов, открывает широкие возможности для модернизации оборудования. Предохранительные клапаны предназначены для поддержания установленного давления, предохранения от его превышения и разгрузки гидросистем от давления.

Область применения предохранительных клапанов – гидроприводы станков, прессов, литейных и литьевых машин, а также другого оборудования.

Предохранительные клапаны изготавливаются для комплектации оборудования, используемого в народном хозяйстве, а также для поставки на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом.

Гидравлическая схема

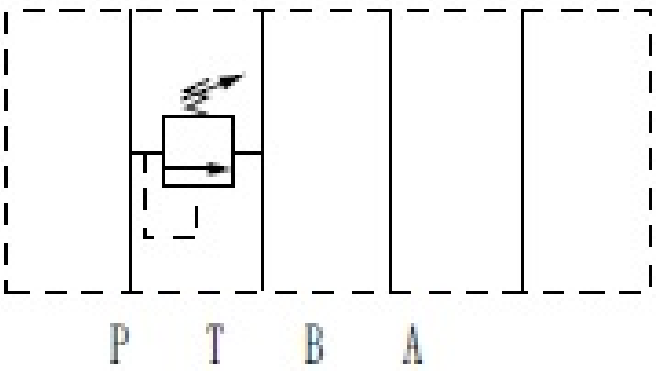

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА МКПВ10/3М

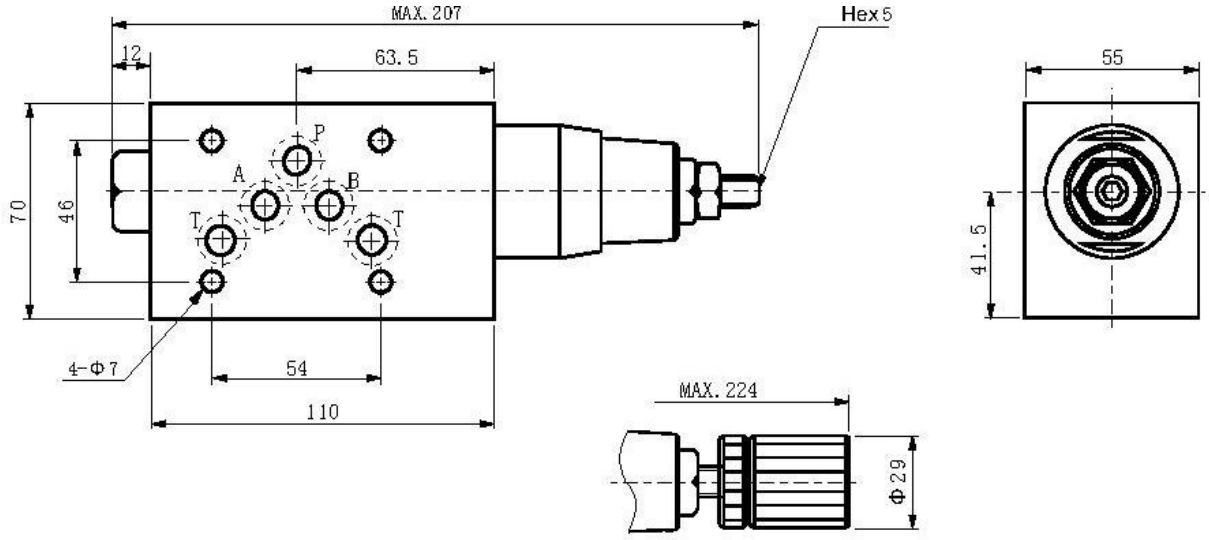

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА МКПВ10/3М

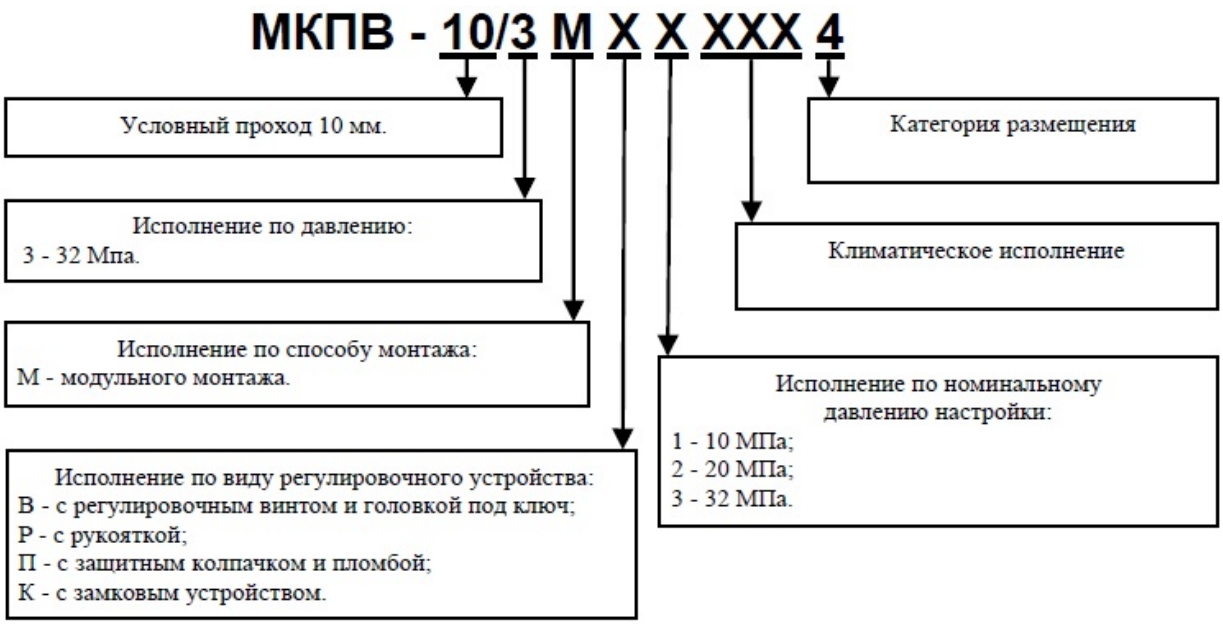

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАПАНА МКПВ10/3М

Параметры	Обозначение		
	МКПВ-10/3М-		
	-В1 -Р1 -П1 -К1	-В2 -Р2 -П2 -К2	-В3 -Р3 -П3 -К3
1. Условный проход, мм	10		
2. Диапазон регулирования давления, МПа	0,5...12,5	2...25	5...35
3. Расход рабочей жидкости, л/мин - минимальный - номинальный - максимальный	3 63 100		
4. Изменение номинального давления настройки при изменении расхода от номинального до максимального, МПа	0,7	1,2	1,5
5. Масса, кг, не более	3,65		