

Клапан МКПВ20/ЗТЗРЗ (аналог 20-32-1-133(-131,-132))

напряжения питания

Г24, В110, В220

Гидроклапаны предохранительные МКПВ 20/З ТЗРЗ трубного монтажа применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования. В комплекте с **клапаном МКПВ 20/З ТЗРЗ** поставляются крепежные болты. Дополнительно комплектуется электромагнитным **пилотом ВЕ6**. Отдельно для **МКПВ 20/З ТЗРЗ** возможно приобрести катушку ДУ6.

Структура условного обозначения:

МКПВ 20/З ТЗРЗ	-Клапан предохранительный.
МКПВ 20/З ТЗРЗ	-Условный проход Ду=20 мм.
МКПВ 20/З ТЗРЗ	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКПВ 20/З Т ЗРЗ	-Присоединение: Т- для трубного монтажа.
МКПВ 20/З ТЗ РЗ	-Исполнение по функционально-конструктивным: З-Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный.
МКПВ 20/З ТЗР З	-Исполнение по виду регулировочного устройства: Р-регулировка рукояткой.
МКПВ 20/З ТЗР З	-Номинальному давлению настройки: З-32 МПа
МКПВ 20/З ТЗРЗ Г24	-Электромагнит напряжение: Г-постоянное напряжение, В-переменное напряжение.


Технические параметры:

Наименование	Ду, мм	Q, л/мин	P, Мпа	Вес
МКПВ-10/ЗТ(*)... (Т-резьбовое исполнение)	10	80	6,3÷32	4,85
МКПВ-20/ЗТ(*)...	20	160	6,3÷32	5,35
МКПВ-32/ЗТ(*)...	32	320	6,3÷32	7,35

*) исполнение по схеме: 2- гидравлическим управлением 3 - с электроуправлением, нормально открытый, 4 - с электроуправлением, нормально закрытый;

**) исполнение по роду тока и напряжению электромагнита пилота: 24 - 24В, постоянный; 110 - 110В, переменный; 220 - 220В, переменный.

Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов типа МКПВ*Т:

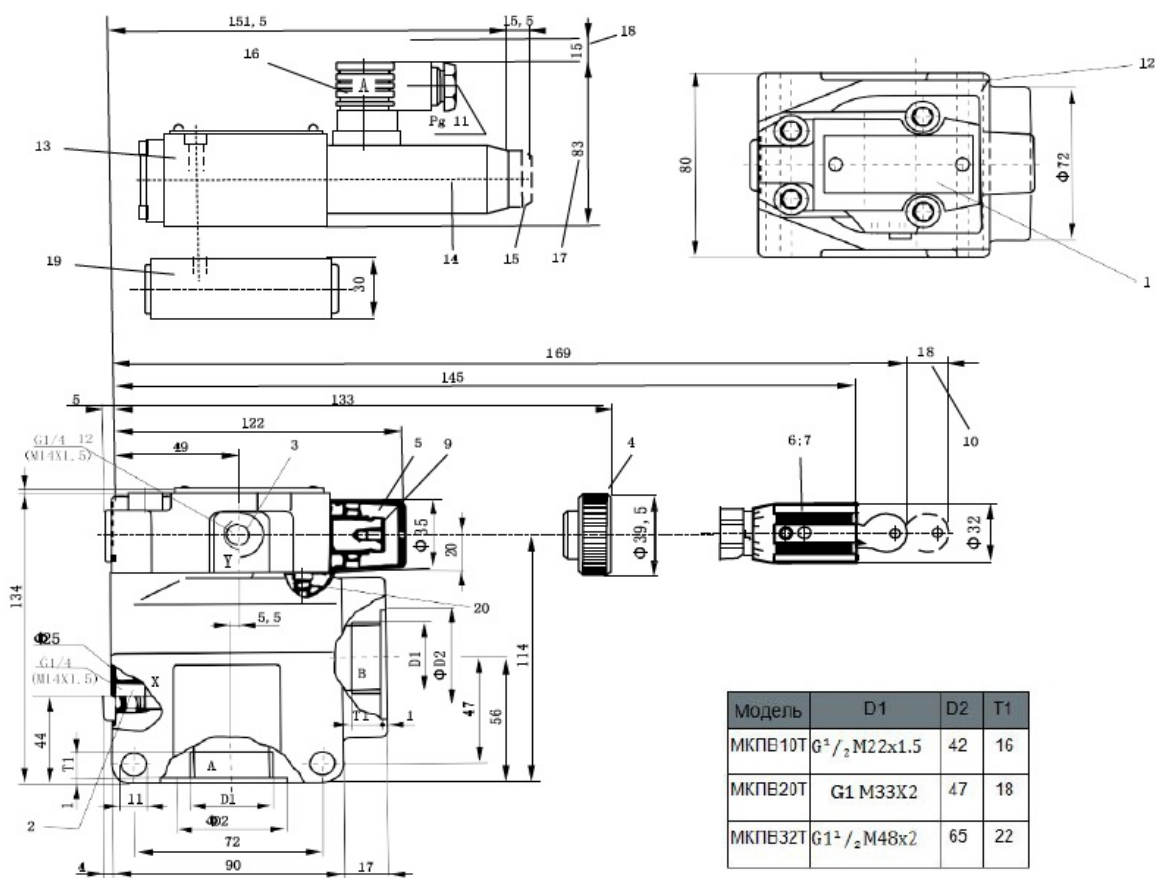

Приобрести **гидроклапан МКПВ 20/3 ТЗРЗ** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.