



Клапан МКРВ 10/3С2 Р(В)Р1 (аналог 10-100-2)

Гидроклапаны редуционные МКРВ 10/3 С2 стыкового монтажа применяются для поддержания в отводимом от них потоке рабочей жидкости гидросистем более низкого давления , чем в подводимом потоке к системе.

Технические характеристики клапана редуционного МКРВ 10/3 С2Р1:


Наименование	Ду, мм	Номинальное / минимальное давление на входе, МПа	Диапазон регулировки давления, МПа	Номинальный расход, л/мин	Масса, кг
МКРВ10/3С2Р1	10	10,0 / 0,35	0,3-12,5	80	3,45
МКРВ10/3С2Р2		20,0 / 0,55	0,5_23,0		
МКРВ10/3С2Р3		32,0 / 0,85	0,8-34,0		

Габаритные и присоединительные размеры клапана МКРВ 10/3 С2Р1:

Ед.изм.:мм

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or valve component, showing two views: a side view (top) and a front view (bottom). The drawing includes the following dimensions:




- Side View (Top):**
 - Overall width: 183
 - Distance from left face to center of circular feature: 100
 - Distance from left face to right face: 4
 - Distance from left face to the start of the circular feature: 4
 - Distance from the center of the circular feature to the right face: 11
- Front View (Bottom):**
 - Overall height: 111
 - Distance from bottom face to the top of the main body: 102
 - Distance from bottom face to the top of the base: 16
 - Distance from left face to the center of the base: 3
 - Distance from the center of the base to the right face: 114
 - Distance from the center of the base to the right face: 113
 - Labels A and B are present on the base.

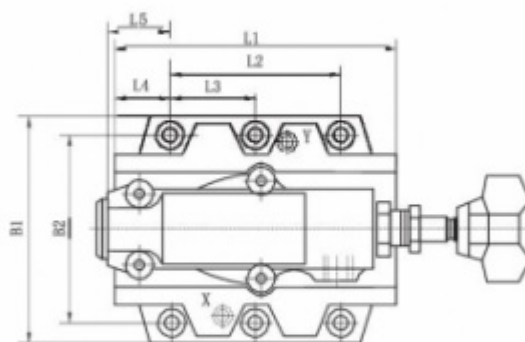

Модель	B1	B2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5
МКРВ-10	85	66.7	112	92	28	72	90	42.9	-	35.5	34.5
МКРВ-20	102	79.4	122	102	38	82	112	60.3	-	33.5	37
МКРВ-32	120	96.8	130	110	46	90	140	84.2	42.1	28	31.3

Ед.изм.:мм

MKPB-32

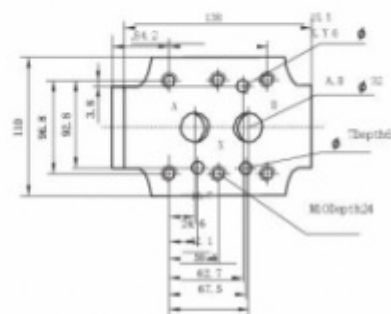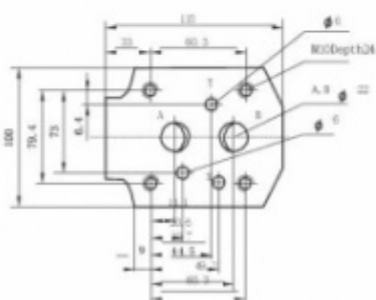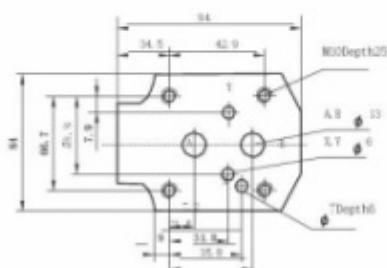

Приобрести **гидроклапан МКРВ 10/3 С2Р1** можно прямо на сайте [MCP](http://mcp.ru). За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.