МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Клапан МКРВ10/3МР2

Гидроклапан МКРВ 10/3 МР2 обеспечивает постоянное давление на выходе из клапана с целью поддержания в отводимом потоке более низкого давления, чем в подводимом. Используется в гидросистемах и гидропередачах в качестве автоматического регулирующего устройства.

Структура условного обозначения МКРВ 10/3 МР2:

МКРВ 10/3 МР2	-Клапан редукционный модульного монтажа
МКРВ **10**/3 МР2	-Условный проход Ду=10 мм.
МКРВ 10/**3** МР2	-Номинальное давление на входе-32 МПа.
МКРВ 10/3 **М**Р2	-Модульного исполнения
МКРВ 10/3 М**Р**2	- Исполнение по виду регулировочного устройства: Р - рукоятка
МКРВ 10/3 МР**2**	-Исполнение по давлению настройки: 2 - 2...25 МПа

Технические характеристики МКРВ 10/3 МР:

Обозначение	**МКРВ 10/3 МР1**	**МКРВ 10/3 МР2**	**МКРВ 10/3 МР3**
Условный проход, мм	10		
Давление на входе ном./ мин. / макс., МПа	32 / 35 / 0,8	32 / 35 / 2	32 / 35 / 2,5
Давление настройки ном. / макс., МПа	12,5 / 0,3	23 / 1	34 / 1,5
Расход рабочей жидкости ном. / макс. / мин., л/мин	63 / 100 / 0		
Максимально допустимый расход через вспомогательный клапан, л/мин	0,7	1,2	1,5
Масса не более, кг	3,3	3,45	3,65

Гидравлическая схема клапана MKPB 10/3 MP:

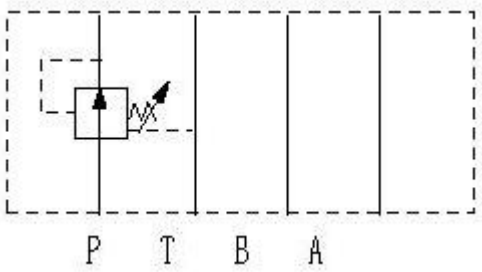

Габаритные и присоединительные размеры клапана MKPB 10/3 MP:

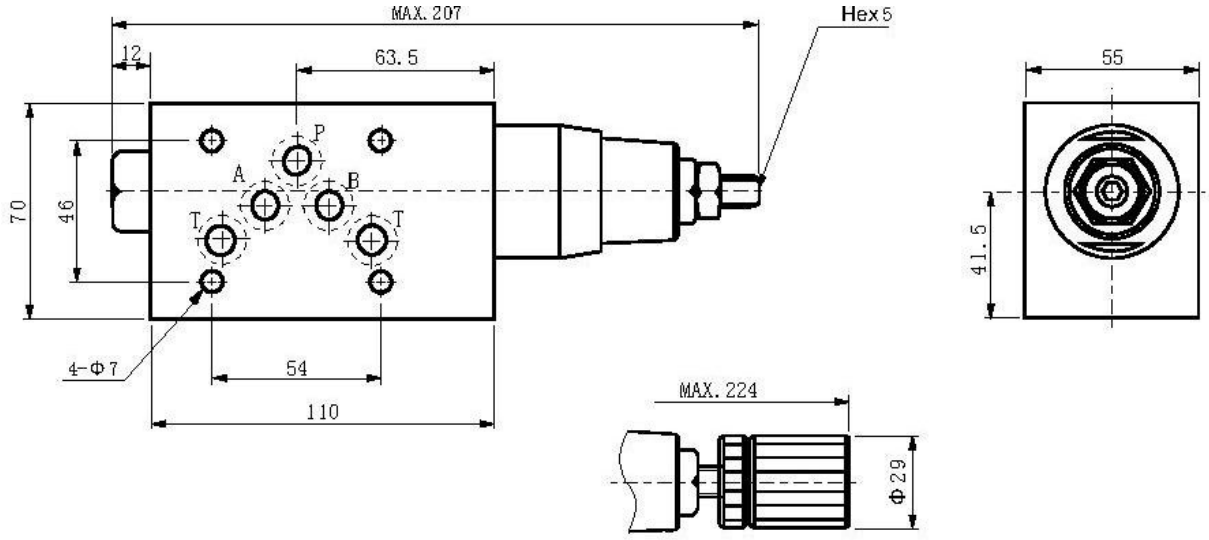

Приобрести **гидроклапан MKPB 10/3 MP2** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.