

## Гидроклапан-обратный КОЛ 103-2


Обратные гидроклапаны КОЛ 103 предназначены для снабжения в больших объемах маслами в одном направлении и перекрытия потока в обратном направлении.

Гидроклапаны обратные работают на минеральных маслах с номинальной тонкостью фильтрации 125 мкм, кинематической вязкостью от 10 до 400 мм<sup>2</sup>/с (сСт) и температурой от 10 до 70°C; температура окружающей среды — от 1 до 55 °C .

Исполнение присоединения резьбы для КОЛ:1 — метрическая резьба, 21— коническая резьба.

## Условное обозначение клапанов обратных КОЛ103, КОЛ203


КОЛ 10 3 1

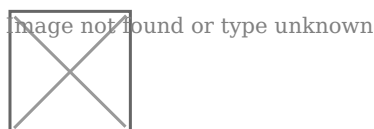


Исполнение по присоединительной резьбе:

1 - метрическая резьба


2 - коническая резьба



Исполнения по давлению: 3 - 32 МПа



Исполнение по условному проходу: 10, 20, 32 мм




Клапан обратный КОЛ - гидроклапан обратный линейного исполнения

## Технические характеристики гидроклапанов обратных КОЛ103, КОЛ203

| Марка гидроклапана | Условный проход | Номинальное давление на входе | Номинальный расход жидкости | Вес  | Габаритные размеры |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------|--------------------|
| <b>КОЛ 103-1</b>   | 10              | 15-32                         | 32                          | 0,47 | 78x30x34,6         |
| <b>КОЛ 103-2</b>   | 10              | 15-32                         | 32                          | 0,47 | 95x30x34,6         |
| <b>КОЛ 203-1</b>   | 20              | 15-32                         | 125                         | 1,04 | 106x46x53,1        |
| <b>КОЛ 203-2</b>   | 20              | 15-32                         | 125                         | 1,04 | 125x46x53,1        |

# Присоединительные размеры гидроклапана КОЛ

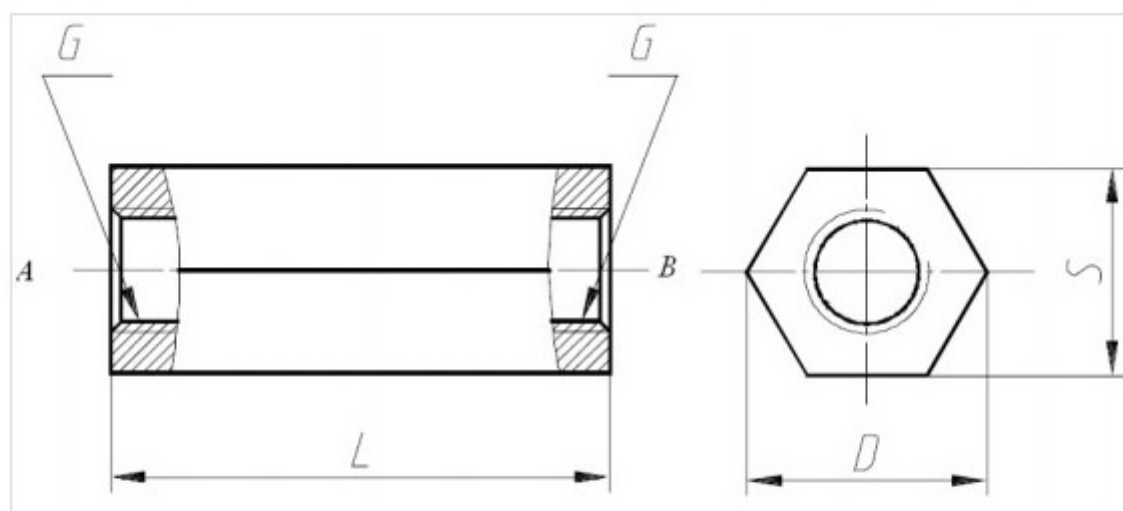

| Обозначение | G, ГОСТ 6357-81 | L, мм | S, мм | D, мм |
|-------------|-----------------|-------|-------|-------|
| КОЛ-103-**  | ½"              | 72    | 30    | 34,5  |
| КОЛ-203-**  | 1"              | 98    | 46    | 53    |
| КОЛ-323-**  | 1 ½"            | 132   | 65    | 75    |