МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Гидроклапан модульный КОМ 6/3

Гидроклапаны модульные КОМ6 применяются в гидросистеме, где осуществляется свободный поток гидравлического масла в одном направлении и запирание потока гидравлического масла в обратном направлении.

Область применения клапана обратного модульного монтажа КОМ6/3: машиностроение, автомобилестроение, тракторостроение и другие смежные отрасли промышленности.

**Размеры гидроклапана КОМ 6/3**

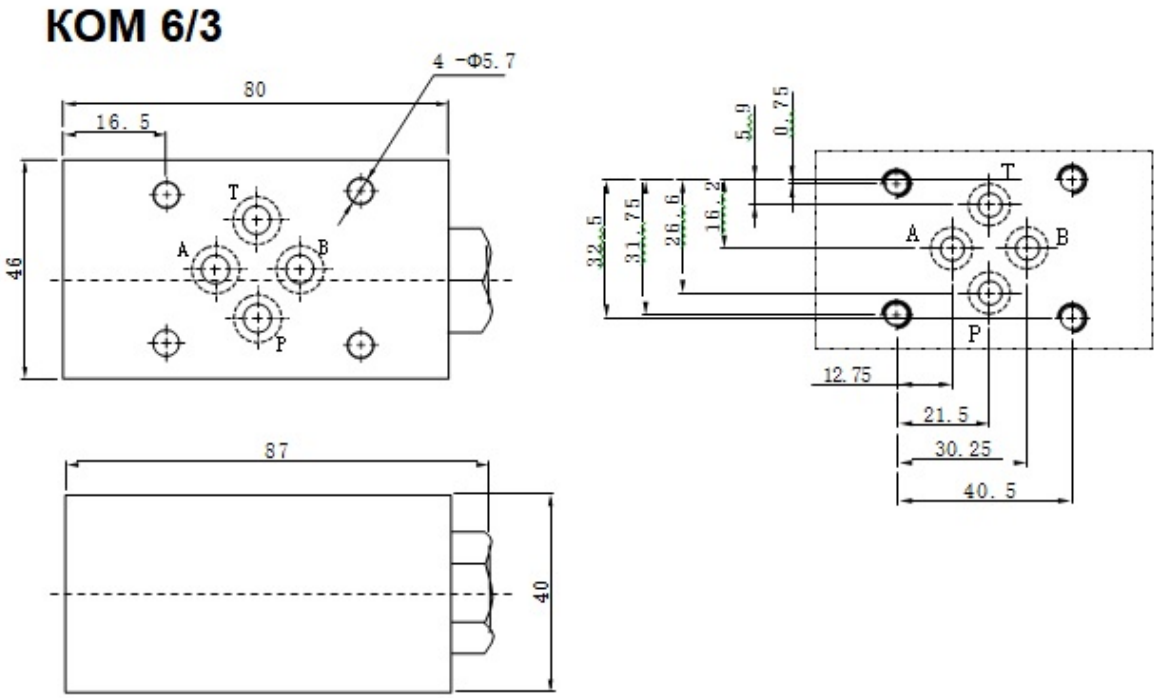


**Обозначения гидроклапана КОМ**

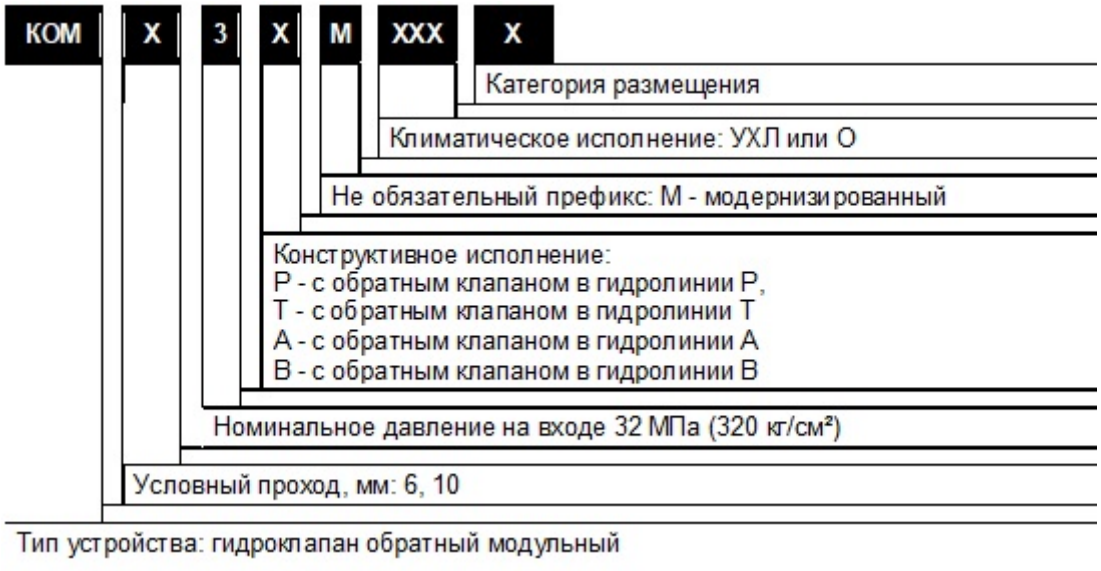


**Характеристики гидроклапана КОМ**

| Наименование параметра | Исполнение клапана | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОМ6/3Р | КОМ6/3Т | КОМ6/3А | КОМ6/3В | КОМ10/3Р | КОМ10/3Т | КОМ10/3А | КОМ10/3В |
| Условный проход, мм | 6 | | | | 10 | | | |
| Обозначение линии, в которой расположен обратный клапан | Р | Т | А | В | Р | Т | А | В |
| Номинальное давление, МПа | 32 | | | | | | | |
| Давление открытия клапана, МПа | 0,1 | | | | 0,05 | | | |
| Давление в сливной линии, МПа | до 32 | | | | - | | | |
| Внутренние утечки в стыковом соединении, см³/мин | не допускаются | | | | 1,0 | | | |
| Расход рабочей жидкости номинальный / максимальный, л/мин | 12,5 / 30 | | | | 63 / 130 | | | |
| Масса, кг | 0,4 | | | | 1,5 | | | |