


Манометр PG-100 В (0-31.5) МПа

Манометры гидравлические PG 100 В наполнены силиконовой жидкостью и могут применяться в климатических условиях ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Это позволяет использовать их в самых суровых условиях и при температуре окружающей среды от -50 до +60°C. Манометры типа **PG 100 В** идут в радиальном исполнении. Данный товар подходит для сложных и ответственных гидравлических трубопроводов, в которых управления осуществляется посредством гидрораспределителей и гидроклапанов.

Габаритные и присоединительные размеры манометр PG-100 В

Резьба присоединения G1/2 или M20×1,5

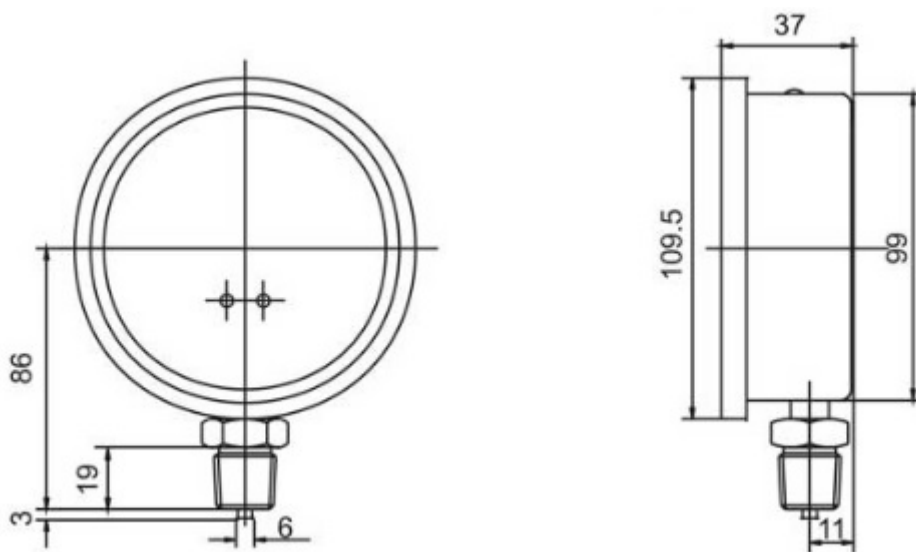

Серия PG-100

Серия давление шкалы

PG-100-1/2 60 bar/мПа,

PG-100-1/2 100 bar/мПа,

PG-100-1/2 160 bar/мПа,

PG-100-1/2 250 bar/мПа,

PG-100-1/2 315 bar/мПа.

Приобрести **манометры гидравлические PG 100 В** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).