

Гидрораспределитель типа 1-P80-1A1 GKZ1

Г/распределитель с отличительными символами P80 имеет пропускную способность 80 л/мин. Главной задачей является изменение направления потока рабочей жидкости. Уникальность данного устройства, является уже встроенный гидроклапан - это позволяет изменять давление без дополнительных изменений в гидросистему.

Количество рабочих секций 2 шт.

Схема соединения золотников параллельная

Номинальный расход 80 л/ мин

Максимальное давление 25 МПа

Диапазон рабочих температур -40..+60оС

- степень фильтрации 10к 1638

- рабочая температура жидкости -15..+80оС

Внутренние утечки при P=16 МПа >6см3/мин

Усилие на движение золотника 25 N

Масса гидрораспределителя 4.2 кг

Завод изготовитель Болгария

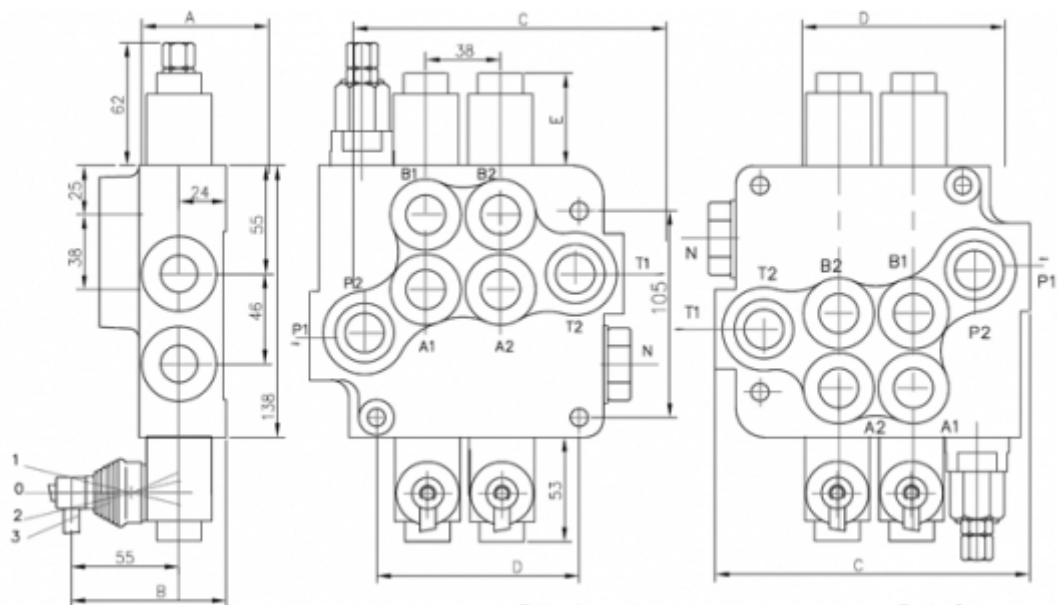


Table 1

	A	B	C	D	P1	P2	T1	T2
P80	65	79	107	65	*	*	—	—
2P80	80	94	160	103	*	*	*	*
3P80	80	94	198	141	*	*	*	*
4P80	80	94	242	179	*	*	*	*
5P80	80	94	280	217	*	*	*	*

Table 2

Spool control	E
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,	40
2, 3, 12, 14	72
13	44

P80

Table 9

code	ports (treads) ; присоединительные отверстия			
	P	A ; B	T	N
M	M22x1.5	M22x1.5	M26x1.5	M26x1.5
G	G1/2	G1/2	G3/4	G3/4
S	7/8—14UNF	7/8—14UNF	1 1/16—14UNF	1 1/16—14UNF

Ознакомиться с каталогом на гидрораспределители серии P40 можно [здесь](#)