

## Гидозамки ГЗМ-10/3

Гидро-замок нужен для удержания гидравлических узлов и гидроцилиндров под нагрузкой. Гидравлическое масло блокируется в полости узлов и гидроцилиндров при отсутствии давления в линии управления.

| Наименование параметра | Обозначение и условный проход |
|------------------------|-------------------------------|
|------------------------|-------------------------------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>ГЗМ6/ЗМ</b> | <b>ГЗМ10/ЗМ</b> |
| ГЗМ6/3А        | ГЗМ10/3А        |
| ГЗМ6/3В        | ГЗМ10/3В        |
| 6 мм           | 10 мм           |

### Технические характеристики гидрозамков ГЗМ 6/3 ГЗМ 10/3


Модель гидрозамка - ГЗМ 6/3 - ГЗМ 10/3

Максимальный расход л/мин 35 70


Рабочее давление мПа 25

Масса кг 1,1 2,6

### Гидравлическая схема (двусторонняя) гидрозамка ГЗМ 6/3, ГЗМ 10/3

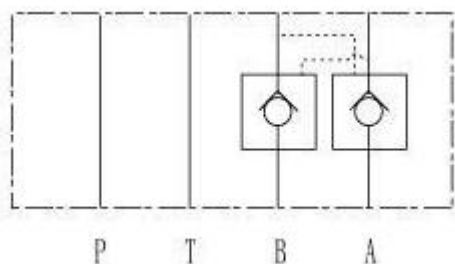


### Гидравлическая сема (односторонняя) гидрозамка ГЗМ 6/3А, ГЗМ 10/3А

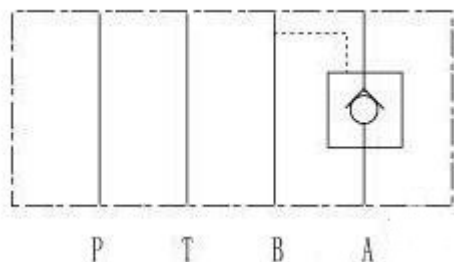


## Габаритные и присоединительные размеры гидрозамков ГЗМ 6/3 ГЗМ 10/3


ГЗМ 6

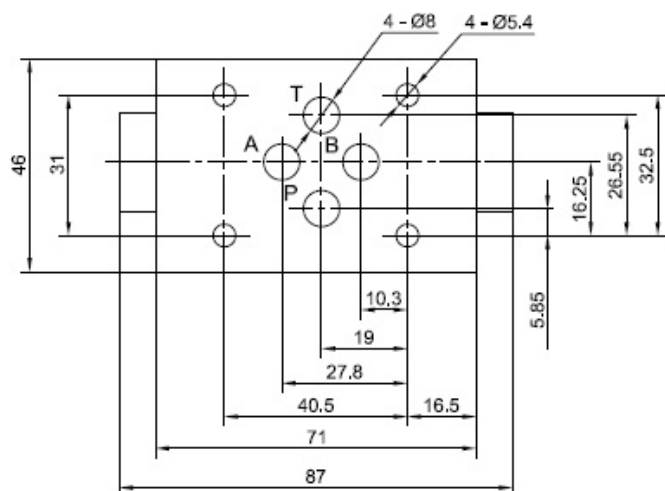

ГЗМ 10

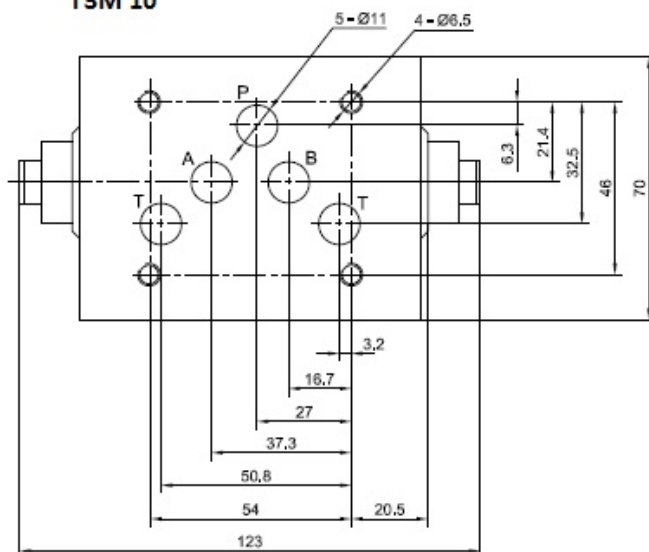

Устройство гидрозамка:

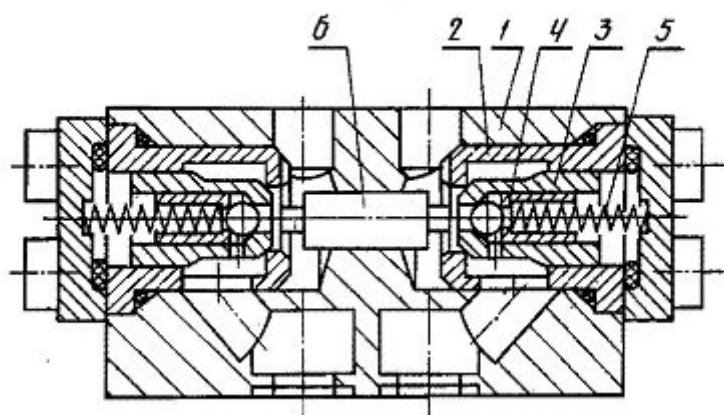

1. Корпус 2. Втулка 3. Клапан 4. Декомпрессор 5. Пружина 6. Поршень