

Гидозамки ГЗМ-10/3А

Гидро-замок нужен для удержания гидравлических узлов и гидроцилиндров под нагрузкой. Гидравлическое масло блокируется в полости узлов и гидроцилиндров при отсутствии давления в линии управления.

Наименование параметра	Обозначение и условный проход
-------------------------------	--------------------------------------

ГЗМ6/ЗМ	ГЗМ10/ЗМ
ГЗМ6/3А	ГЗМ10/3А
ГЗМ6/3В	ГЗМ10/3В
6 мм	10 мм

Технические характеристики гидрозамков ГЗМ 6/3 ГЗМ 10/3


Модель гидрозамка - ГЗМ 6/3 - ГЗМ 10/3

Максимальный расход л/мин 35 70


Рабочее давление мПа 25

Масса кг 1,1 2,6

Гидравлическая схема (двусторонняя) гидрозамка ГЗМ 6/3, ГЗМ 10/3

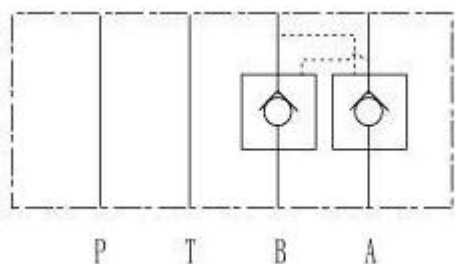


Гидравлическая сема (односторонняя) гидрозамка ГЗМ 6/3А, ГЗМ 10/3А

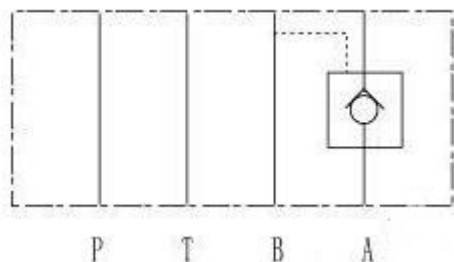


Габаритные и присоединительные размеры гидрозамков ГЗМ 6/3 ГЗМ 10/3


ГЗМ 6

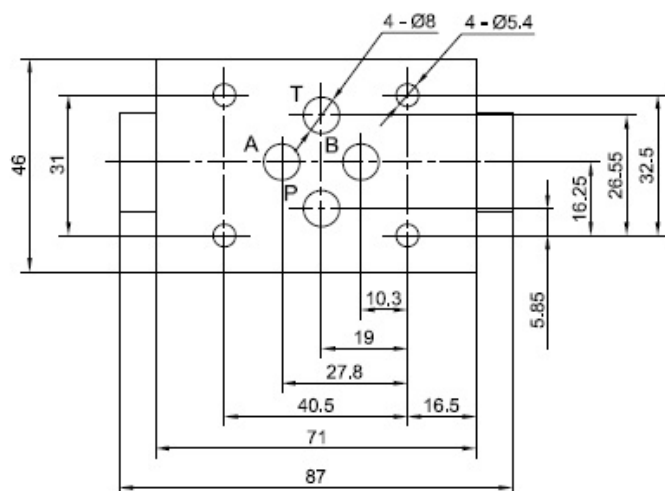

ГЗМ 10

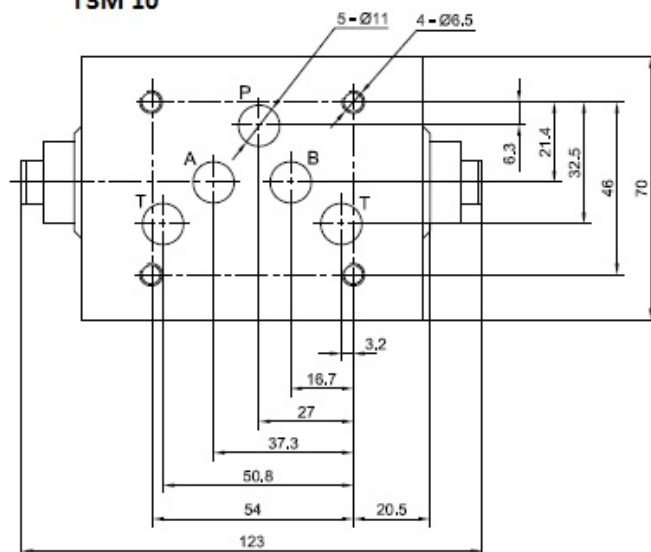

Устройство гидрозамка:

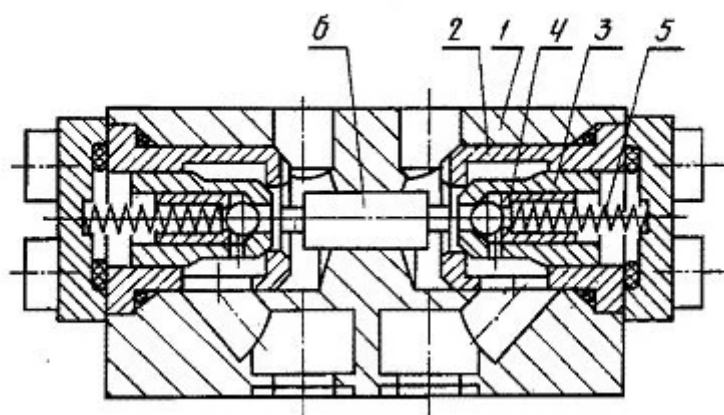

1. Корпус 2. Втулка 3. Клапан 4. Декомпрессор 5. Пружина 6. Поршень