


## DCB-B600-1000-F(L) шестерёнчатый насос

### Описание

Насос DCB-B600-1000-F(L) Шестерёнчатый усовершенствован, вход и выход становятся более гладким и с меньшим сопротивлением, низкий коэффициент износа, удобный и легкий в монтаже. Насос имеет свои особенности: низкий уровень шума, увеличенная подача, высокая производительность. Насос широко используется в деревообрабатывающем оборудовании, производства фанеры, оборудовании для резинотехнической промышленности, в нефтеперерабатывающей отрасли, а также в гидравлических и масляных станциях с давлением ниже 3.5Мпа и даже использоваться в качестве водяного насоса после антикоррозийной обработки.

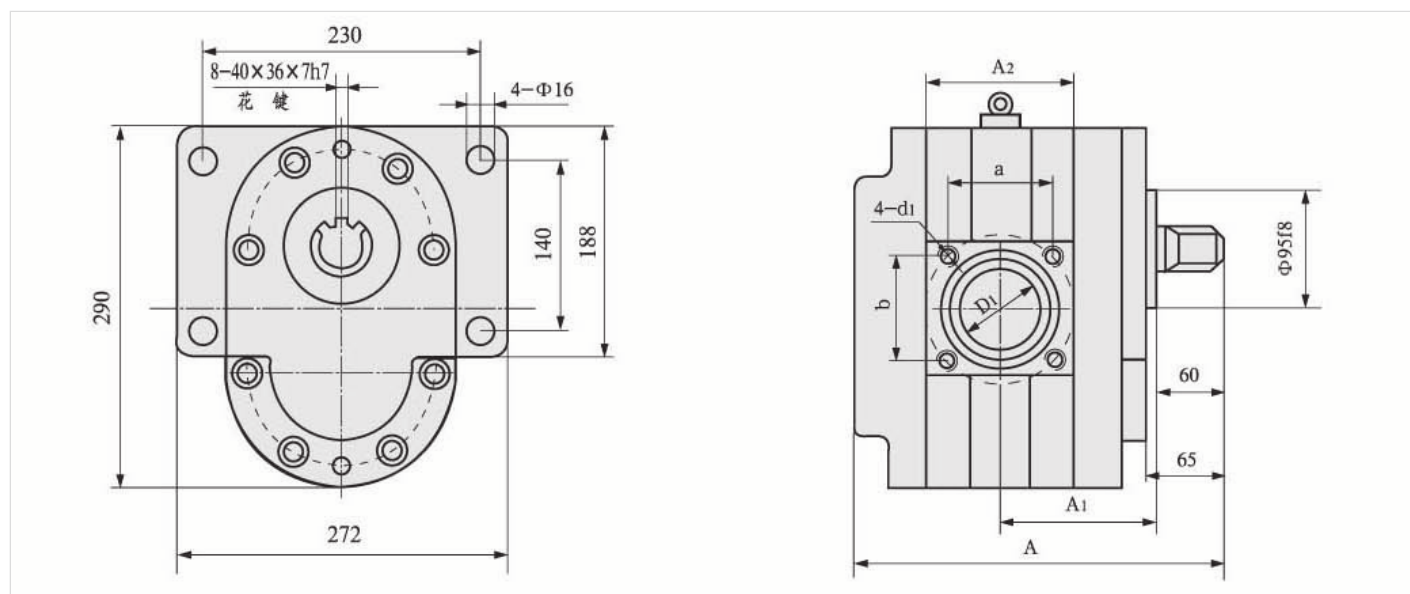

### Технические характеристики

| Модель        | подача,<br>л/мин | давление,<br>Мпа | частота<br>вращения, об/мин | КПД<br>насоса, % | общий КПД<br>агрегата, % | Потребляемая мощность<br>привода, кВт |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| DCB-B160-F(L) | 600              |                  |                             |                  |                          | 39                                    |
| DCB-B200-F(L) | 700              |                  |                             |                  |                          | 32                                    |
| DCB-B250-F(L) | 800              | 3,5              | 960/1450                    | >90              | >80                      | 37                                    |
| DCB-B300-F(L) | 900              |                  |                             |                  |                          | 42                                    |
| DCB-B350-F(L) | 1000             |                  |                             |                  |                          | 49                                    |

**Габаритные и присоединительные размеры**

| Модель         | A   | A1  | A2  | D1   | a     | b     | d1   |
|----------------|-----|-----|-----|------|-------|-------|------|
| DCB-B600-F(L)  | 305 | 120 | 125 | Φ 80 | 84.85 | 84.85 | M 10 |
| DCB-B700-F(L)  | 325 | 140 | 135 | Φ 80 | 84.85 | 84.85 | M 10 |
| DCB-B800-F(L)  | 345 | 160 | 145 | Φ 80 | 84.85 | 84.85 | M 10 |
| DCB-B900-F(L)  | 365 | 180 | 155 | Φ 80 | 84.85 | 84.85 | M 10 |
| DCB-B1000-F(L) | 385 | 200 | 165 | Φ 80 | 84.85 | 84.85 | M 10 |