Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

1НАДФ 63/22

Насос аксиально-поршневой регулируемый 1НАДФ 63/22 используется для для подачи масла под давлением в гидросистемы различных машин и агрегатов. **1НАДФ 63/22** состоит из аксиально-поршневого насоса высокого давления и механизма регулирования подачи.

Основные технические характеристики:

- Рабочий объем: 63 см^3;
- Частота вращения: 1500 об/мин;
- Подача: 89 л/мин;
- Давление на выходе: 22 МПа;
- Номинальное давление: 22 МПа;
- Масса: 68,7 кг.

Оборудование насос аксиально-поршневой регулируемый **1НАДФ 63/22** дает возможность реконструировать ваше предприятие или просто увеличить производительность. Очень востребовано в производственных работах, а также широко применяется в сельскохозяйственных и коммунальных работах. Наша компания продает товары достойного качества и высокой степени надежности.

Если вас заинтересовал насос аксиально-поршневой регулируемый 1НАДФ 63/22 и вы хотели бы его приобрести, то пожалуйста свяжитесь для этого с нашими менеджерами по продаже. Проконсультироваться по характеристикам насоса аксиально-поршневой регулируемый **1НАДФ 63/22** или получить другую интересующую вас информацию можно по телефону +7 (903) 797-07-74.

Габаритные и присоединительные размеры аксиально-поршневых насосов 1НАДФ 63/22:

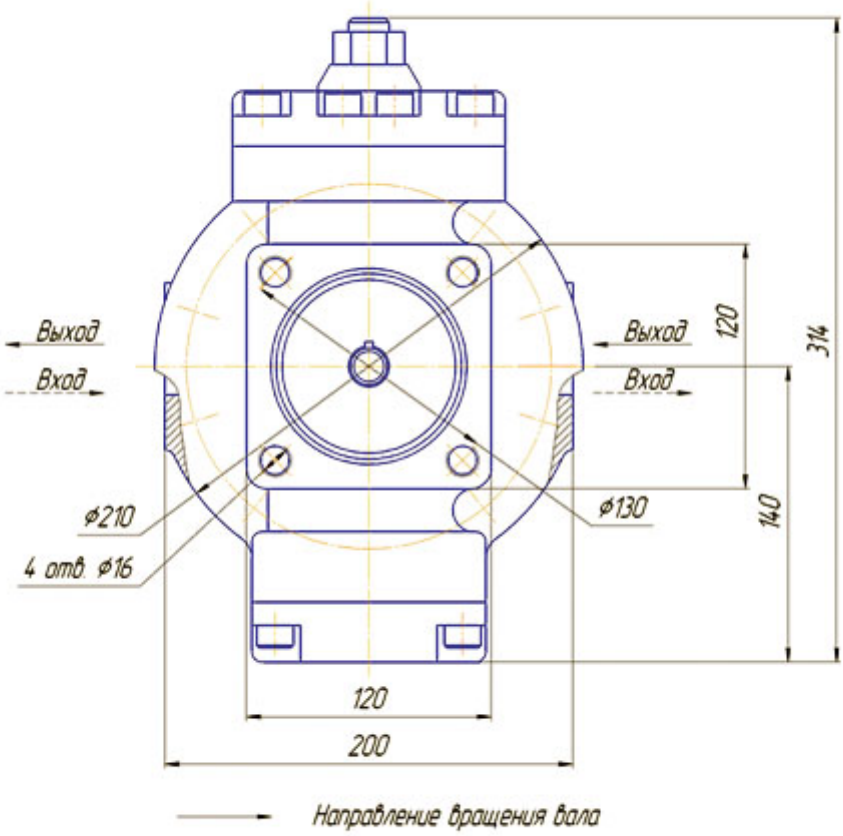
Выход
Вход
Выход
Вход
120
314
140
ø210
4 отв. ø16
ø130
120
200
Направление вращения вала