


НУ01(СВJ) шестерёнчатый насос

Масляные насосы шестеренного типа серии НУ01 (СВJ) обладают высокой производительностью, точной центровкой и особой конструкцией, которые позволяют использовать их в различных станках, маслоочистительных установках и т.д. Насосы данной серии могут также использоваться для перекачки термостойкого клея.

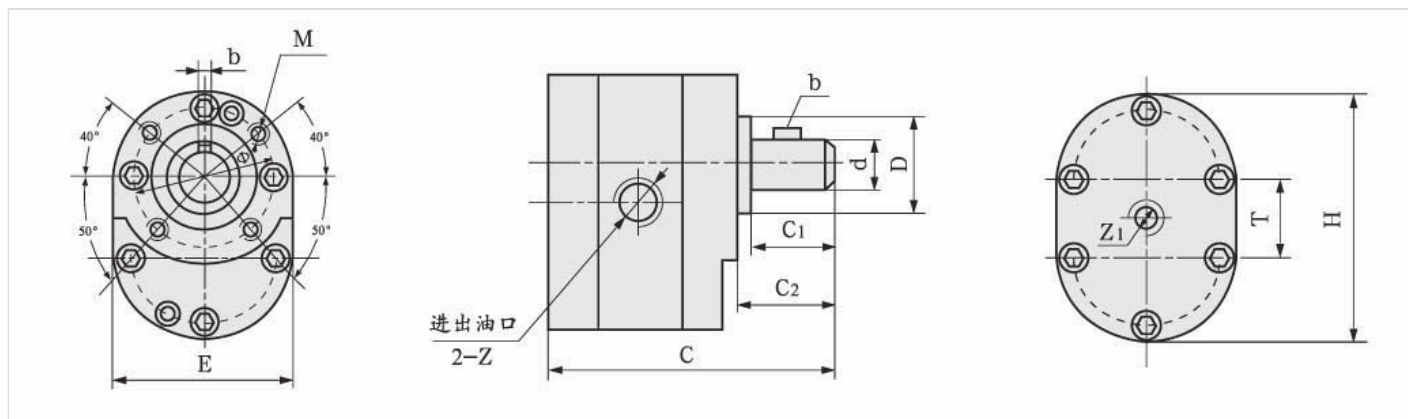

Технические характеристики

Модель	Подача л/мин	Рабочее давление МПа	Скорость об/мин	КПД насоса	Общее КПД агрегата	Мощность насоса кВт	Масса кг.
НУ01-3 x 5	3	0,5				0,21	1,55
НУ01-5x 10	5	1		>70	>63	0,31	1,65
НУ01 -8x15	8	1,5				0,51	2,3
НУ01-12 x 20	12	2		>80	>72	0,82	2,65
НУ01 -18 x 25	18	2,5				1,02	4,15
НУ01-25 x 25	25		1450	>90	>81	1,3	4,5
НУ01-35 x 25	35					1,65	8,75
НУ01- 50x25	50					2,6	9,4
НУ01- 70x25	70			>94	>85	4,1	12,5
НУ01- 100x25	100			>95	>86	5,1	14,9

Габаритные и присоединительные размеры

Модель	C	c, c _T	E	H	D(f8)	Φ	d(h7)	T	b	M
HY01-3 x 5	87	25 28 56	80	Φ30	Φ43	Φ12	25 4	M8		
HY01-5 x 10	93									
HY01-8 x 15	101	25 28 65	95	Φ35	Φ50	Φ14	30 4	M8		
HY01-12x20	109									
HY01-18x25	117	30 34 80	122	Φ50	Φ65	Φ16	42 5	M8		
HY01-25 x 25	124									
HY01-35x25	140	35 39 108	160	Φ55	Φ80	Φ22	52 6	M10		
HY01 -50x25	148									
HY01-70x25	166	40 48 120	185	Φ70	Φ95	Φ30	65 8	M10		
HY01-100x25	176									