

Гидромотор Г15-21 аксиально-поршневой

Гидромоторы Г15-2 относятся к группе гидромоторов аксиально-поршневого типа и предназначены для бесступенчатого регулирования скоростей, работы в системах, где требуется реверсирование, частое включение, автоматическое и дистанционное управления.


Гидромоторы работают на минеральных маслах с вязкостью от 10 до 200 сСт, при температуре масла от +10 до +60оС и температуре окружающей среды от 0 до +45оС.

Технические параметры

Наименование Объем, см³ Q, л/мин P, МПа Вес, кг

Г15-21P	11,2	10,75	63	4
Г15-22P	20	19,2	63	6,1
Г15-23P	40	38,4	63	10,6
Г15-24P	80	76,8	63	19
Г15-25P	160	153,6	63	37,3

Габаритные и присоединительные размеры гидромотора

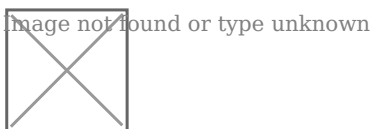

Тип	d	d ₁	d ₂	d ₃	D	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	L ₂	B	b	h	A	A ₁	A ₂
Г15-21P K 3/8"	14C	7			K 1/8"	70C	20	8	6	168	131	48	80	5	16	64	33 11
Г15-22P K 1/2"	18C	9			K 1/4"	80C	25	8	6	202	156	59	92	6	20,5	72	38 14
Г15-23P K 3/4"	22C	11			K 1/4"	100C	30	12	5	248	194	78	ПО	6	24,2	92	50 19
Г15-24P K 1"	32C	13			K 3/8"	120C	42	14	6	308	238	96	132	10	35,5	108	60 20
Г15-25P K 1/4"	42C	13			K 3/8"	140C	58	20	6	402	316	131	162	12	46,0	138	82 31