

## Гидромотор Г15-23 аксиально-поршневой

Гидромоторы Г15-2 относятся к группе гидромоторов аксиально-поршневого типа и предназначены для бесступенчатого регулирования скоростей, работы в системах, где требуется реверсирование, частое включение, автоматическое и дистанционное управления.


Гидромоторы работают на минеральных маслах с вязкостью от 10 до 200 сСт, при температуре масла от +10 до +60°C и температуре окружающей среды от 0 до +45°C.

Технические параметры

**Наименование Объем, см<sup>3</sup> Q, л/мин Р, МПа Вес, кг**

|         |      |       |    |      |
|---------|------|-------|----|------|
| Г15-21Р | 11,2 | 10,75 | 63 | 4    |
| Г15-22Р | 20   | 19,2  | 63 | 6,1  |
| Г15-23Р | 40   | 38,4  | 63 | 10,6 |
| Г15-24Р | 80   | 76,8  | 63 | 19   |
| Г15-25Р | 160  | 153,6 | 63 | 37,3 |

Габаритные и присоединительные размеры гидромотора

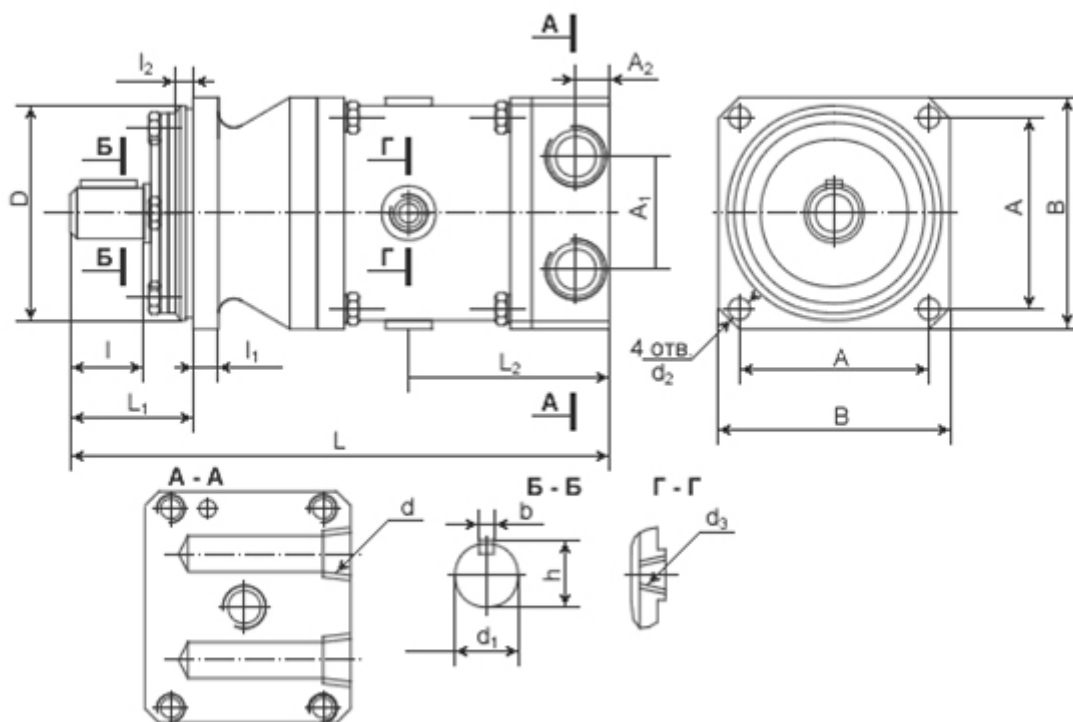

| Тип            | d   | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | D  | l  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | B  | b    | h   | A  | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> |
|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----|----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----|------|-----|----|----------------|----------------|
| Г15-21Р К 3/8" | 14С | 7              | К 1/8"         | 70С            | 20 | 8  | 6              | 168            | 131 | 48             | 80             | 5  | 16   | 64  | 33 | 11             |                |
| Г15-22Р К 1/2" | 18С | 9              | К 1/4"         | 80С            | 25 | 8  | 6              | 202            | 156 | 59             | 92             | 6  | 20,5 | 72  | 38 | 14             |                |
| Г15-23Р К 3/4" | 22С | 11             | К 1/4"         | 100С           | 30 | 12 | 5              | 248            | 194 | 78             | ПО             | 6  | 24,2 | 92  | 50 | 19             |                |
| Г15-24Р К 1"   | 32С | 13             | К 3/8"         | 120С           | 42 | 14 | 6              | 308            | 238 | 96             | 132            | 10 | 35,5 | 108 | 60 | 20             |                |
| Г15-25Р К 1/4" | 42С | 13             | К 3/8"         | 140С           | 58 | 20 | 6              | 402            | 316 | 131            | 162            | 12 | 46,0 | 138 | 82 | 31             |                |