Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# НАПЭЛ 140/20

**Насос аксиально-поршневой регулируемый НАПЭЛ 140/20 (Объем 140 см3, Р 20 Мпа, Вес 159,5 кг)**

**Основные технические характеристики:**

- Рабочий объем: 140 $см^3$;
- Частота вращения: 1500 об/мин;
- Подача: 200 л/мин;
- Давление на выходе: 20 МПа;
- Номинальное давление: 20 МПа;
- Номинальная мощность: 75,12 кВт;
- Масса: 159,5 кг.

Оборудование насос аксиально-поршневой регулируемый **НАПЭЛ 140/20** (Объем 140 см3, Р 20 Мпа, Вес 159,5 кг) дает возможность реконструировать ваше предприятие или просто увеличить производительность. Очень востребовано в производственных работах, а также широко применяется в сельскохозяйственных и коммунальных работах. Наша компания продает товары достойного качества и высокой степени надежности.

Если вас заинтересовал насос аксиально-поршневой регулируемый **НАПЭЛ 140/20** (Объем 140 см3, Р 20 Мпа, Вес 159,5 кг) и вы хотели бы его приобрести, то пожалуйста свяжитесь для этого с нашими менеджерами по продаже. Проконсультироваться по характеристикам насоса аксиально-поршневой регулируемый **НАПЭЛ 140/20** (Объем 140 см3, Р 20 Мпа, Вес 159,5 кг) или получить другую интересующую вас информацию можно по телефону +7 (903) 797-07-74.

**Габаритные и присоединительные размеры аксиально-поршневых насосов НАПЭЛ 140/20:**

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСОВ ТИПА НАП 140 – 20**

Рис. 1

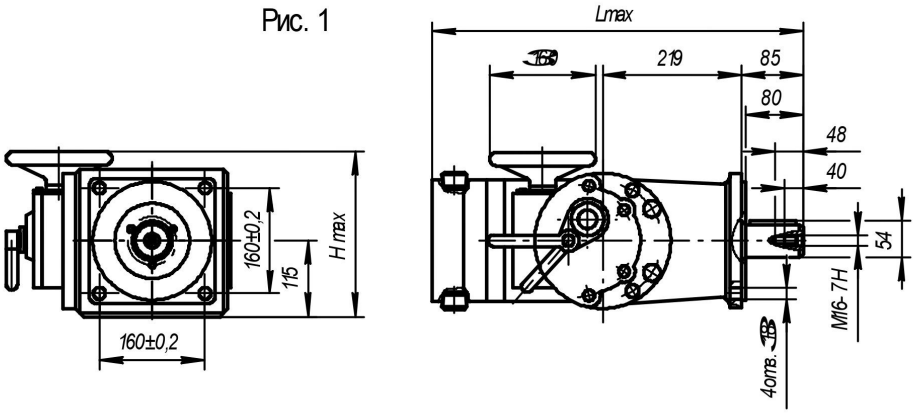


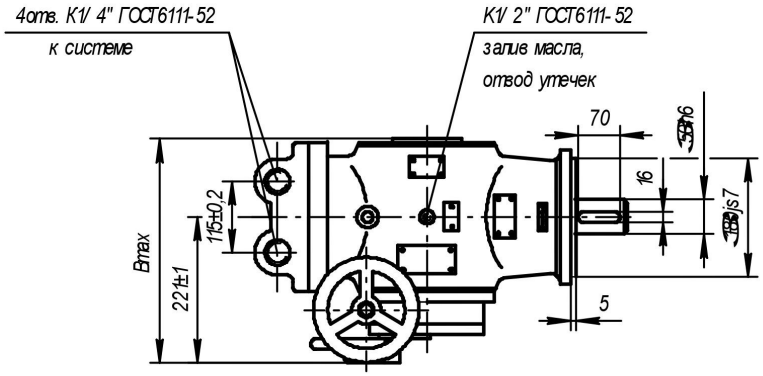


Рис. 2

Ост альное - см. Рис. 1

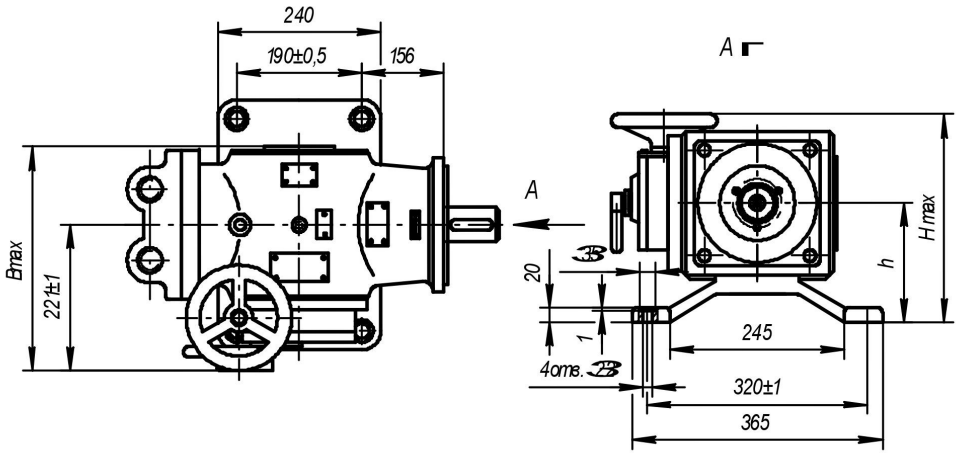

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСОВ ТИПА НАП 140-20**

Рис. 3

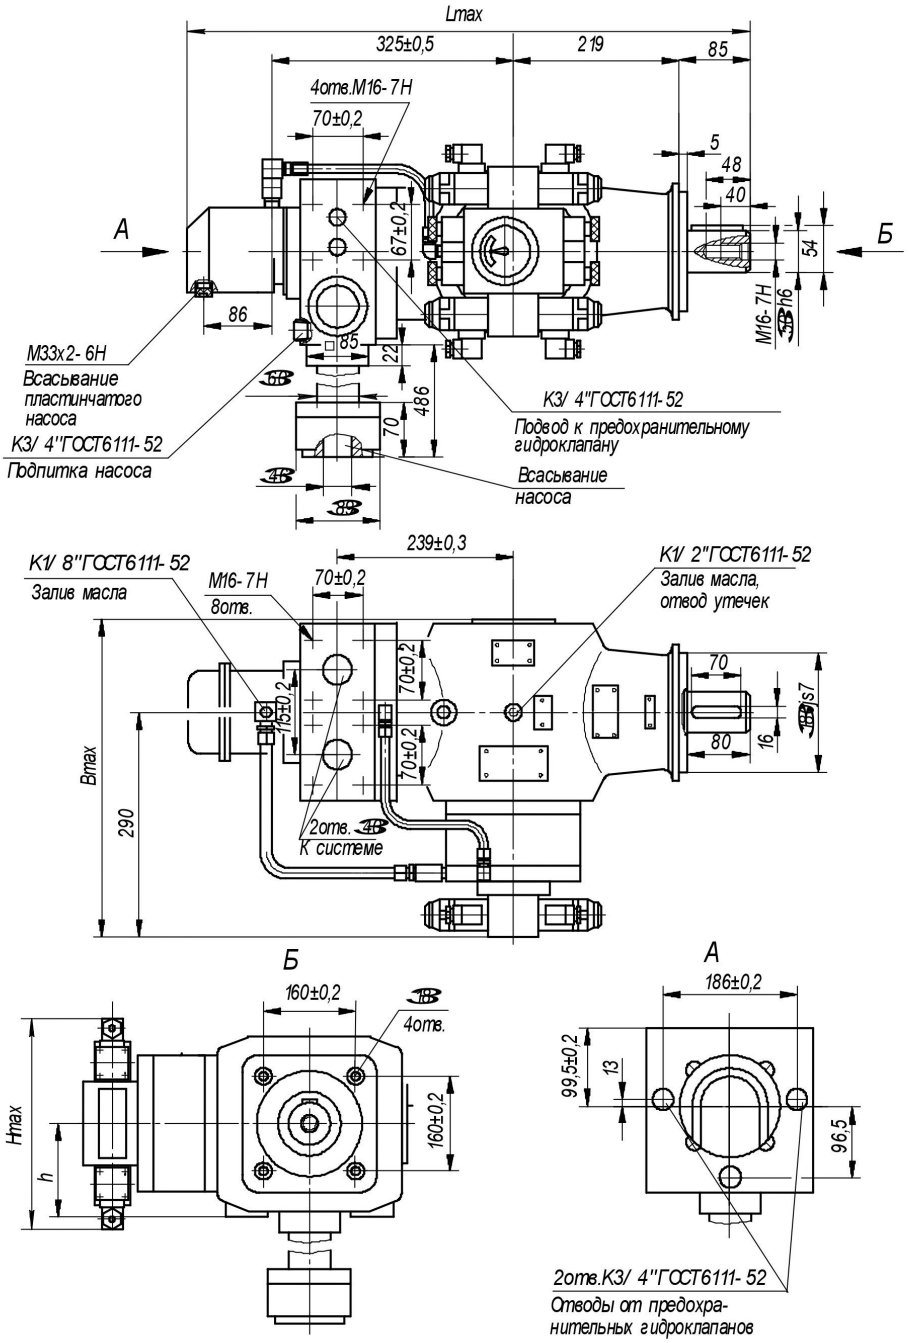

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСОВ ТИПА НАП 140 – 20**

Рис. 4

Ост альное - см. рис. 3

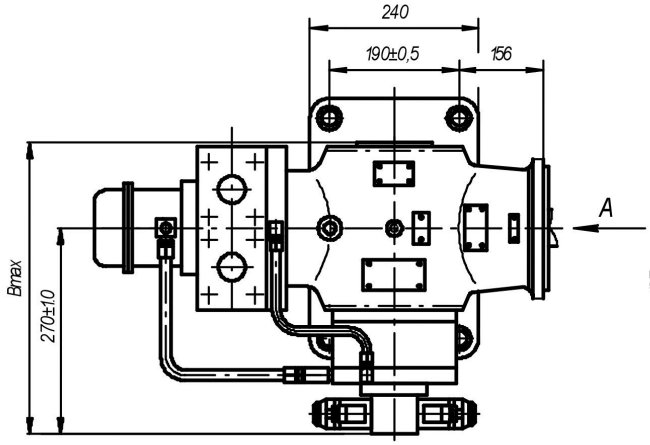


Рис. 5

Ост альное - см. рис. 3, 4

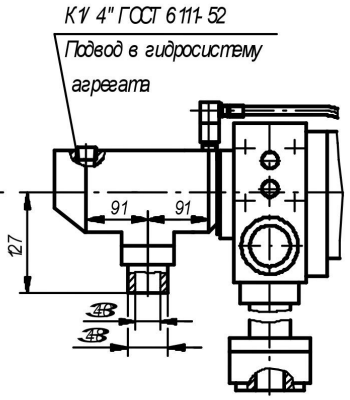


Рис. 6

Ост альное - см. рис. 3, 4

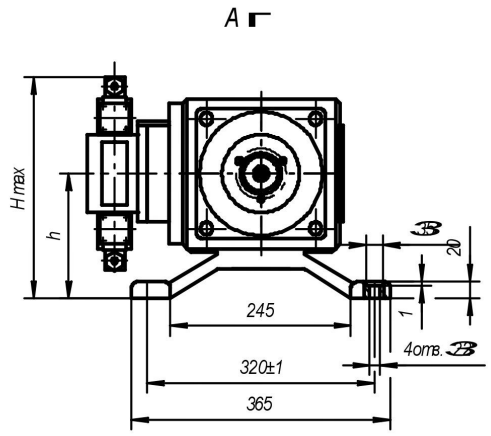




| Обозначение насоса | Рис. | Lmax, мм | Bmax, мм | Hmax, мм | h, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| НАПР 140-20 | 1 | 563 | 341 | 250 | 115 |
| НАПРЛ 140-20 | 2 | 563 | 403,5 | 310 | 175±0,4 |
| НАПЭ 140-20 | 3 | 752 | 390 | 260 | 117,5 |
| НАПЭЛ 140-20 | 4 | 752 | 452 | 305 | 175±0,4 |
| НАПЭС 140-20 | 5 | 852 | 390 | 260 | 117,5 |
| НАПЭСЛ 140-20 | 4, 5 | 852 | 452 | 305 | 175±0,4 |
| НАПЭСПЛ 140-20 | 6 | 852 | 452 | 305 | 175±0,4 |

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА НАСОСОВ**
**С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ**

Рис.1

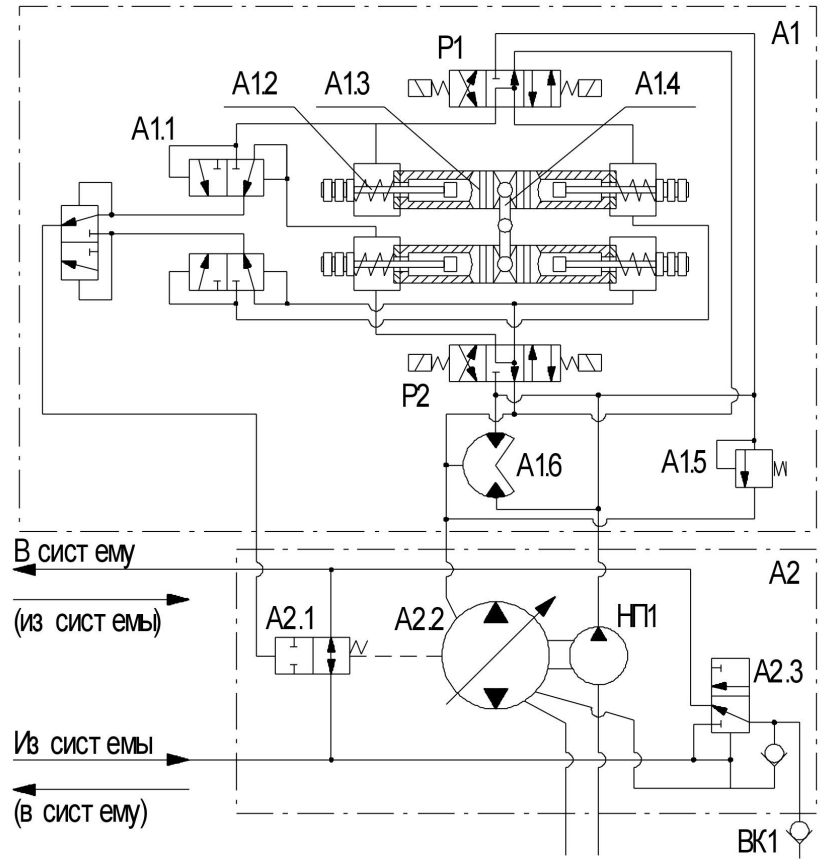


Рис.2
Остальное см. рис.1

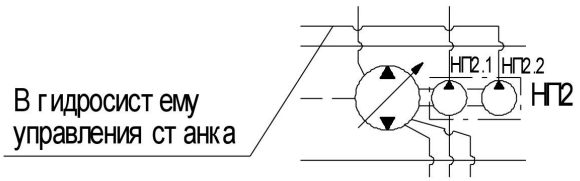


ВК1 – всасывающий гидроклапан; НП1 – пластинчатый насос НПЛ 12,5/16; НП2 – насос пластинчатый сдвоенный НПЛ 16-32/6,3; А1 – электрогидравлический механизм управления; А1.1 – двухпозиционный гидрораспределитель; А1.2 – регулировочный винт; А1.3 – толкатель; А1.4 – рычаг; А1.5 – напорный гидроклапан; А1.6 – поворотный гидродвигатель; Р1, Р2 – гидрораспределители РХ 06.34.1-В/50АМ или РХ 06.34.4-024/00АМ; А2 – агрегат аксиально-поршневого насоса; А2.1 – нуль-золотник; А2.2 – аксиально-поршневой насос; А2.3 – гидрораспределитель; А2.4 – гидроклапан подпитки.