

Насос пластинчатый серии 50T


Насос 50T пластинчатые насосы с рабочим объемом от 4,2 до 38,6 см³ и максимальным давлением 10 МПа. Насосы серии 50T нашли широкое применение в различных гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Технические характеристики насосов 50T

Модель объем насоса, ml / г максимальное давление, МПа Скорость, r / min Вес, кг

50T-4	4,2			
50T-7	6,5			
50T-8	8,5			
50T-10	10,4			
50T-12	13			
50T-14	14,2			
50T-17	16,8	10	600-1800	10
50T-20	19,4			
50T-23	23,3			
50T-25	24,4			
50T-30	30,5			
50T-36	36			
50T-39	38,6			

Пример условного обозначения насосов 50T

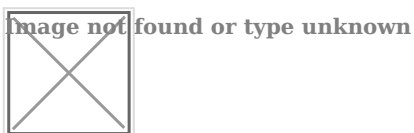

Габаритно присоединительные размеры насоса 50T

