

Насос пластинчатый серии YB-E

Пластинчатые насосы серии YB-E с рабочим объемом от 8.5 до 350 ml/r и максимальным давлением 16 Мпа отличаются высокой производительностью и низким уровнем шума. Насосы серии YB-E нашли широкое применение в различных гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Технические характеристики насосов YB-E

Серия	Модель	Объем насоса ml/r	Скорость, r / min	максимальное давление, Мпа	Входная мощность кВт	Вес, кг
10V	YB-E8	8,5	600-1800	16	4,5	8
	YB-E 16	16,8			7,9	
	YB-E 25	24,4			11,7	
	YB-E 32	29,5			15,5	
	YB-E 40	41,7			18,9	
20V	YB-E 50	47,9			23,2	16
	YB-E 63	62,5			29,4	
	YB-E 80	81,1			37,7	
30V	YB-E 100	101,6			44,7	32
	YB-E 125	127			53	
40V	YB-E 160	162			67	34
	YB-E 200	193			84	
	YB-D 250	252			65	
50V	YB-D 315	316		10	83	70
	YB-D 355	350			94	

Пример условного обозначения насосов PV2R1, PV2R2, PV2R3




Image not found or type unknown

Габаритно присоединительные размеры насоса серии 10V


(YB-E8 YB-E16 YB-E25 YB-E32)



Image not found or type unknown


Габаритно присоединительные размеры насоса серии 20V

(YB-E40 YB-E50 YB-E63)

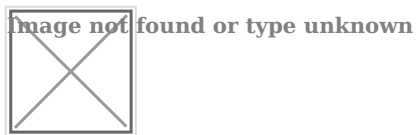


Габаритно присоединительные размеры насоса серии 30V

(YB-E80 YB-E100 YB-E125)

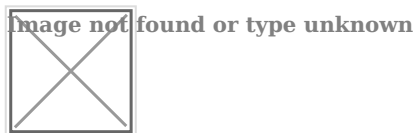

Габаритно присоединительные размеры насоса серии 40V

(YB-E160 YB-E200)

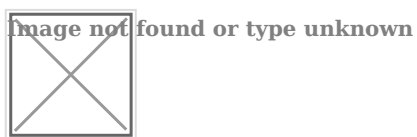

Габаритно присоединительные размеры насоса серии 50V

(YB-D250 YB-D315 YB-D355)

