


Насос-дозатор НДП 500 (гидроруль)

Насосы-дозаторы НДП 500 предназначены для изменения направления и величины расхода рабочей жидкости от питающего насоса к исполнительному гидродвигателю пропорционально углу поворота приводного вала, и для подачи рабочей жидкости к исполнительному гидродвигателю при нерабочем питающем насосе в ГРУ самоходных машин и тракторов, максимальная скорость которых не превышает 50 км/час.

Технические характеристики насоса дозатора НДП 50

Наименование параметра	НДП500
Номинальный рабочий объем	500
Объемная подача, см ³ /об	500
Потребная подача питающего насоса, л/мин	50
Максимальное давление на сливе, МПа	16
Момент управления на приводном валу Нм, не более	4
Максимально допустимый момент на приводном валу, Нм	160

Габаритные и присоединительные размеры насоса -дозатора НДП 500

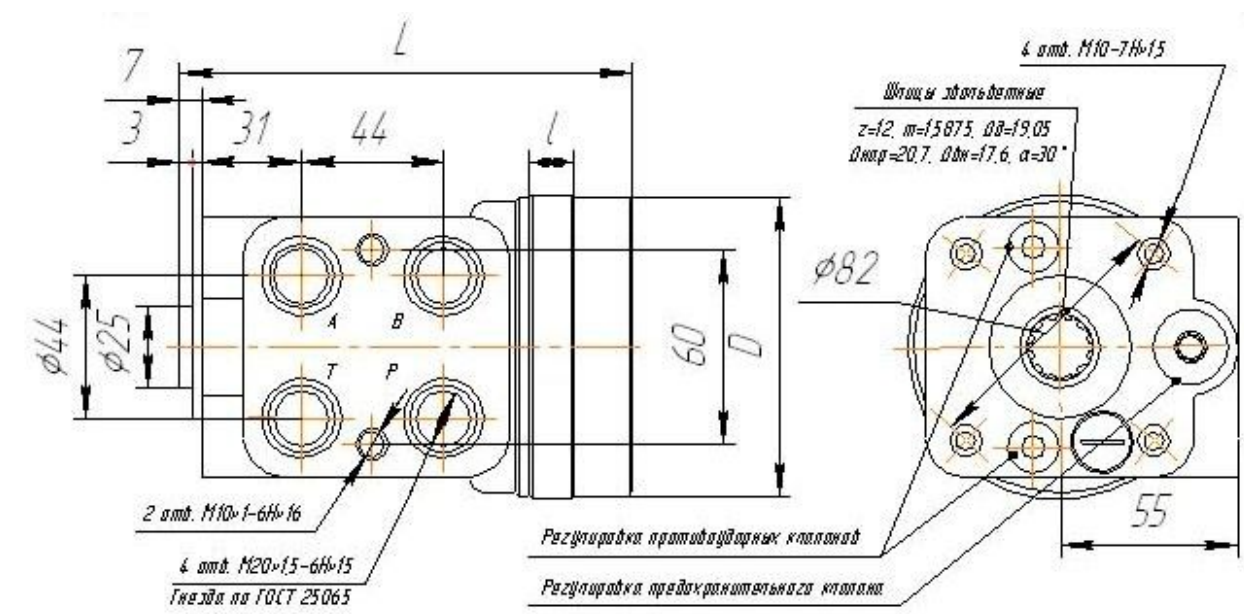

Приобрести **Насос-дозатор НДП 500 (гидроруль)** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).