МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос шестеренный CBK-F (серии 205 208 210 216 221 226 230 240 248 258 280)

Насос шестеренный CBK-F предназначены для нагнетания рабочей жидкости (минерального масла) в гидравлических системах малогабаритных гидростанциях - минигидростанциях Рабочий объем насосов CBK-F от 0,6 до 5,8 см3/оборот. В малогабаритных гидростанциях в основном применяют насосы левого вращения.

Технические характеристики насосов CBK-F:

Модель насоса	Рабочий объем см3/об	Номинальное давление Мпа	Максимальное давление Мпа	Номинальная скорость вращения об/мин	Номинальная подача л/мин
CBK-F205	0,5	20	25	2500	70
CBK-F208	0,8	20	25	2500	72
CBK-F210	1	20	25	2500	74
CBK-F216	1,6	20	25	2500	76
CBK-F221	2,1	20	25	2500	78
CBK-F226	2,6	20	25	2500	80
CBK-F230	3	20	25	2500	82
CBK-F240	4	18	23	2500	86
CBK-F248	4,8	18	23	2500	88
CBK-F258	5,8	14	18	2500	92
CBK-F280	8	10	14	2500	100

Габаритные и присоединительные размеры насосов CBK-F:

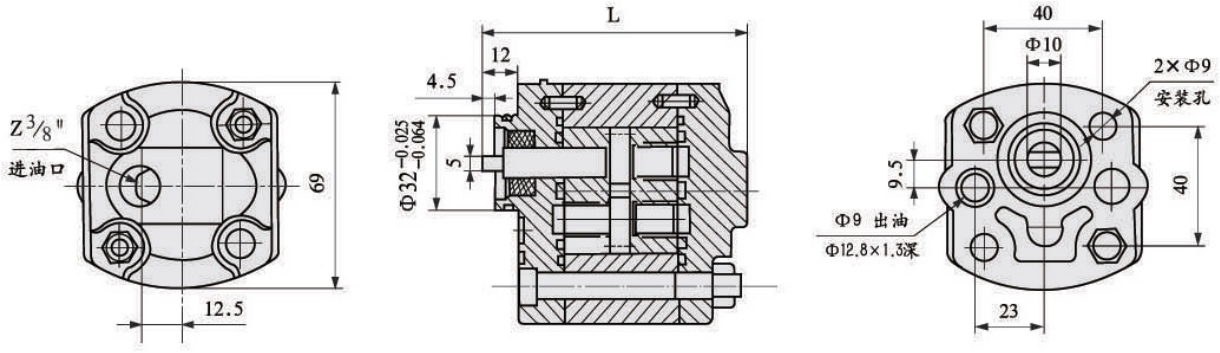

Гарантия на насосы и моторы производства Китай 90 дней.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня поступления насоса на предприятие. Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12-го класса. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Для обеспечения большей надёжности при малой вязкости и большей нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм.

ВНИМАНИЕ!

При самостоятельной разборке и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации, при несоблюдении правил монтажа, хранения, транспортирования и эксплуатации, ответственности не несет, претензии к качеству не принимаются.

Приобрести **насос CBK-F** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.