

Плита D03SPB8G (Ду6 вниз.)


Резьба трубная коническая, R (BSP) Трубная коническая резьба, применяемая в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81. Основана на резьбе BSW (англ. British Standard Whitworth) и совместима с резьбой BSP (англ. British standard pipe tapered thread), именуемая BSPT (уплотнение достигается за счет смятия резьбы в месте резьбового соединения при ввёртывании штуцера).

Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса $\alpha = 3^\circ 34' 48''$). Угол профиля при вершине 55° .
Условное обозначение: буква R для наружной резьбы и Rc для внутренней (ГОСТ 6211-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая.), числовое значение номинального диаметра резьбы в дюймах (inch), буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/4 - обозначается как R 1 1/4.

Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы трубной конической (R), мм

Плиты код D03SPS8G-1/2 - Ду-6 в бок

Плиты код D03SPB8G-1/2 - Ду-6 в низ

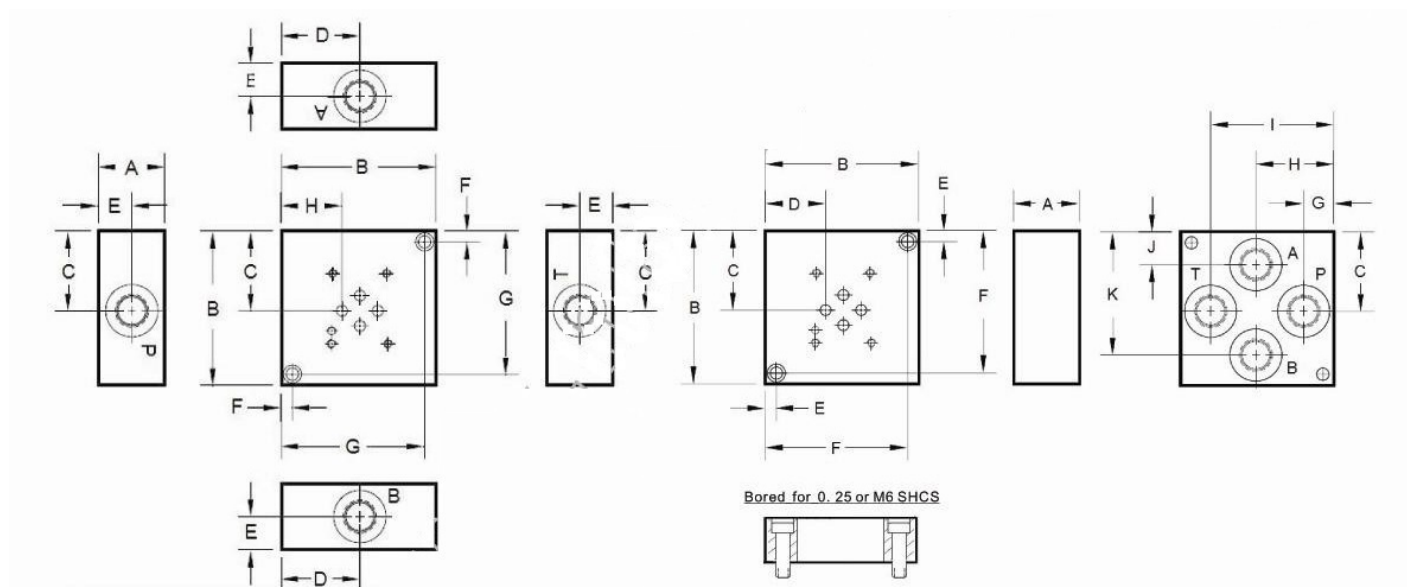

Ду-6 в бок	A	B	C	D	E	F	G	H
03SPS8	38.1	88.9	46	45.2	19.1	6.4	82.6	34.9

Ду-6 в низ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
03SPB8	38.1	88.9	46	34.9	6.4	82.6	17.5	45.2	71.4	19.1	71.4