



МАГАЗИН
ГИДРАВЛИКИ
ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Плита D05SPS8G (Ду10 вбок.)

Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса $\alpha = 3^\circ 34' 48''$). Угол профиля при вершине 55° .


Условное обозначение: буква R для наружной резьбы и Rc для внутренней (ГОСТ 6211-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая.), числовое значение номинального диаметра резьбы в дюймах (inch), буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/4 - обозначается как R 1 1/4.

Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы трубной конической (R), мм

Плиты код D05SPS8G-1/2 - Ду-10 в бок

Плиты код D05SPB8G-1/2 - Ду-10 в низ

D	05	SP	S	8G
Material	Nominal Size	Product Type	Port Location	Port Threads & Size
A: Aluminum D: Ductile Iron	05: NG10, Cetop 5	Subplate	S: Side Ported B: Back Ported	8G: BSP 1/2" 8Z: NPT 1/2" 8S: SAE-8 8M: ISO M18

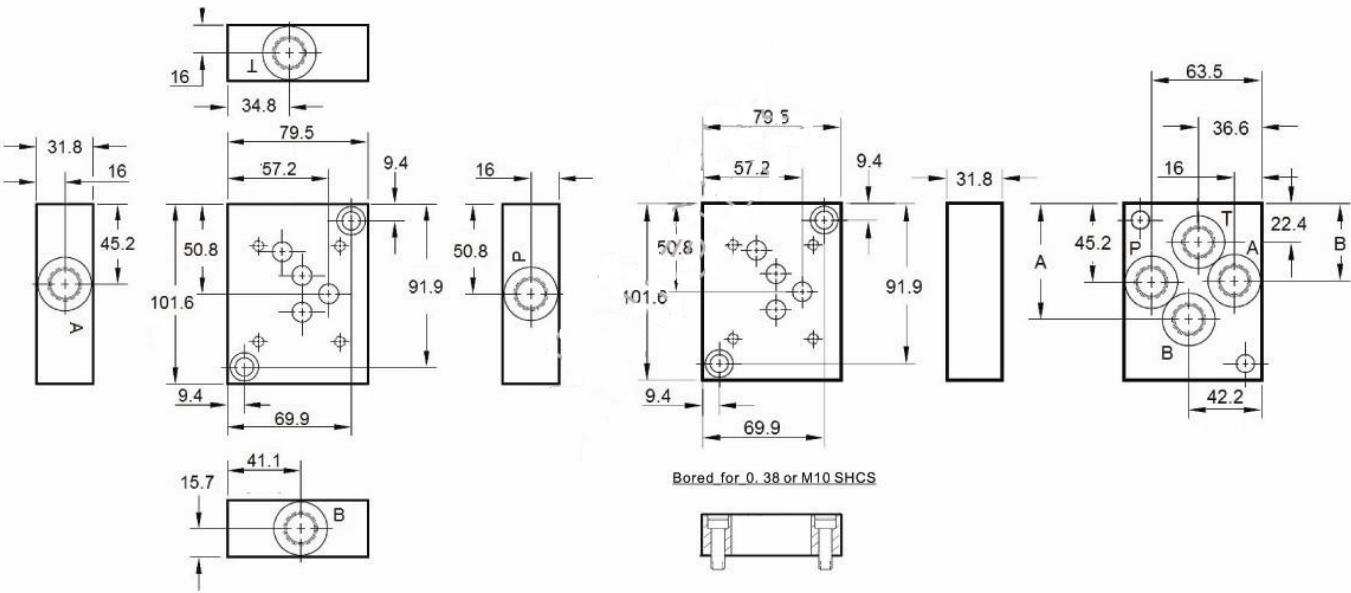

Ду-10 в низ	A	B
*05SPSB8G	74.6	50.8
*05SPSB8(Z,S,M)	66.8	44.5