

Насос для СОЖ АВ-12

Расход

12 л/мин

Вес

2 кг

Pump АВ-12 12 л./м. Насосы для подачи СОЖ предназначены для подачи смазочно-охлаждающая жидкость в зону обработки деталей станков. Помпы произведены из металла с применением специальных водостойких подшипников. Качественная помпа-сож имеет разный диапазон подачи жидкости от 6 до 200 литров в минуту и при этом низкий уровень шума, и работают от сети ~380В возможно ~220В. Насос применяется на китайских производствах для подачи СОЖ в рабочую зону токарных, фрезерных, шлифовальных станков при изготовлении деталей. Насосы работают на смазывающе-охлаждающих жидкостях и минеральных маслах вязкостью 1-90 мм²/с при температуре рабочей жидкости 10-50°С и температуре окружающей среды 1-55°С. Концентрация загрязнённости рабочей жидкости — не более 5г/л. Размер загрязняющих частиц не более 0,5мм.



AB-6



AB-12



AB-15



AB-18



AB-25



AB-25D



AB-50



AB-100




AB-200

Характеристики насоса (pump) АВ-12

Модель	Мощность W	Напряжение	Макс. подача
AB-6	40	380V	6
AB-12	40	380V	12
AB-18	60	380V	18
AB-25	90	380V	25
AB-50	120	380V	50
AB-100	250	380V	100
AB-200	450	380V	200
AB-220	550	380V	220

Габаритные размеры насоса (pump) АВ-12

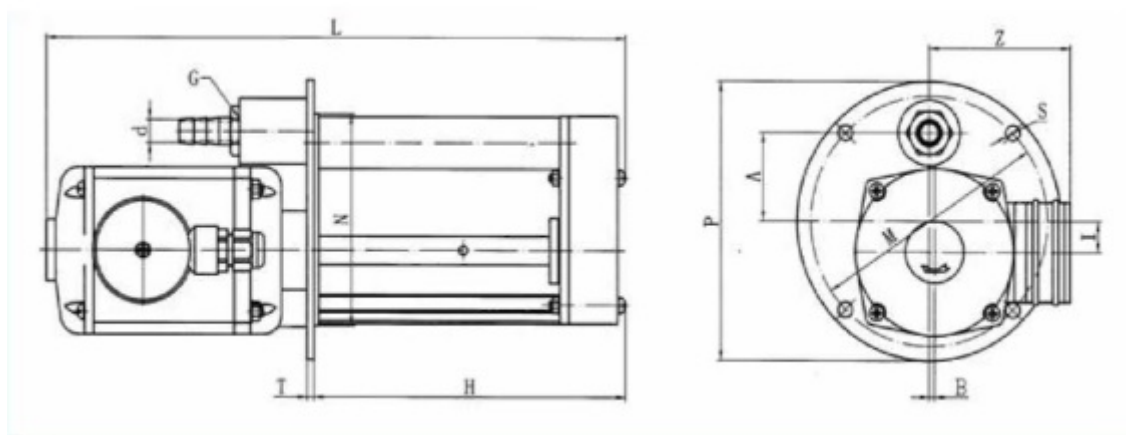

Модель	H	L	N	P	T	A	Z	B	I	M	S	d	G
AB-6A	152	285	90	120	4	40	70	3	11	105	6	6	G3/8"
AB-12A	152	285	90	120	4	40	70	3	11	105	6	11	G3/8"
AB-25A	172	320	110	145	4	46	78	3	16	130	8	14	G1/2"
AB-50A	172	320	110	145	4	46	78	3	16	130	8	18	G1/2"
AB-100A	250	450	165	200	8	57	90	11	25	180	8	25	G1"
AB-200A	255	455	165	200	8	57	90	11	25	180	8	33	G3/2"

AB-12



Модель электронасоса : AB-12
Номинальная мощность : 40W
Номинальное напряжение: **380V**
Максимальный подъём : 3M
Максимальный расход : 12L/min
Скорость двигателя : 2800r/min
Номинальная сила тока : 0.06A
Частота : 50Hz
Общий вес : 2.0KG

Может быть укомплектован
оцинкованным выходным патрубком с
наружным диаметром: **6mm 8mm 10mm**

- ① Внешний диаметр адаптера : 12mm
- ② Внутренний диаметр выпускного отверстия : 15mm
- ③ Диаметр отверстия : 105mm
- ④ Диаметр поддона : 118mm
- ⑤ Высота погружной части : 127mm
- ⑥ Длина основания : 85mm
- ⑦ Высота электронасоса : 270mm