

Насос 50HP4

Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50НР

Насосы предназначены для применения в **гидроприводах**, соответствующих требованиям ГОСТ 17411-81. Насосы работают на чистом минеральном масле вязкостью 21...256 мм²/с при температуре 10...50оС и температуре окружающей среды 0... 50оС согласно ГОСТ 15150-69. Для обеспечения чистоты рабочей жидкости рекомендуется для насосов применять фильтры с номинальной тонкостью фильтра не более 25 мкм. Рекомендуются марки масел ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78: ИГП18, ИГП30 ТУ 3810.1413-78: И20...И40А ГОСТ 20799-88. При эксплуатации насосы погружаются в рабочую жидкость. По заказу потребителя могут быть изготовлены в непогружаемом состоянии. Насосы выпускаются в климатическом исполнении УХЛ и 0, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Купить Насосы **50НР4** в МАГАЗИНЕ ГИДРАВЛИКИ И ПНЕВМАТИКИ - **MGP** в Москве.

Hacoc HA 4/32, Hacoc HA 16/32, Hacoc HA 32/32.

Технические характеристики насоса типа 50НР / 50НС

[illegible]

Давление на входе, МПа, максимальное	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05	+0,05
Коэффициент подачи, не, менее	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,91
Масса насоса 50НР / 50 НС, кг	19 / 23,5	19 / 23,5	24 / 28,5	33 / 37,5	33 / 37,5	39 / 43,5	39 / 43,5	77 / 81,5

Таблица аналогов насосов 50НР/ 50НС


Насоса 50 НР / 50 НС	Аналог
Насос 50 НР 4	Насос ННР 4/50
Насос 50 НР16	Насос ННР 16/50
<u>Насос 50 НР32</u>	Насос ННР 32/50
Насос 50 НР32/2	Насос ННР16x16/50
Насос 50 НС 4	Насос ННР 4/50
Насос 50 НС 16	Насос ННР 16/50
Насос 50 НС 32	Насос ННР 32/50
Насос 50 НС 32/2	Насос ННР16x16/50

Новые, гарантия, любые количества Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50НР, **50НР 4 П**, **50НР 6.3**, 50НР14, 50НР16, 50НР32, **50НР32/2**, 50НР 63, 50НР 125/2, 50НР 500К. Насос радиально-поршневой регулируемый типа 50НРР, 50НРР125 Д1, 50НРР250 Р, 50НРР 500Д1К (на лапах), 50НРР 500РК (на лапах), 50НРР 500Р (фланец). Насосы секционные нерегулируемые типа 50НС, А 50НС-14-11П(с эл./дв.), А 50НС-16-11П(с эл./дв.), А 50НС-6.3, А 50НС-32-15-1, **50НС6.3**, 50НС-14, **50НС-16**, 50НС-32, НС10/32-12.5/6.3 М2. НС16/32-12.5/6.3 М2. НС32/32-12.5/6.3М2.

Структура условного обозначения насосов 50НР/ 50НС


50Н	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Без обозначения - исполнение УХЛ 4 ; О4 - общеклиматическое исполнение; П - погружное исполнение; ПО4 - погружное общеклиматическое исполнение							
Без обозначения - правое вращение; Л - левое вращение;							
без обозначения - фланцевое крепление; К - крепление на лапах							
Рабочий объем пластинчатого насоса: без обозначения - 12,5 см ³ ;							
Без обозначения - с одним отводом 2 - с двумя отводами							
Рабочий объем поршневого насоса;							
Р - радиально-поршневой С — секционный							
Насос на номинальное давление 50 МПа							

Условное графическое обозначение 50НР и 50НС

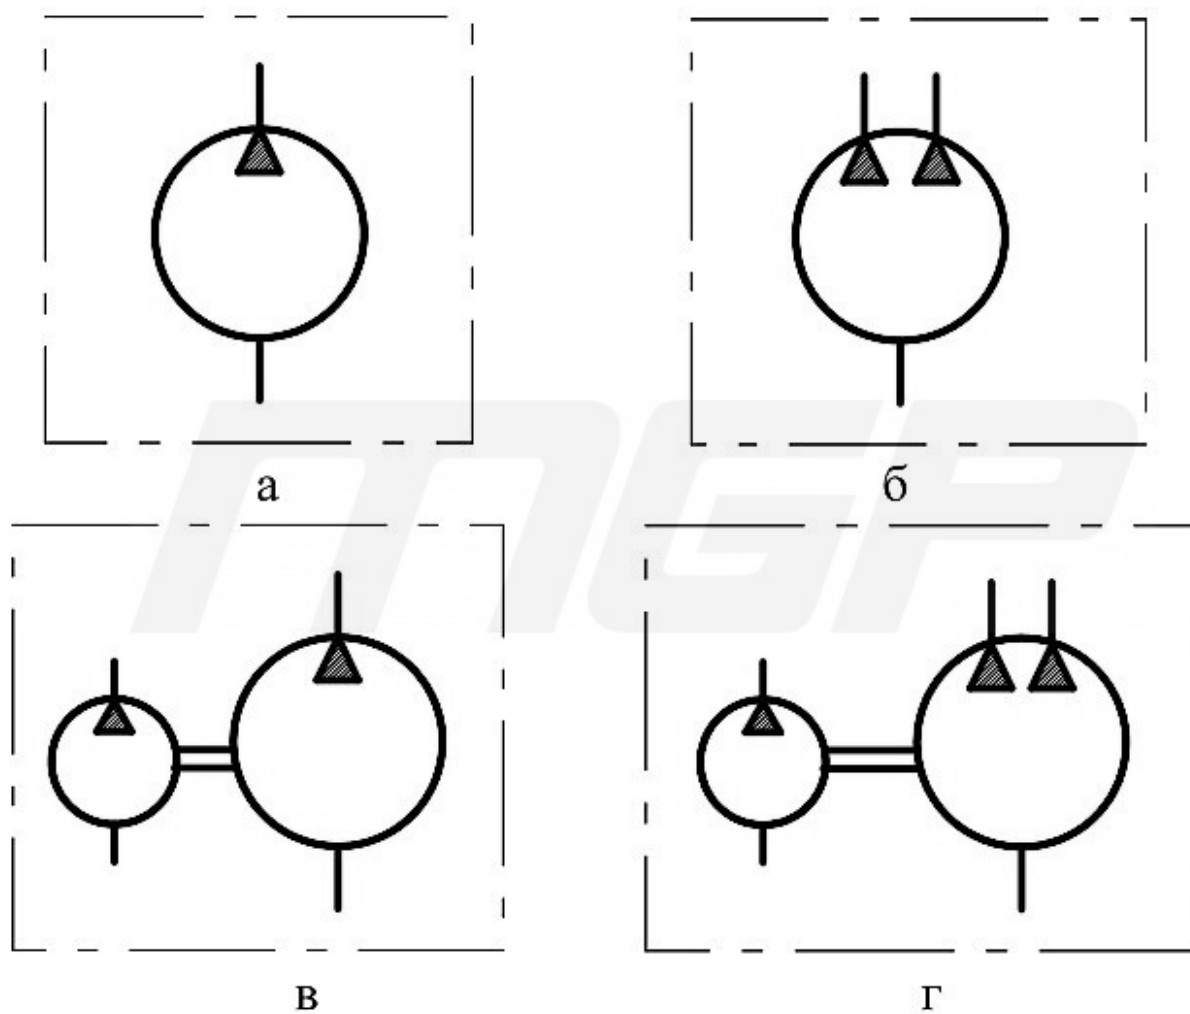

а - 50НРХХ, **б** - 50НРХХ/2, **в** - 50НСХХ, **г** - 50НСХХ/2

Габаритные и присоединительные размеры 50НР с рабочим объемом от 4 до 32 см³

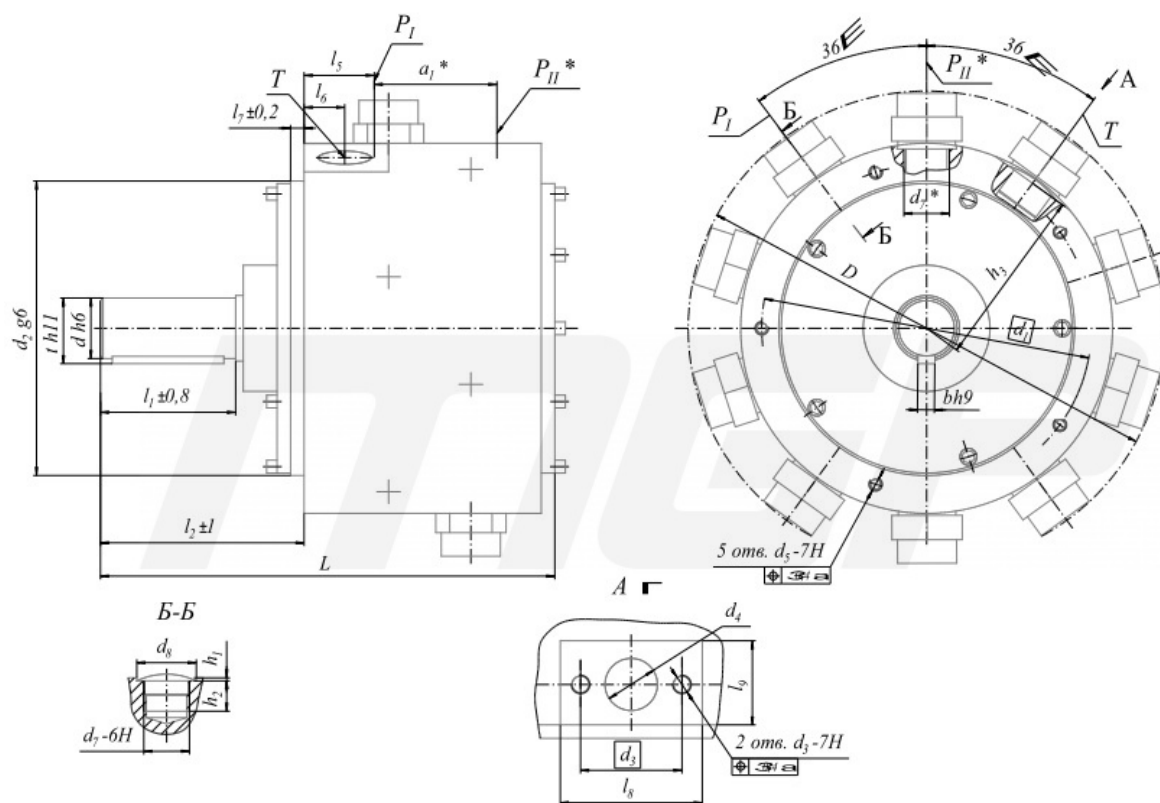

Обозначение насоса	L	l ₁	l ₂	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	h ₁	h ₂	h ₃	α ₁	α ₃	Д	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₇	d ₈	b	l
Насос 50НР-4	204	58	94	42	21,5	8	65	45	2	18	83	56	54	246	36	16	145	M10x1,5	22	M8x1,5	M27x2	35	10	39
Насос 50НР-6,3	204	58	94	42	21,5	8	65	45	2	18	83	56	54	246	36	16	145	M10x1,5	22	M8x1,5	M27x2	35	10	39
Насос 50НР-14	227	58	94	27	21,5	8	65	45	2	18	83	56	54	246	36	16	145	M10x1,5	22	M8x1,5	M27x2	35	10	39
Насос 50НР-16	247	80	120	50	24	8	83	50	2	18	102	56	60	288	36	19,5	175	M10x1,5	31	M8x1,5	M27x2	35	10	39
Насос 50НР-32	278	80	120	36	24	8	83	50	2	18	102	56	60	288	36	19,5	175	M10x1,5	31	M8x1,5	M27x2	35	10	39