МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Вилка передняя Y 40 M12X1.25

Диаметр поршня	40мм
Индекс	ISO 6431

Крепежный элемент передняя вилка Y 40 M12X1.25 для пневмоцилиндров DNC по **ISO 6431**. Цилиндры сами по себе ограничены в своем применении, вариативности им, в значительной степени, прибавляют различные крепления. Крепления для пневмоцилиндра выполняют широкий спектр различных задач. Среди них распространение резьбового соединения к штоку передней и задней крышке цилиндра. Также есть крепеж, который охватывает гильзу цилиндра и скользит по шпилькам, стягивающим его крышки.

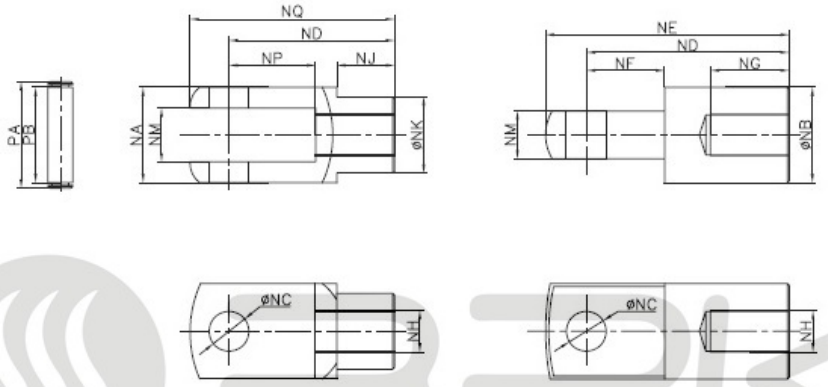

	Диаметр поршня								
Обозначение	32	40	50	63	80	100	125	160	200
NA	19	25,4	32	32	44,4	44,4	62,4	78,4	78,4
NB	20	24	32	32	40	40	50	62	62
NC	10	12	16	16	20	20	20	30	30
ND	40	48	64	64	80	80	100	125	125
NE	52	67	89	89	112	112	120	154	154
NF	15	24	32	32	40	40	52	45	45
NG	20	20	23	23	30	30	40	50	50
NH	M10×1,25	M12×1,25	M16×1,5	M16×1,5	M20×1,5	M20×1,5	M27×2	M36×2	M36×2
NJ	12	20	22	22	30	30	26	40	40
NK	18	23	30	30	39	39	38	52	52
NM	10	12	16	16	20	20	20	40	40
NP	20	24	32	32	40	40	70	85	85
NQ	52	62	83	83	105	105	118	153	153
PA	26,2	32,8	39,3	39,3	53,3	53,3	75	96	96
PB	20	26,5	33	33	45	45	66	82	82

Приобрести **Крепежный элемент передняя вилка Y 40 M12X1.25** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.