

## Трубка для СОЖ с краном 03-400/5 (G3/8,L400мм,d5мм)


Трубка полишарнирная для СОЖ предназначена для подачи смазывающих охлаждающих жидкостей (СОЖ) в металлообработку для охлаждения рабочей зоны, инструмента, удаления стружек и пыли при сверлении, шлифовке, фрезеровке, на металлообрабатывающих станках. И применяется для воздуха с не большим давлением и трубок большого диаметра в различных устройствах для отвода пыли, мелких частиц и дыма при пайке, обработке неметаллических материалов, деревообработке. Конструкция трубок позволяет зафиксировать наконечник в нужном положении и направлении потока жидкости, и в случае необходимости легко его изменить. Трубки диаметром присоединительной резьбы G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 комплектуются различными аксессуарами.

Максимальная рабочая температура для трубки полишарнирной для СОЖ до +65 °С.

### Технические характеристики полишарнирных трубок СОЖ

| Наименование | Присоединение | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Давление | Скорость потока |
|--------------|---------------|------------------|--------------------|----------|-----------------|
| Трубка 02    | G1/4          | 16 мм            | 7 мм               | 4 бар    | 17,5 л/мин      |
| Трубка 03    | G3/8          | 20 мм            | 8 мм               | 2,5 бар  | 20 л/мин        |
| Трубка 04    | G1/2          | 25 мм            | 12 мм              | 2 бар    | 30 л/мин        |
| Трубка 05    | G3/4          | 31 мм            | 20 мм              | 1,4 бар  | 79 л/мин        |

### Обозначение трубок СОЖ

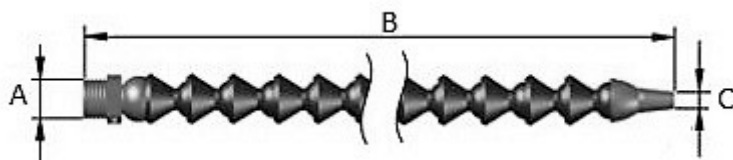

Пример: Трубка для СОЖ 02-300/3 (G1/4,L300мм,d3мм)

A - G1/4

B - L300 мм

C - d3 мм внутренний диаметр

Трубка для СОЖ 02-300/3 (G1/4,L300мм,d3мм)

Трубка для СОЖ 02-400/3 (G1/4,L400мм,d3мм)

Трубка для СОЖ 02-500/3 (G1/4,L500мм,d3мм)

Трубка для СОЖ 03-400/5 (G3/8,L400мм,d5мм)

Трубка для СОЖ 03-500/5 (G3/8,L500мм,d5мм)

Трубка для СОЖ 03-600/5 (G3/8,L600мм,d5мм)

Трубка для СОЖ 04-400/8 (G1/2,L400мм,d8мм)

Трубка для СОЖ 04-500/8 (G1/2,L500мм,d8мм)

Трубка для СОЖ 04-600/8 (G1/2,L600мм,d8мм)

Трубка для СОЖ с краном 02-300/3 (G1/4,L300мм,d3мм)

Трубка для СОЖ с краном 03-400/5 (G3/8,L400мм,d5мм)

Трубка для СОЖ с краном 04-400/8 (G1/2,L400мм,d8мм)

Кран (вентель) с G1/4 наруж.

Кран (вентель) с G3/8 наруж.

Кран (вентель) с G1/2 наруж.