

## Пневмоцилиндр МА 40Х25

|                |          |
|----------------|----------|
| Диаметр поршня | 40мм     |
| Ход штока      | 25мм     |
| Индекс         | ISO 6432 |

**Миницилиндры поршневые двустороннего действия МА 40х25.** Серии-МА соответствуют стандарту **ISO 6432**. Поршень пневмоцилиндра может комплектоваться магнитным кольцом для отслеживания положения - для этого можно установить **герконовый датчик** серии. Размером диаметра поршня от 16, 20, 25, 32, 40 мм. и ходом до 500 мм. Цилиндрические пневматические цилиндры данной серии доступны в двух вариантах корпуса — в алюминиевом корпусе и в корпусе из нержавеющей стали, с тремя различными типами хвостовиков - поворотный, плоский и круглый.

МА — алюминий корпус.

МАС — корпус из нержавеющей стали.

Пневматические цилиндры серии МА в основном применяются в текстильной отрасли машиностроения, линиях розлива и фасовочных машинах.


Данные цилиндры изготовлены по стандарту ISO 6432, **являются аналогом и могут использоваться на замену:**

Пневмоцилиндров Camozzi. Серии 16, 24, 25  
Пневмоцилиндров Pneumax. Серии 1280 - 1294  
Пневмоцилиндров Пневмолукс. Серии DF  
Пневмоцилиндров E.MC. Серии RA/RAL/LAC


### Характеристики миницилиндры МА

| Поршень (мм)                                     | 16                                     | 20 | 25                      | 32 | 40 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-------------------------|----|----|
| Тип действия                                     | Двойного действия/ Одиночного действия |    |                         |    |    |
| Качество очистки воздуха                         | 25 микрон                              |    |                         |    |    |
| Рабочее давление<br>Двойного/Одиночного действия | 0,1-0,7 МПа /<br>0,2-0,7 МПа           |    | 0,1-1,0 МПа / 0,2-1 МПа |    |    |
| Гарантированное давление                         | 1,5 МПа (15 bar)                       |    |                         |    |    |
| Рабочая температура                              | -20~80 °C (Сухой воздух)               |    |                         |    |    |
| Скорость перемещения                             | 50-800 мм/сек                          |    |                         |    |    |
| Материал корпуса                                 | Алюминий/ нержавеющая сталь            |    |                         |    |    |
| Подключение                                      | M5x0.8                                 |    | G1/8                    |    |    |

### Габаритные и присоединительные размеры миницилиндры МА

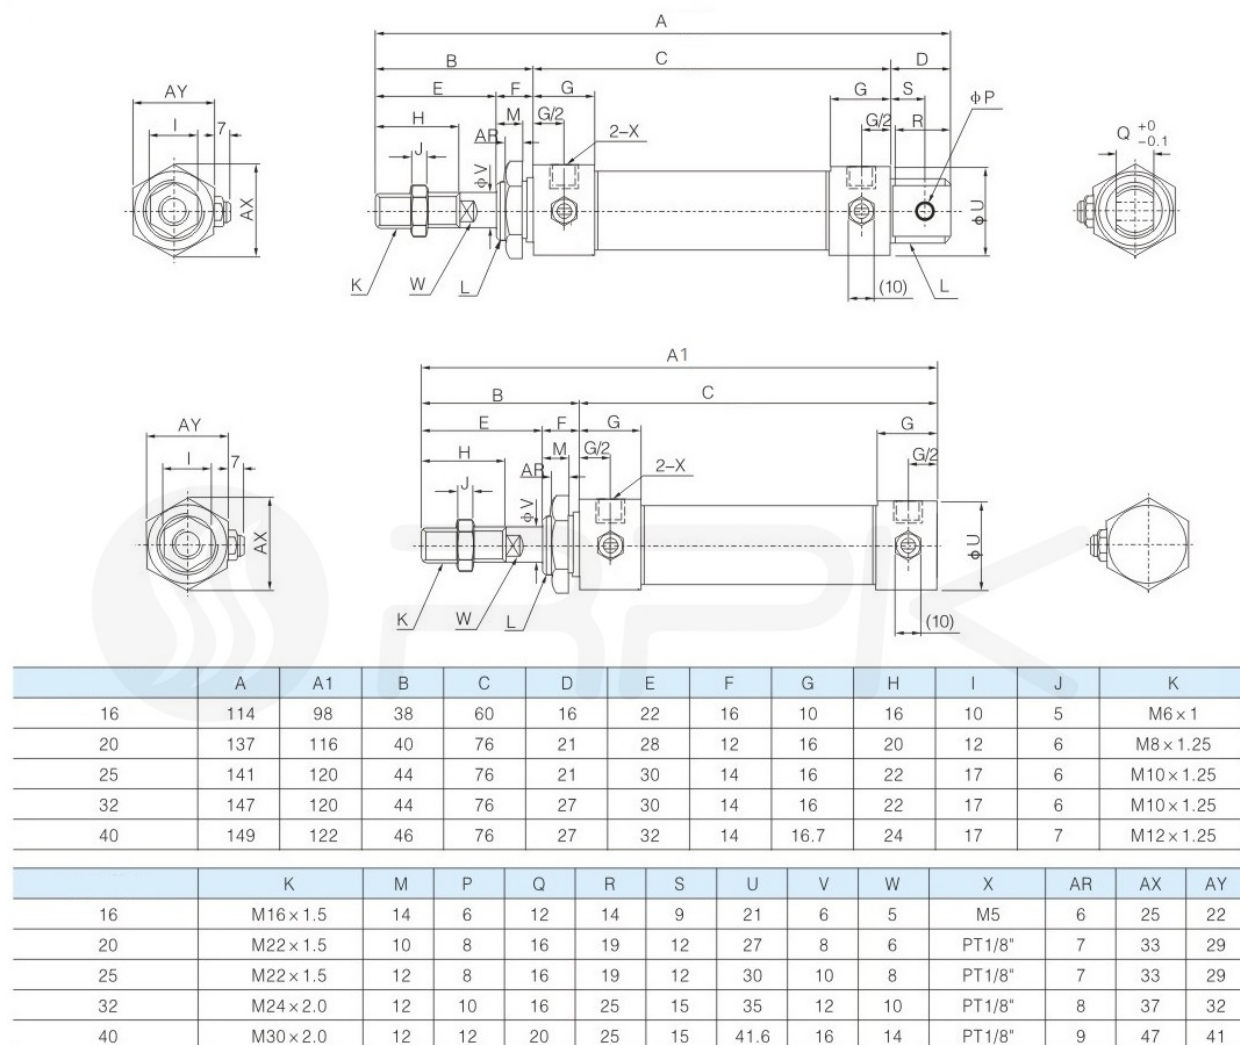

## Внутреннее устройство миницилиндры МА

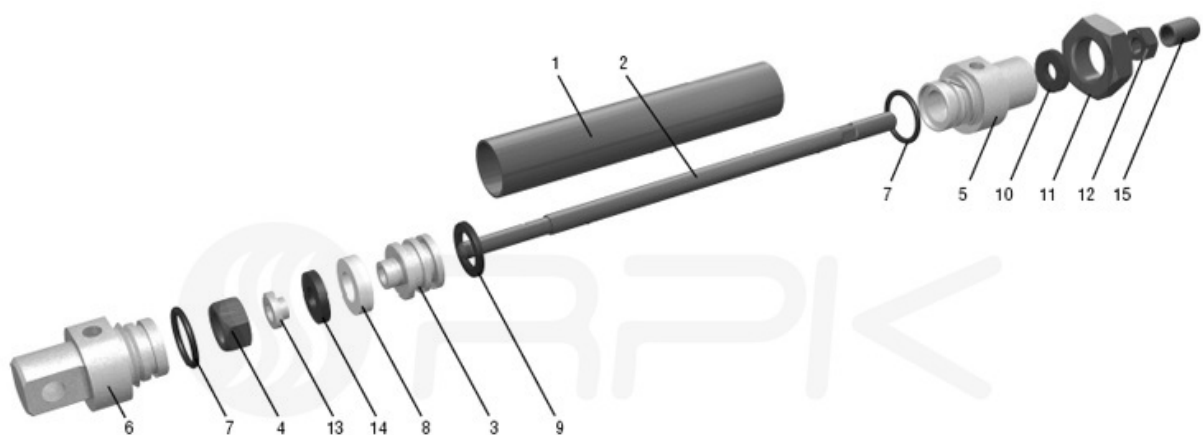

1. Гильза (нержавеющая сталь)
2. Шток (сталь с покрытием хромом)
3. Поршень
4. Гайка
5. Передняя крышка (анодированный алюминий)
6. Задняя крышка (анодированный алюминий)
7. Уплотнительное кольцо штока (пербунан)
8. Направляющее кольцо (фторопласт)
9. Уплотнительное кольцо поршня — самосмазывающийся полиуретан
10. Манжета штока — самосмазывающийся полиуретан
11. Гайка
12. Гайка
13. Шайба
14. Демпфер (пербунан)
15. Колпачок

Приобрести **Миницилиндры поршневые двустороннего действия МА 40x25** можно прямо на сайте [MGR](http://MGR.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).

