


## Плита D03P10G (Ду 6, 10-м.) сталь.

Гидравлические многоместные плиты D03P10G предназначены для любых золотниковых гидрораспределителей с условным проходом Ду-6 мм., с креплением по стандарту CETOP 3. Монтажная гидроплита позволяют экономить пространство и сократить время на монтаже гидрооборудования.

Гидравлическая схема:

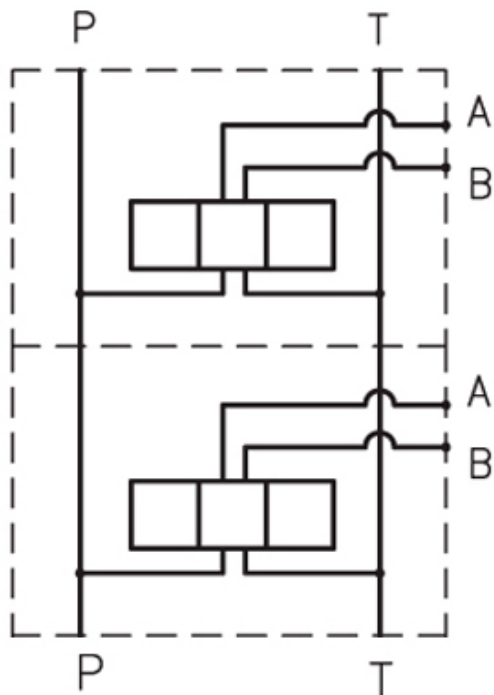

Материал корпуса: сталь

Максимальное рабочее давление: 350 бар (35 МПа).


Присоединительные порты с боковой стороны.

Резьбовые присоединительные отверстия:

A-B = G3/8" BSP

P-T = G1/2" BSP

**Гидравлическая монтажная плита CETOP 03 (03P\*G) Ду-6 для 4WE6, BE6, 1P6 и т.д.**

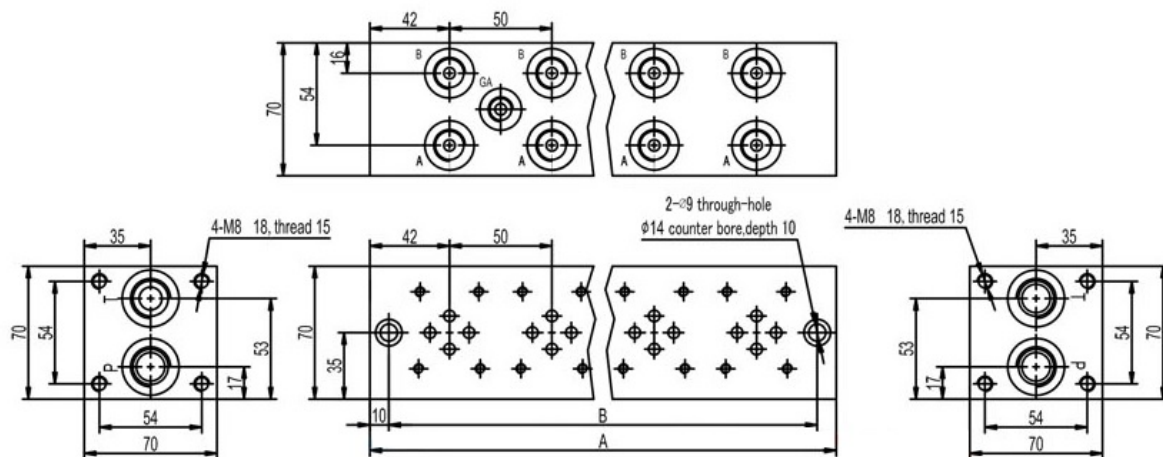

Длина плиты зависит от количества позиций, как показано в таблице.

| Позиции       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     | 6    | 7     | 8    | 9     | 10   |
|---------------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Размер А      | 84   | 134  | 184  | 234  | 284   | 334  | 384   | 434  | 484   | 534  |
| Размер В      | 64   | 114  | 164  | 214  | 264   | 314  | 364   | 414  | 464   | 514  |
| Масса Ал. кг. | 1,01 | 1,62 | 2,23 | 2,84 | 3,45  | 4,06 | 4,67  | 5,28 | 5,89  | 6,5  |
| Масса Ст. кг. | 2,15 | 4,3  | 6,45 | 8,6  | 10,75 | 12,9 | 15,05 | 17,2 | 19,35 | 21,5 |

Резьба трубная коническая, R (BSP)Трубная коническая резьба, применяемая в конических резьбовых соединениях,а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81. Основана на резьбе BSW (англ. British Standard Whitworth) и совместима с резьбой BSP (англ. British standard pipe tapered thread), именуемаяBSPT (уплотнение достигается за счет смятия резьбы в месте резьбового соединения при ввёртывании штуцера).

Дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса  $\varphi=3^{\circ}34'48''$ ). Угол профиля при вершине  $55^{\circ}$ .

Условное обозначение: буква R для наружной резьбы и Rc для внутренней (ГОСТ 6211-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая.), числовое значение номинального диаметра резьбы в дюймах (inch), буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 1 1/4 - обозначается как R 1 1/4.

Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы трубной конической (R), мм