МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Коллектор угловой 7542 10-8-3/8

| | |
|---|---|
| Под трубку | 10Х8мм |
| Наружная резьба | 3/8" |
| Размер под ключ | 19мм |


**Коллектор угловой 7542 10-8-3/8** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **коллектор 7542 10-8-3/8** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

**Коллектор угловой (фитинг коллектор) - 7542 10-8-3/8 |** Четыре трубки с уменьшением диаметра (вход 10 мм, три выхода по 8 мм) и наружная резьба (Резьба-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

**Основные технические характеристики:**

- Присоединение: наружная резьба G3/8";
- Цанговые зажимы: под трубку Ø 10 и 8 мм;
- Габаритные размеры: 88х32х18 мм;
- Наружный шестигранник под ключ: 19 мм;
- Резьба: G - трубная цилиндрическая;
- Трубки для присоединения: полиэстер, полиамид полиэтилен, полиуретан, PTFE;
- Рабочее давление: -0,9 ... 16 бар;
- Рабочая температура: -20 ... +60 С°;
- Материал корпуса: технополимер;
- Материал цанги: латунь покрытая никелем;
- Уплотнительное кольцо: NBR.

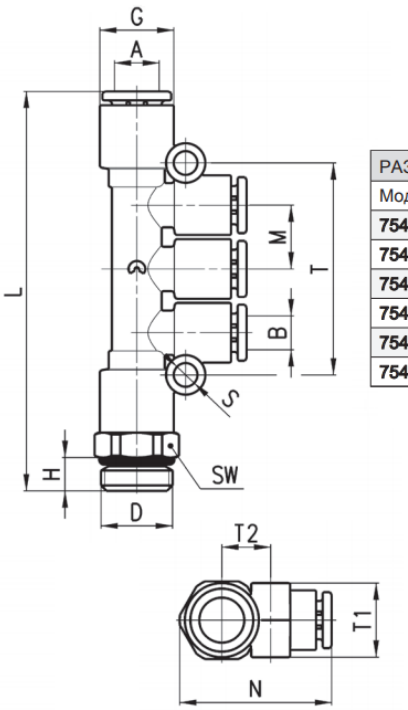


| РАЗМЕРЫ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мод. | A | B | D | G | H | L | M | N | S | SW | T | T1 | T2 | Вес (г) |
| **7542 6-4-1/8** | 6 | 4 | G1/8 | 11,6 | 5 | 62,5 | 9,6 | 24,5 | 4 | 12 | 32,5 | 11 | 7,5 | 18 |
| **7542 6-4-1/4** | 6 | 4 | G1/4 | 11,6 | 6 | 63,5 | 9,6 | 25,5 | 4 | 14 | 32,5 | 11 | 7,5 | 21 |
| **7542 8-6-1/8** | 8 | 6 | G1/8 | 13,9 | 5 | 72 | 11,5 | 27,5 | 4 | 14 | 38,2 | 13,5 | 9 | 28 |
| **7542 8-6-1/4** | 8 | 6 | G1/4 | 13,9 | 6 | 72 | 11,5 | 27,5 | 4 | 14 | 38,2 | 13,5 | 9 | 26 |
| **7542 10-8-1/4** | 10 | 8 | G1/4 | 16,1 | 6 | 87,5 | 14,1 | 31 | 4 | 17 | 45,8 | 16 | 10,5 | 41 |
| **7542 10-8-3/8** | 10 | 8 | G3/8 | 16,1 | 7 | 88 | 14,1 | 32 | 4 | 19 | 45,8 | 16 | 10,5 | 42 |

| **Резьба трубная цилиндрическая** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение** | **Число ниток N на 1"** | **Шаг резьбы S, mm** | **Наружный диаметр резьбы, мм** | **Средний диаметр резьбы, мм** | **Внутренний диаметр резьбы, мм** |
| G1/8" | 28 | 0,907 | 9,729 | 9,148 | 8,567 |
| G1/4" | 19 | 1,337 | 13,158 | 12,302 | 11,446 |
| G3/8" | 19 | 1,337 | 16,663 | 15,807 | 14,951 |
| G1/2" | 14 | 1,814 | 20,956 | 19,754 | 18,632 |
| G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 | 25,281 | 24,119 |
| G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
| G1" | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **угловой фитинг коллектор 7542 10-8-3/8** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.