

## Коллектор 7572 4-1/8

|                 |      |
|-----------------|------|
| Под трубку      | 4мм  |
| Наружная резьба | 1/8" |
| Размер под ключ | 12мм |


**Коллектор Y-образный 7572 4-1/8** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать **коллектор 7572 4-1/8** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

**Коллектор Y-образный 7572 4-1/8** | четыре трубки одинакового диаметра и наружная резьба (Резьба-цанга).

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

### Основные технические характеристики:

- Присоединение: наружная резьба G1/8";
- Цанговые зажимы: под трубку Ø 4 мм;
- Габаритные размеры: 20,5x40,5x20,5 мм;
- Наружный шестигранник под ключ: 12 мм;
- Резьба: G - трубная цилиндрическая;
- Трубки для присоединения: полиэстер, полиамид полиэтилен, полиуретан, PTFE;
- Рабочее давление: -0,9 ... 16 бар;
- Рабочая температура: -20 ... +60 C°;
- Материал корпуса: технополимер;
- Материал цанги: латунь покрытая никелем;
- Уплотнительное кольцо: NBR.

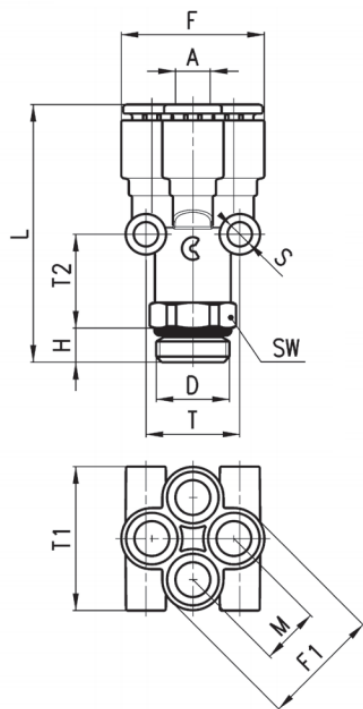

| РАЗМЕРЫ           |   |      |   |      |    |      |      |   |    |      |      |      |         |
|-------------------|---|------|---|------|----|------|------|---|----|------|------|------|---------|
| Мод.              | A | D    | H | F    | F1 | L    | M    | S | SW | T    | T1   | T2   | Бес (r) |
| <b>7572 4-1/8</b> | 4 | G1/8 | 5 | 20,5 | 17 | 40,5 | 8,3  | 4 | 12 | 14,5 | 20,5 | 15   | 17      |
| <b>7572 4-1/4</b> | 4 | G1/4 | 6 | 20,5 | 17 | 41,5 | 8,3  | 4 | 14 | 14,5 | 20,5 | 15   | 21      |
| <b>7572 6-1/8</b> | 6 | G1/8 | 5 | 25   | 21 | 45,5 | 10,2 | 4 | 14 | 16,5 | 25   | 17,5 | 27      |
| <b>7572 6-1/4</b> | 6 | G1/4 | 6 | 25   | 21 | 45,5 | 10,2 | 4 | 14 | 16,5 | 25   | 16,5 | 25      |

| Резьба трубная цилиндрическая |                           |                        |                                   |                                  |                                     |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение                   | Число ниток<br>N<br>на 1" | Шаг<br>резьбы<br>S, mm | Наружный<br>диаметр<br>резьбы, мм | Средний<br>диаметр<br>резьбы, мм | Внутренний<br>диаметр<br>резьбы, мм |
| G1/8"                         | 28                        | 0,907                  | 9,729                             | 9,148                            | 8,567                               |
| G1/4"                         | 19                        | 1,337                  | 13,158                            | 12,302                           | 11,446                              |
| G3/8"                         | 19                        | 1,337                  | 16,663                            | 15,807                           | 14,951                              |
| G1/2"                         | 14                        | 1,814                  | 20,956                            | 19,754                           | 18,632                              |
| G3/4"                         | 14                        | 1,814                  | 26,442                            | 25,281                           | 24,119                              |
| G7/8"                         | 14                        | 1,814                  | 30,202                            | 29,040                           | 27,878                              |
| G1"                           | 11                        | 2,309                  | 33,250                            | 31,771                           | 30,292                              |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: M5, M6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый коллектор Y-образный 7572 4-1/8** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).