

Пневмораспределитель RPK 4V420-15

напряжение питания


DC12, DC24, AC24, AC110, AC220

Пневмораспределители 4V420-15 с электро управлением.

Пневмораспределители 4V420-15 NC (золотникового типа) **нормально закрытый** используются для управления в пневмосистемах имеющих стыковочную поверхность, такую как пневмо-плита, для установки распределителей. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек, напряжения 12-АС, 12-DC, 24-АС, 24-DC, 110-АС, 220-АС. В зависимости от модели, распределители **имеют одностороннее или двухстороннее управление**. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для пяти (5/2) линейных пневмораспределителей. Распределитель имеет ручное дублирование работы катушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 4V

Параметр	Значение
Конструкция	золотникового типа
Максимально давление	12 бар
Рабочее давление	1,5-8 бар
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух
Температура	5-60 °С
Частота срабатывания	5 циклов/с
Ручное дублирование	есть
Степень защиты	IP 65
Крепление	через сквозные отверстия в корпусе
Материал корпуса	анодированный алюминий
Время отклика	0,05 сек.
Начальное положение	Нормально закрытый

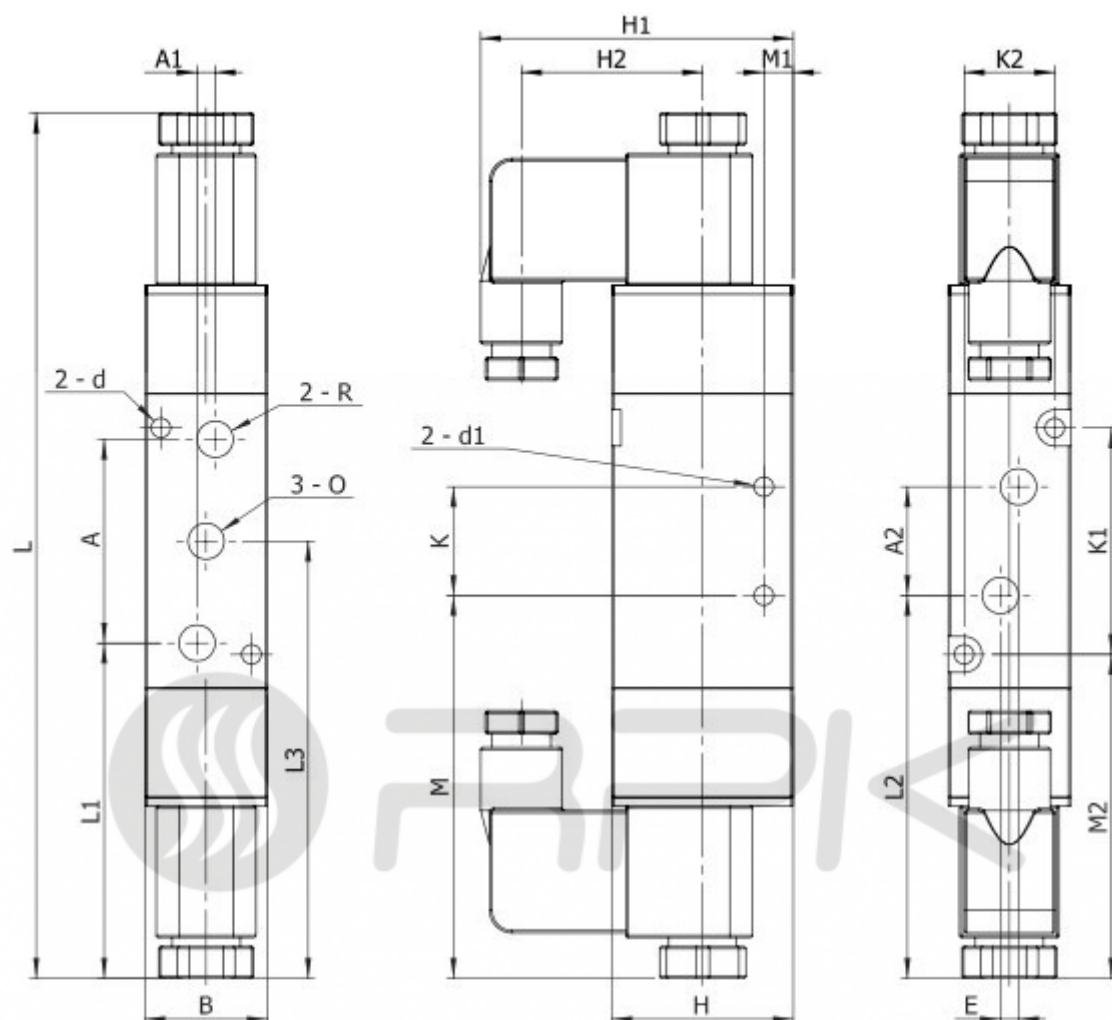

Схема

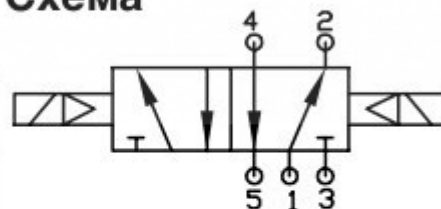


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

L	L1	L2	L3	M	M1	M2	A
221,8	79,4	92,9	110,9	96,9	7,5	75	63
A1	A2	E	K	K1	K2	B	H
-	36	4	28	72	27	34	50
H1	H2	d	d1	O	R		
73,9	40	Ø3,4	Ø5,5	G1/2"	G1/2		

Условное обозначение

1	2	3	4	5	6
3	V	3	10	10	DC 24B
4	V	4	20	15	AC 220B

1 - каналы потоков 4: 5-канальный распределитель 3: 3-канальный распределитель 2 - серия пневмораспределителя V: V-серия 3 - типа размер 1:100 2:200 3:300 4:400	4 - управление 10: одна катушка 20: две катушки 7 - присоед. размер 06: 1/8 08: 1/4 10: 3/8 15: 1/2	6 - напряжение /вольт AC 110B AC 220B AC 380B DC 24B DC 12B AC 36B AC 24B DC 110B DC 48B DC 36B
---	--	--

Приобрести **Пневмораспределители 4V420-15 с электро управлением** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).