МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

AL5000-10 маслораспылитель RPK

Длина	254 мм
Ширина	90 мм
Присоединительные размеры	90 × 254 мм
Вес	1.08 кг

Маслораспылитель AL5000-10 предназначен для подвода смазочного материала из резервуара к элементам пневмосистемы с помощью потока сжатого воздуха. **AL5000-10** является маслораспылителем эжекторного типа. Воздушный поток, проходящий через лубрикатор, делится на основной и эжектирующий.

Основные технические характеристики:

- Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа;
- Испытательное давление: 1,5 МПа;
- Минимальный расход масла: 190 л/мин;
- Номинальный расход воздуха: 7700 л/мин;
- Объем резервуара: 130 $см^3$;
- Рабочая температура: +5... 60°C;
- Присоединительный размер: 1" ;
- Защита стакана: Есть;
- Вес: 1,08 кг.

Корпус **AL5000-10** изготовлен из цинкового сплава с металлическими резьбовыми вставками для фитингов; Материал стакана: поликарбонат.

Габаритные и присоединительные размеры:

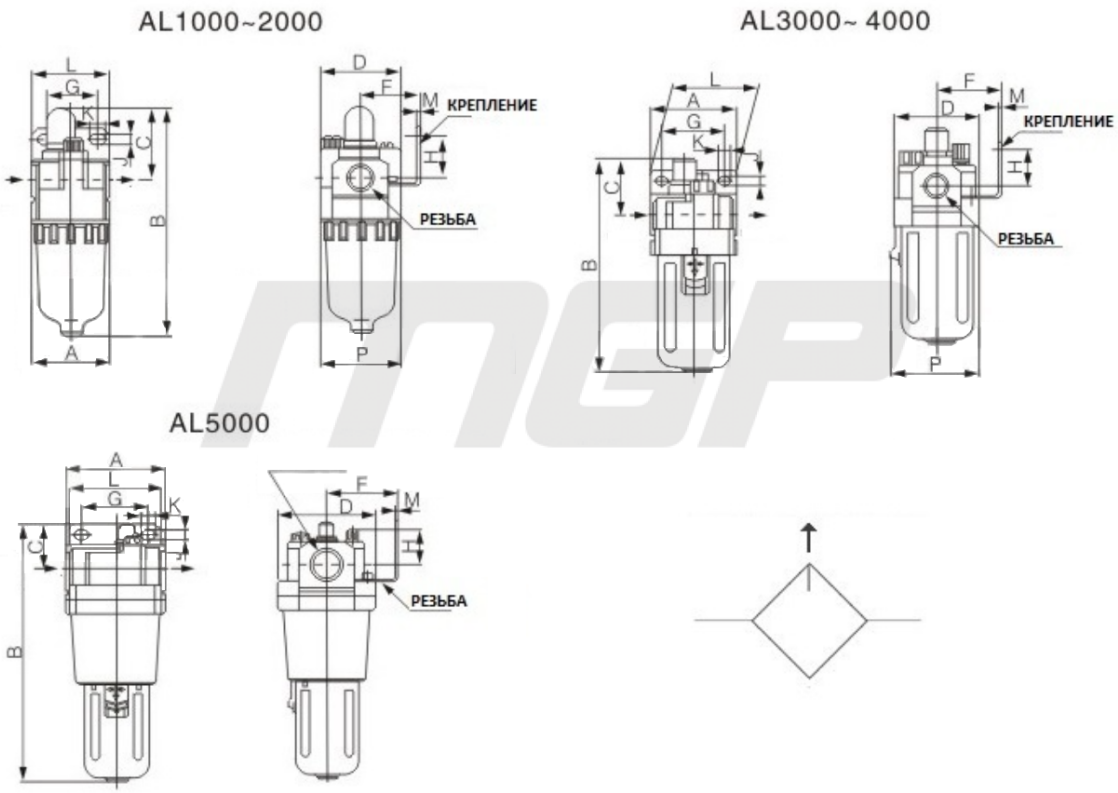

Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	F	G	H	J	K	L	M	P
AL1000	M5	25	81.5	-	25,5	25	-	-	-	-	-	-	-	27
AL2000	1/8"-1/4"	40	122	160	38	40	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
AL3000	1/4"-3/8"	54	142	155.5	38	53	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
AL4000	3/8"-1/2"	70	177	180	41	70	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AL4000-06	3/4"	75	177	180	39	70	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AL5000	3/4"-1"	90	254	257	45.5	90	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90

Приобрести **маслораспылитель AL5000-10** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.