

## Насос для СОЖ АВ-50

Расход

50 л/мин

Вес

4 кг

**Pump АВ-50 50 л./м.** Насосы для подачи СОЖ предназначены для подачи смазочно-охлаждающая жидкость в зону обработки деталей станков. Помпы произведены из металла с применением специальных водостойких подшипников. Качественная помпа-сож имеет разный диапазон подачи жидкости от 6 до 200 литров в минуту и при этом низкий уровень шума, и работают от сети ~380В возможно ~220В. Насос применяется на китайских производствах для подачи СОЖ в рабочую зону токарных, фрезерных, шлифовальных станков при изготовлении деталей. Насосы работают на смазывающе-охлаждающих жидкостях и минеральных маслах вязкостью 1-90 мм<sup>2</sup>/с при температуре рабочей жидкости 10-50°С и температуре окружающей среды 1-55°С. Концентрация загрязнённости рабочей жидкости — не более 5г/л. Размер загрязняющих частиц не более 0,5мм.



AB-6



AB-12



AB-15



AB-18



AB-25



AB-25D



AB-50



AB-100




AB-200

### Характеристики насоса (pump) АВ-50

| Модель | Мощность W | Напряжение | Макс. подача |
|--------|------------|------------|--------------|
| AB-6   | 40         | 380V       | 6            |
| AB-12  | 40         | 380V       | 12           |
| AB-18  | 60         | 380V       | 18           |
| AB-25  | 90         | 380V       | 25           |
| AB-50  | 120        | 380V       | 50           |
| AB-100 | 250        | 380V       | 100          |
| AB-200 | 450        | 380V       | 200          |
| AB-220 | 550        | 380V       | 220          |

### Габаритные размеры насоса (pump) АВ-50

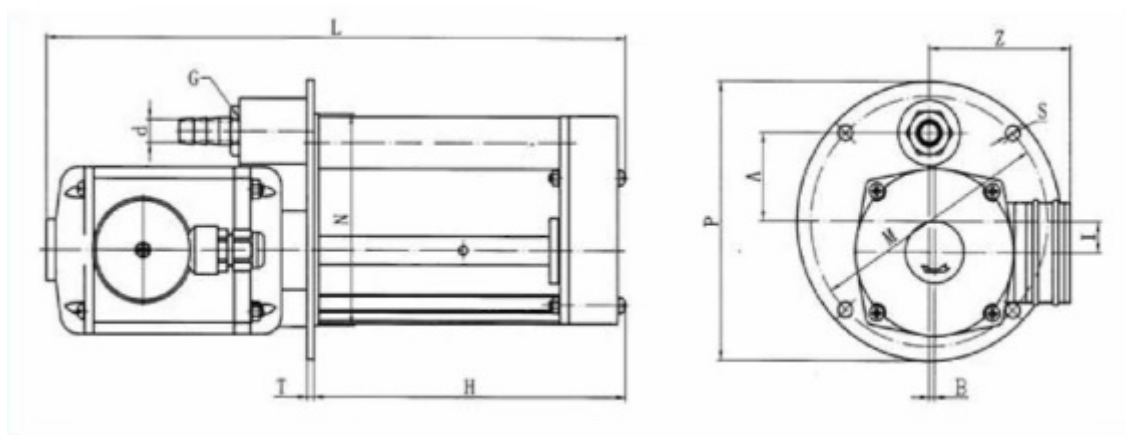

| Модель  | H   | L   | N   | P   | T | A  | Z  | B  | I  | M   | S | d  | G     |
|---------|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|----|-----|---|----|-------|
| AB-6A   | 152 | 285 | 90  | 120 | 4 | 40 | 70 | 3  | 11 | 105 | 6 | 6  | G3/8" |
| AB-12A  | 152 | 285 | 90  | 120 | 4 | 40 | 70 | 3  | 11 | 105 | 6 | 11 | G3/8" |
| AB-25A  | 172 | 320 | 110 | 145 | 4 | 46 | 78 | 3  | 16 | 130 | 8 | 14 | G1/2" |
| AB-50A  | 172 | 320 | 110 | 145 | 4 | 46 | 78 | 3  | 16 | 130 | 8 | 18 | G1/2" |
| AB-100A | 250 | 450 | 165 | 200 | 8 | 57 | 90 | 11 | 25 | 180 | 8 | 25 | G1"   |
| AB-200A | 255 | 455 | 165 | 200 | 8 | 57 | 90 | 11 | 25 | 180 | 8 | 33 | G3/2" |



## AB-50

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Модель электронасоса    | : AB-50     |
| Номинальная мощность    | : 120W      |
| Номинальное напряжение: | <b>380V</b> |
| Максимальный подъём     | : 4M        |
| Максимальный расход     | : 50L/min   |
| Скорость двигателя      | : 2800r/min |
| Номинальная сила тока   | : 0.39A     |
| Частота                 | : 50Hz      |
| Общий вес               | : 3.6KG     |

Может быть укомплектован оцинкованным выходным патрубком с наружным диаметром: **19mm**

- ① Внешний диаметр адаптера : 23mm
- ② Внутренний диаметр выпускного отверстия : 25mm
- ③ Диаметр отверстия : 132mm
- ④ Диаметр поддона : 145mm
- ⑤ Высота погружной части : 155mm
- ⑥ Длина основания : 105mm
- ⑦ Высота электронасоса : **310mm**