

Гидроклапан-обратный КОЛ 323-2

Обратные гидроклапаны КОЛ 323 предназначены для снабжения в больших объемах маслами в одном направлении и перекрытия потока в обратном направлении.


Гидроклапаны обратные работают на минеральных маслах с номинальной тонкостью фильтрации 125 мкм, кинематической вязкостью от 10 до 400 мм²/с (сСт) и температурой от 10 до 70°C; температура окружающей среды — от 1 до 55 °C .

Исполнение присоединения резьбы для КОЛ:1 — метрическая резьба, 21— коническая резьба.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ КОЛ103, КОЛ203, КОЛ323

КОЛ 32 3 1


Image not found or type unknown




Исполнение по присоединительной резьбе:

1 - метрическая резьба


2 - коническая резьба



Исполнения по давлению: 3 - 32 МПа



Исполнение по условному проходу: 10, 20, 32 мм




Клапан обратный КОЛ - гидроклапан обратный линейного исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОКЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ КОЛ103, КОЛ203, КОЛ323

Марка гидроклапана	Условный проход	Номинальное давление на входе	Номинальный расход жидкости	Вес	Габаритные размеры
КОЛ 103-1	10	15-32	32	0,47	78x30x34,6
КОЛ 103-2	10	15-32	32	0,47	95x30x34,6

КОЛ 203-1	20	15-32	125	1,04 106x46x53,1
КОЛ 203-2	20	15-32	125	1,04 125x46x53,1

Присоединительные размеры гидроклапана КОЛ

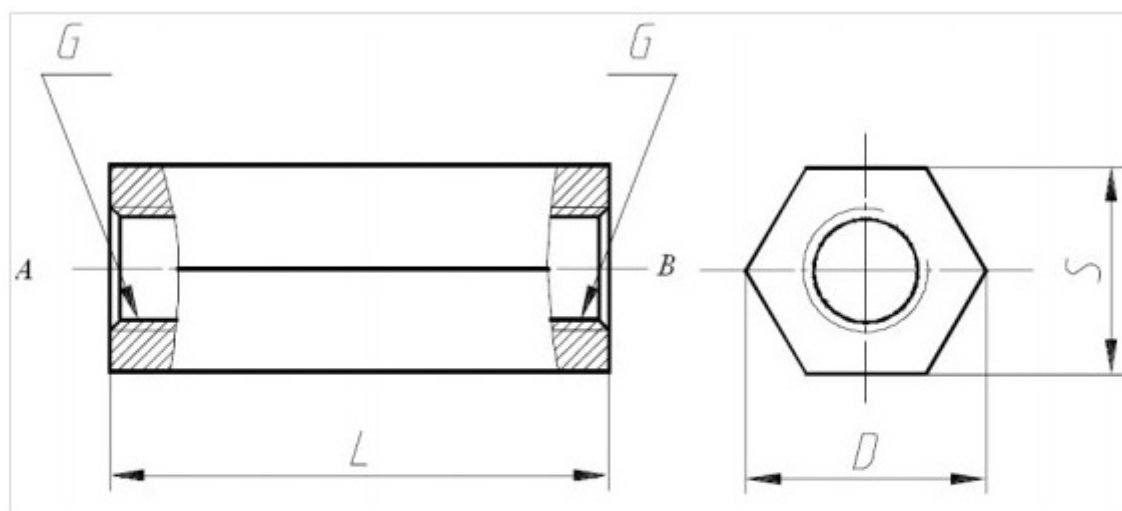

Обозначение	G, ГОСТ 6357-81	L, мм	S, мм	D, мм
КОЛ-103-**	1/2"	72	30	34,5
КОЛ-203-**	1"	98	46	53
КОЛ-323-**	1 1/2"	132	65	75