Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос для СОЖ DB-50

Расход	50 л/мин
Вес	4 кг

Pump DB-50 12л/мин. Насосы для подачи СОЖ предназначены для подачи смазочно-охлаждающая жидкость в зону обработки деталей станков. Помпы произведены из металла с применением специальных водостойких подшипников. Качественная помпа-сож имеет разный диапазон подачи жидкости от 6 до 200 литров в минуту и при этом низкий уровень шума, и работают от сети ~380В возможно ~220В. Насос применяется на китайских производствах. Для подачи СОЖ в рабочую зону токарных, фрезерных, шлифовальных станков при изготовлении деталей. Насосы работают на смазывающе-охлаждающих жидкостях и минеральных маслах вязкостью 1-90 мм2/с при температуре рабочей жидкости 10-50°С и температуре окружающей среды 1-55°С. Концентрация загрязнённости рабочей жидкости — не более 5г/л. Размер загрязняющих частиц не более 0,5мм.

Насосы для подачи СОЖ pump DB(DOB):

Характеристики электронасоса (pump) DB:

Модель	Мощность	Напряжения	Мак. подача
DB-6A	40W	380V	6
DB-6B	40W	380V	6
DB-12A	40W	380V	12
DB-12B	40W	380V	12
DB-18A	60W	380V	18
DB-18B	60W	380V	18
DB-25A	120W	380V	25
DB-25B	120W	380V	25
DB-50A	120W	380V	50
DB-70A	180W	380V	70
DB-100	250W	380V	100
DB-150	300W	380V	150
DB-200	450W	380V	200
DB-220	550W	380V	220

Габаритные размеры насоса (pump) DB:

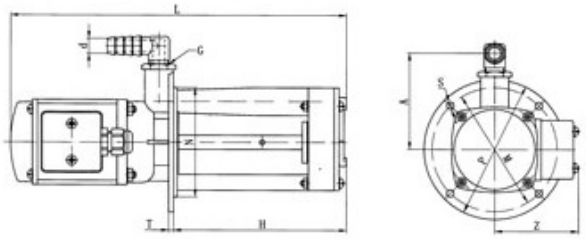

Модель	H	L	N	P	T	A	Z	M	S	d	G
DB-6A	142	275	90	115	4	82	70	102	6	11	G3/8″
DB-6B	92	225	90	115	4	82	70	102	6	11	G3/8″
DB-12A	142	275	90	115	4	82	70	102	6	13	G3/8″
DB-12B	92	225	90	115	4	82	70	102	6	13	G3/8″
DB-25A	165	318	120	166	4	108	95	150	8	17	G1/2″
DB-25B	112	265	120	166	4	108	95	150	8	17	G1/2″
DB-50A	165	318	120	166	4	108	95	150	8	19	G1/2″
DB-50B	112	265	120	166	4	108	95	150	8	19	G1/2″
DB-100	220	455	140	175	5	142	100	160	8	25	G1″

DB–50

Модель электронасоса	: DB-50
Номинальная мощность	: 120W
Номинальное напряжение	: **380V**
Максимальный подъём	: 4M
Максимальный расход	: 50L/min
Скорость двигателя	: 2800r/min
Номинальная сила тока	: 0.48A
Частота	: 50Hz
Общий вес	: 4.3KG

Может быть укомплектован оцинкованным выходным патрубком с наружым диаметром: **19mm**

① Внешний диаметр адаптера : 23mm
② Внутренний диаметр выпускного отверстия : 25mm
③ Диаметр отверстия : 150mm
④ Диаметр поддона : **160mm**
⑤ Высота погружной части : 148mm
⑥ Длинна основания : 108mm
⑦ Высота электронасоса : 305mm

Приобрести **электронасос DB-50** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.