

## HSV08FF пневмоклапан отсечной аварийный


**Пневмоклапан HSV08FF** - предназначен для оперативного перекрытия пневмосистемы в аварийных ситуациях и в случае производственной необходимости.

### Технические характеристики:

- Требования к воздуху: тонкость очистки 25 мкм;
- Смазка не требуется;
- Рабочее давление: 0 - 10 бар;
- Максимальное давление: 12 бар;
- Рабочая температура: +5...+60 С.

| Модель | Присоединительный размер |
|--------|--------------------------|
| HSV-06 | 1/8                      |
| HSV-08 | 1/4                      |
| HSV-10 | 3/8                      |
| HSV-15 | 1/2                      |

### Габаритные размеры:

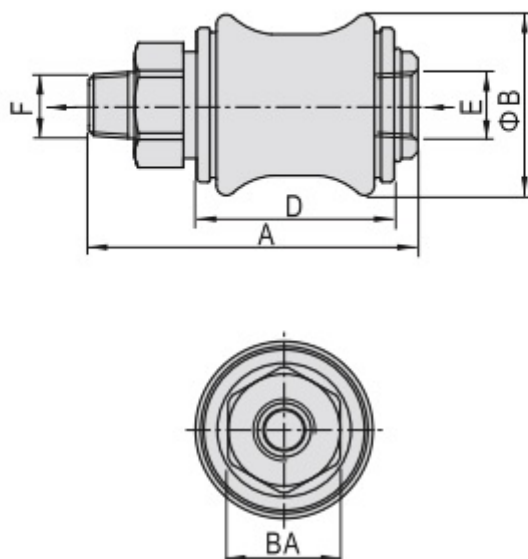

| Модель | A     | B    | BA | D    | E    | EA   | F    | FA   |
|--------|-------|------|----|------|------|------|------|------|
| HSV06  | 50    | 27.5 | 17 | 30   | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| HSV08  | 58    | 30   | 19 | 32.5 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| HSV10  | 68.5  | 35.5 | 22 | 39   | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| HSV15  | 85.5  | 44   | 30 | 50   | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| HSV20  | 96.5  | 53.5 | 36 | 58   | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| HSV25  | 114.5 | 65.5 | 44 | 70   | 1"   | 1"   | 1"   | 1"   |

Приобрести **пневмоклапан HSV08FF** можно прямо на сайте [MGRP](http://mgrp.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).