

## Пневмораспределитель RPK 3Н210-08

### ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 3Н С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.

Используются в случаях когда необходимо локальное управление исполнительными механизмами в ручном режиме.

Присоединение: Изготавливаются с присоединительными резьбами G1/8", G1/4", G3/8".

Управление: Ручное, осуществляется путем переключения рукоятки распределителя. В зависимости от модификации трехпозиционный или двухпозиционный, распределители имеют рукоятку с фиксацией или с пружинным возвратом.

Конструкция: Относятся к распределителям золотникового типа с прямым ручным управлением.

Функции переключения: Линейка пневмораспределителей с ручным управлением включает в себя все самые распространенные функции переключения для 5-ти линейных распределителей.

Монтаж: Возможны два варианта монтажа распределителей :

- Боковой монтаж на плоскость (через сквозные отверстия в корпусе).
- Монтаж на передней панели щита (через отверстие 22 мм, фиксируется гайкой на рукоятке).




Габарит корпуса: Выпускаются в корпусах 2-ого и 3-его габаритов . Габарит распределителя указывает на ширину его корпуса. По габариту корпуса распределителя также можно косвенно судить о его пропускной способности (чем больше габарит, тем больше пропускная способность распределителя).

### Общие технические характеристики пневмораспределителей

| Параметр                        | Значение                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Максимально допустимое давление | 12 бар                                                                         |
| Рабочее давление                | 0...8 бар                                                                      |
| Рабочая среда                   | фильтрованный сжатый воздух, степень фильтрации 40 мкм, с маслом или без масла |
| Температура окружающей среды    | 0...60 °C                                                                      |
| Степень защиты                  | IP 65                                                                          |
| Крепление                       | через сквозные отверстия в корпусе                                             |
| Материал корпуса                | анодированный алюминий                                                         |

ПО ОМСНАБ является единственным дистрибьютором РУСПНЕВМОКОМ-RPK в России и СНГ



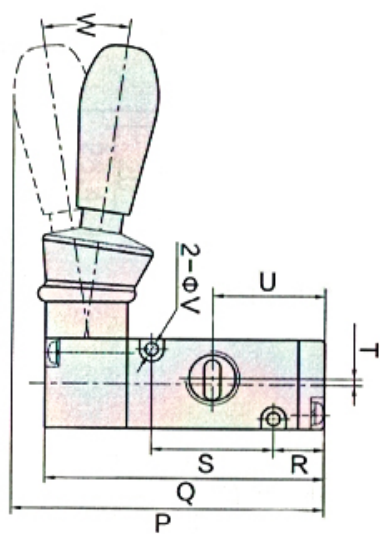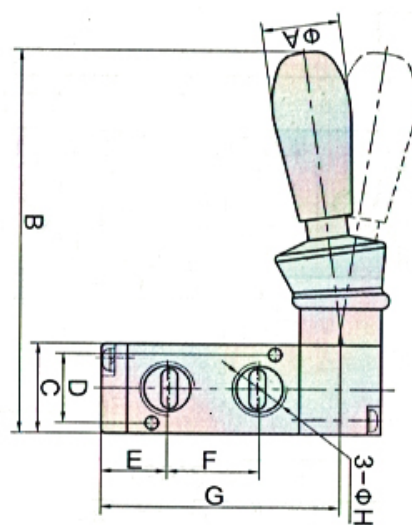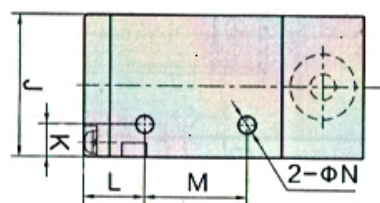

| Model    | A  | B    | C  | D  | E    | F    | G    | H    | J  | K    | L    |
|----------|----|------|----|----|------|------|------|------|----|------|------|
| 3H210-08 | 19 | 94   | 22 | 17 | 16.2 | 22.5 | 58.4 | G1/4 | 35 | 8    | 14.9 |
| 3H310-10 | 19 | 98.4 | 27 | 20 | 20.3 | 24   | 67.3 | G3/8 | 40 | 10   | 14.8 |
| 3H310-10 | 19 | 105  | 34 | 27 | 23   | 36   | 84.5 | G1/2 | 50 | 13.5 | 16   |

| Model    | M  | N   | P    | Q    | R    | S  | T   | U    | V   | W    |  |
|----------|----|-----|------|------|------|----|-----|------|-----|------|--|
| 3H210-08 | 25 | 4.3 | 76.5 | 68.4 | 12.4 | 30 | 1.5 | 27.4 | 3.2 | 16.8 |  |
| 3H310-10 | 30 | 4.3 | 85.2 | 77.3 | 14.8 | 35 | 2   | 32.3 | 4.3 | 16.5 |  |
| 3H310-10 | 50 | 5.2 | 105  | 95.5 | 19.5 | 43 | 3   | 41   | 4.3 | 22.3 |  |