

Пневмораспределитель RPK 4V230C-08

напряжение питания

DC12, DC24, AC24, AC110, AC220

Пневмораспределители 4V230C-08 с электро управлением.

Пневмораспределители (золотникового типа) с закрытым центром 4V230C-08 используются для управления в пневмосистемах имеющих стыковочную поверхность, такую как пневмо-плита, для установки распределителей. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек, напряжения 12-АС, 12-DC, 24-АС, 24-DC, 110-АС, 220-АС. В зависимости от модели, распределители **имеют одностороннее или двухстороннее управление**. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для пяти (5/3) линейных пневмораспределителей. Распределитель имеет ручное дублирование работы катушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 4V

Параметр	Значение
Конструкция	золотникового типа
Максимально давление	12 бар
Рабочее давление	1,5...8 бар
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух
Температура	5-50 °С
Частота срабатывания	5 циклов/с
Ручное дублирование	есть
Степень защиты	IP 65
Материал корпуса	анодированный алюминий
Время отклика	0,05 сек.


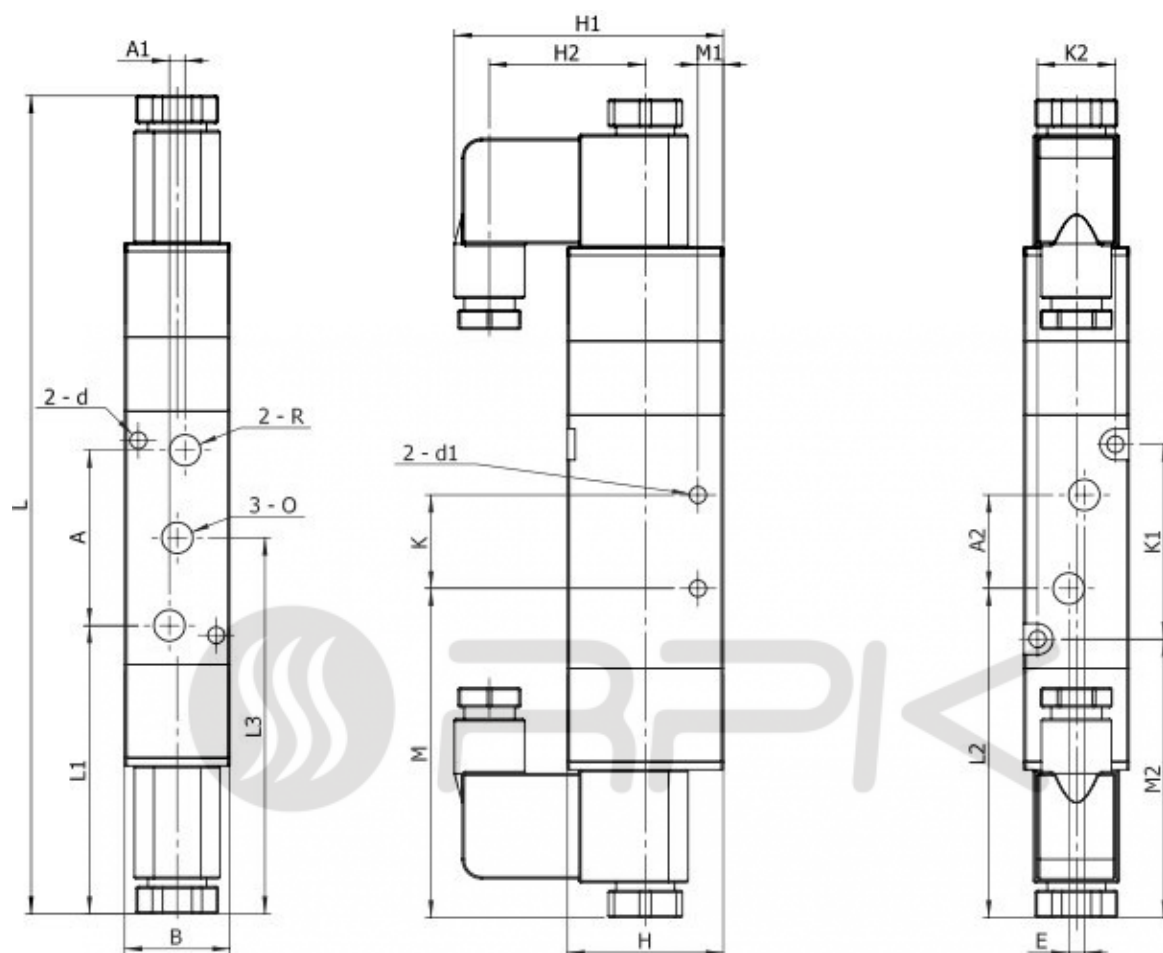


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

L	L1	L2	L3	M	M1	M2	A
189	66,9	74,4	84,9	74,9	7	65,9	36
A1	A2	E	K	K1	K2	B	H
-	-	3	20	38	17	22	35
H1	H2	d	d1	O	R		
66,5	40	Ø2,3	Ø3,4	G1/4"	G1/8"		

Схема

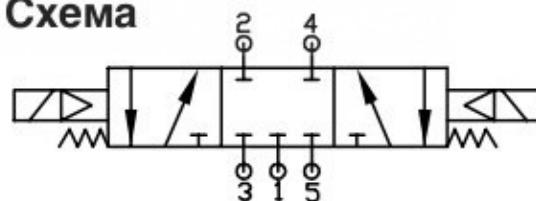

Условное обозначение

1	2	3	4	5	6	7
4	V	2	30	E	08	DC 24B

1 - каналы потоков	4 - управление	6 -присоед. размер	7 - напряжение
4: 5-канальный распределитель	30: две катушки		/вольт
3: 3-канальный распределитель		06: 1/8	AC 110B
		08: 1/4	AC 220B
2 - серия пневмораспределителя	5 - дополнение	10: 3/8	AC 380B
V: V-серия	T - нормально закрытый	15: 1/2	DC 24B
	C - с закрытым центром		DC 12B
3 - типа размер	P - с центром под давлением		AC 36B
200	E - центр с открытым сбросом		AC 24B
300			DC 110B
400			DC 48B
			DC 36B

Приобрести **Пневмораспределители 4V230C-08 с электро управлением** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).