

## Фитинг с дросселем SA06

Под трубку

6мм

**Фитинг с дросселем SA06** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона, других синтетических материалов и регулировки потока сжатого воздуха. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **SA06** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

### Цанговые фитинги серий (цанга-цанга)


**PU** – соединитель трубок цанговый,  
**PM** – цанговый фитинг с монтажными гайками,  
**PW** – тройник-переходник цанговый,  
**PG** – переходник цанговый,  
**PE** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,  
**PV** – угловой цанговый фитинг,  
**PY** – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,  
**PZ** – разветвитель крестообразный цанговый,  
**PL** – угловой фитинг, цанга-трубка,  
**PY** – тройник-разветвитель Y-образный, цанга-цанга-трубка,  
**PG** – переходник прямой, цанга - трубка,  
**PE** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный с увеличением диаметра,  
**PK** – разветвитель цанговый для 5ти пневматических трубок.

### Фитинг с дросселем SA06 прямой | трубка - трубка (цанга-цанга)

Предназначены для подключения пневматических трубок одинакового диаметра.

Материал: пластик

## Вид А

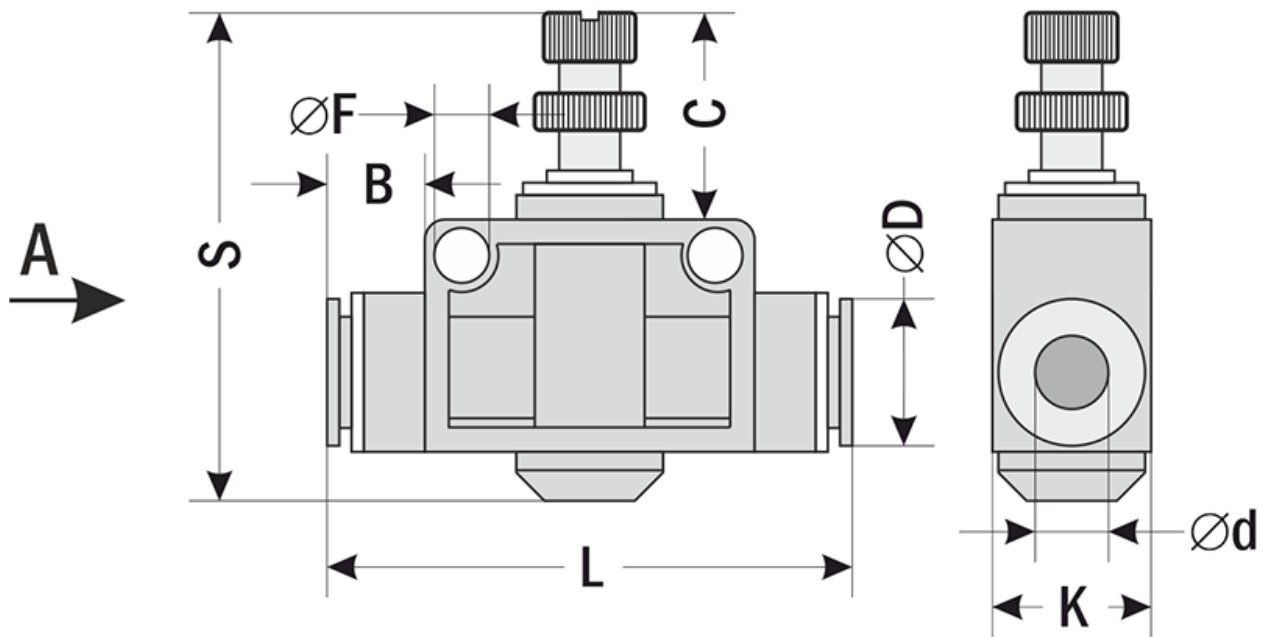

| Модель | Размеры, мм |    |    |      |      |      |    |     | Габаритные размеры, мм |
|--------|-------------|----|----|------|------|------|----|-----|------------------------|
|        | L           | B  | S  | K    | C    | øD   | ød | øF  |                        |
| SA04   | 40          | 10 | 32 | 11   | 15,5 | 10   | 4  | 3   | 32×40×11               |
| SA06   | 47          | 10 | 43 | 13,5 | 18   | 12,5 | 6  | 4   | 43×47×13,5             |
| SA08   | 51          | 11 | 46 | 16,5 | 20   | 14   | 8  | 4,5 | 46×51×16,5             |
| SA10   | 61          | 14 | 49 | 19,5 | 22   | 17   | 10 | 5   | 49×61×19,5             |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Приобрести **фитинг с дросселем SA06** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).