

## Пневмораспределитель RPK 4V430P-15

напряжение питания

DC12, DC24, AC24, AC110, AC220

### Пневмораспределители 4V430P-15 с электро управлением.

Пневмораспределители (золотникового типа) с нагруженным центром 4V430P-15 используются для управления в пневмосистемах имеющих стыковочную поверхность, такую как пневмо-плита, для установки распределителей. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек, напряжения 12-АС, 12-DC, 24-АС, 24-DC, 110-АС, 220-АС. В зависимости от модели, распределители **имеют одностороннее или двухстороннее управление**. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для пяти (5/3) линейных пневмораспределителей. Распределитель имеет ручное дублирование работы катушки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 4V

| Параметр             | Значение                    |
|----------------------|-----------------------------|
| Конструкция          | золотникового типа          |
| Максимально давление | 12 бар                      |
| Рабочее давление     | 1,5...8 бар                 |
| Рабочая среда        | фильтрованный сжатый воздух |
| Температура          | 5-50 °С                     |
| Частота срабатывания | 5 циклов/с                  |
| Ручное дублирование  | есть                        |
| Степень защиты       | IP 65                       |
| Материал корпуса     | анодированный алюминий      |
| Время отклика        | 0,05 сек.                   |


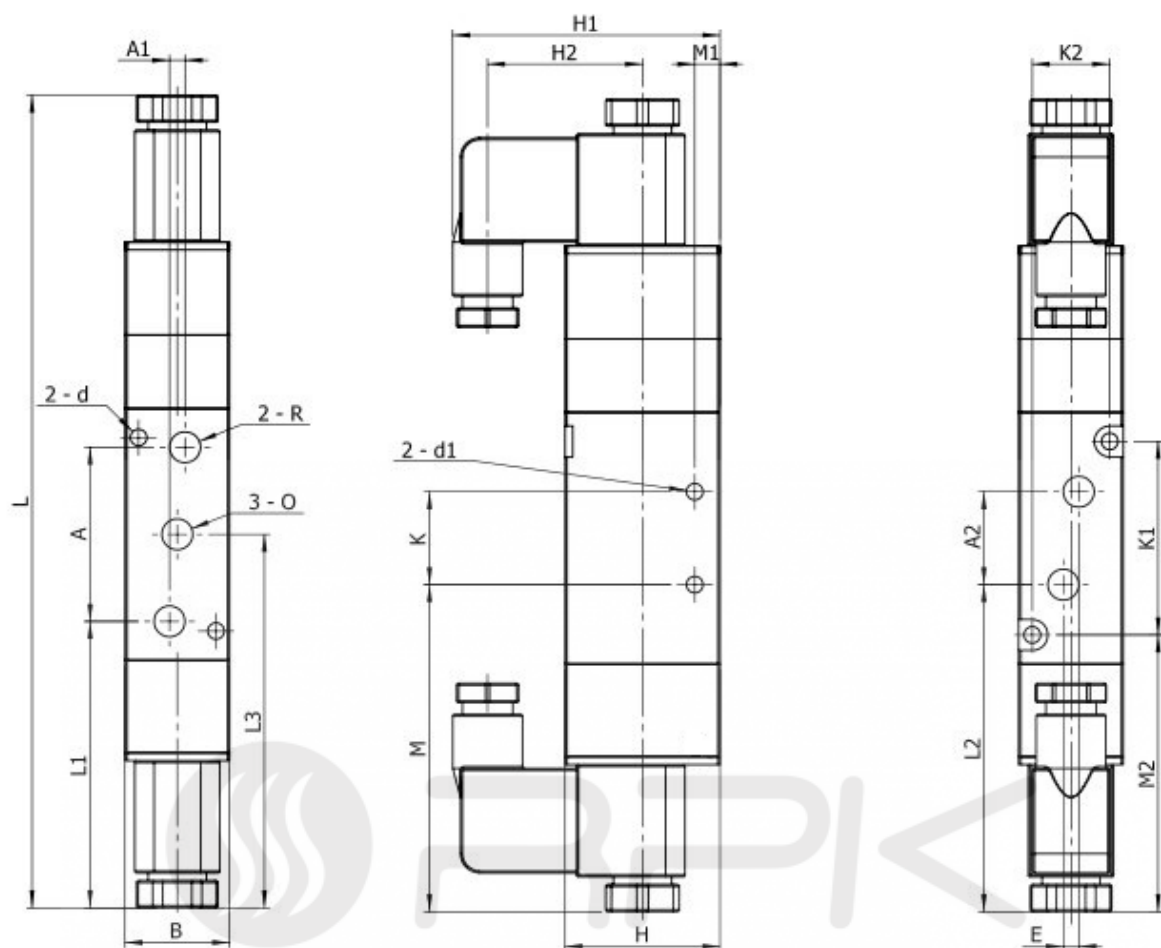


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):

| L     | L1   | L2   | L3    | M     | M1    | M2 | A  |
|-------|------|------|-------|-------|-------|----|----|
| 221,8 | 79,4 | 92,9 | 110,9 | 96,9  | 7,5   | 75 | 63 |
| A1    | A2   | E    | K     | K1    | K2    | B  | H  |
| -     | 36   | 4    | 28    | 72    | 27    | 34 | 50 |
| H1    | H2   | d    | d1    | O     | R     |    |    |
| 73,9  | 40   | Ø3,4 | Ø5,5  | G1/2" | G1/2" |    |    |

Схема

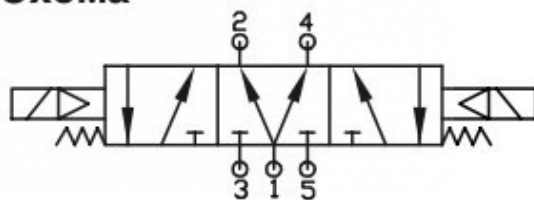

### Условное обозначение

| 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6  | 7      |
|---|---|---|----|---|----|--------|
| 4 | V | 2 | 30 | E | 08 | DC 24B |

| 1 - каналы потоков             | 4 - управление               | 6 -присоед. размер | 7 - напряжение |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|
| 4: 5-канальный распределитель  | 30: две катушки              |                    | /вольт         |
| 3: 3-канальный распределитель  |                              | 06: 1/8            | AC 110B        |
|                                |                              | 08: 1/4            | AC 220B        |
| 2 - серия пневмораспределителя | 5 - дополнение               | 10: 3/8            | AC 380B        |
| V: V-серия                     | T - нормально закрытый       | 15: 1/2            | DC 24B         |
|                                | C - с закрытым центром       |                    | DC 12B         |
| 3 - типа размер                | P - с центром под давлением  |                    | AC 36B         |
| 200                            | E - центр с открытым сбросом |                    | AC 24B         |
| 300                            |                              |                    | DC 110B        |
| 400                            |                              |                    | DC 48B         |
|                                |                              |                    | DC 36B         |

Приобрести **Пневмораспределители 4V430P-15 с электро управлением** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).