

ВFC4000 блок подготовки воздуха RPK

Длина	207 мм
Ширина	141.5 мм
Присоединительные размеры	206 × 141.5 мм ^{1/2}
Вес	0.7 кг

Блоки подготовки воздуха BFC4000 содержит фильтр-влагоотделитель, регулятор давления с манометром, маслораспылитель и крепежную консоль.


Основные технические характеристики:

- Подсоединение воздуха: 1/2";
- Рабочая температура: -5...70°C;
- Вес: 0,7кг;
- Размер фильтруемых частиц: 40 мкм;
- Объем стакана масла: 90смЗ;
- Объем стакана фильтра: 60смЗ;
- Регулируемый диапазон давления: 0,05–0,9МПа;
- Максимальное рабочее давление: 1МПа;
- Давление разрушения: 1,5МПа;
- Вязкость масла: ISO VG 32;
- Пропускная способность: 4000л/мин.

BFC4000 применяется для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата, автоматического поддержания величины давления на заданном уровне, подвода смазочного материала из резервуара в поток сжатого воздуха к элементам пневмосистемы.

Присоединение **блока подготовки воздуха WFC4000** осуществляется непосредственно фитингами и пневмотрубой.

Габаритные и присоединительные размеры:

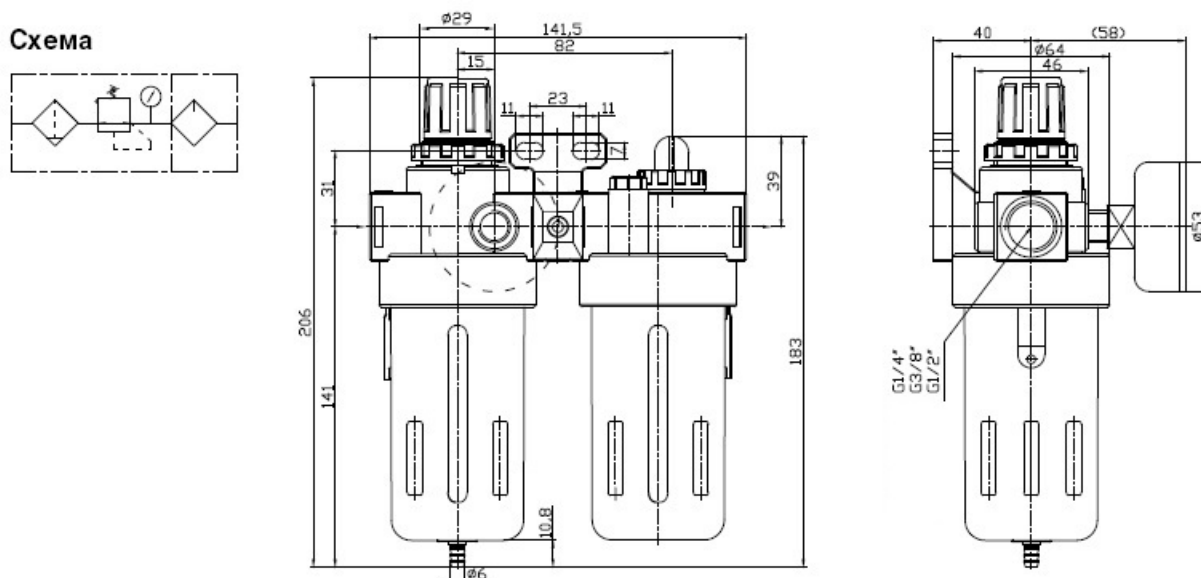

Приобрести **блок подготовки воздуха ВФС4000** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).