МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

# Фитинг-прямой PCF10-04

| | |
|---|---|
| Под трубку | 10мм |
| Внутренняя резьба | 1/2" |
| Размер под ключ | 24 |

**Цанговый фитинг PCF10-04** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой.Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PCF10-04** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технополимера либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербутана.

**Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)**

**PC, PCF, PMF** – прямой цанговый фитинг,
**PB, PD** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
**PX** – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
**PH, PL, PLL** – угловой цанговый фитинг,
**HVFS** – фитинг цанговый с отсечным краном,
**PHF**– угловой фитинг, резьба-цанга,
**PKB** – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

**Фитинг прямой PCF10-04** | трубка - внутренняя резьба (Резьба-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).
Материал: металл

Материал: металл.

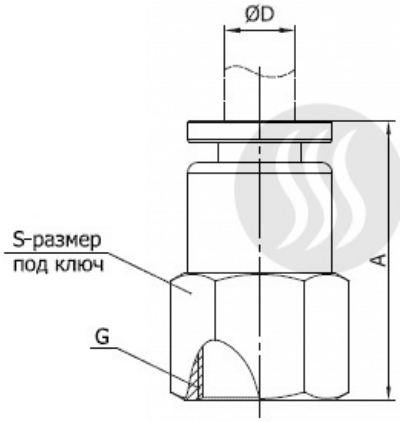


**ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (ММ):**

| | A | D | G | S |
|---|---|---|---|---|
| PCF4-M5 | | 4 | M5 | |
| PCF4-01 | 22 | 4 | 1/8" | 14 |
| PCF4-02 | 25 | 4 | 1/4" | 17 |
| PCF6-M5 | | 6 | M5 | |
| PCF6-01 | 23.5 | 6 | 1/8" | 14 |
| PCF6-02 | 26.5 | 6 | 1/4" | 17 |
| PCF6-03 | 27.5 | 6 | 3/8" | 21 |
| PCF6-04 | 29.5 | 6 | 1/2" | 24 |
| PCF8-01 | 25.5 | 8 | 1/8" | 14 |
| PCF8-02 | 28.5 | 8 | 1/4" | 17 |
| PCF8-03 | 29.5 | 8 | 3/8" | 21 |
| PCF8-04 | 31.5 | 8 | 1/2" | 24 |
| PCF10-01 | 29.5 | 10 | 1/8" | 17 |
| PCF10-02 | 32.5 | 10 | 1/4" | 17 |
| PCF10-03 | 33.5 | 10 | 3/8" | 17 |
| PCF10-04 | 35.5 | 10 | 1/2" | 24 |
| PCF12-02 | 33 | 12 | 1/4" | 21 |
| PCF12-03 | 34 | 12 | 3/8" | 21 |
| PCF12-04 | 36 | 12 | 1/2" | 24 |
| PCF14-03 | | 14 | 3/8" | |
| PCF14-04 | | 14 | 1/2" | |
| PCF16-03 | | 16 | 3/8" | |
| PCF16-04 | | 16 | 1/2" | |

| **Резьба трубная цилиндрическая** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Обозначение** | **Число ниток N на 1"** | **Шаг резьбы S, mm** | **Наружный диаметр резьбы, мм** | **Средний диаметр резьбы, мм** | **Внутренний диаметр резьбы, мм** |
| G1/8" | 28 | 0,907 | 9,729 | 9,148 | 8,567 |
| G1/4" | 19 | 1,337 | 13,158 | 12,302 | 11,446 |
| G3/8" | 19 | 1,337 | 16,663 | 15,807 | 14,951 |
| G1/2" | 14 | 1,814 | 20,956 | 19,754 | 18,632 |
| G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 | 25,281 | 24,119 |
| G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
| G1" | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг PCF10-04** можно прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.