

## Фитинг-тройник PB06-01

|                 |      |
|-----------------|------|
| Под трубку      | 6мм  |
| Наружная резьба | 1/8" |
| Размер под ключ | 12мм |

**Цанговый фитинг PB06-01** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PB06-01** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технопластика либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербута.

### Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)


**PC, PCF, PMF** – прямой цанговый фитинг,  
**PB, PD** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,  
**PX** – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,  
**PH, PL, PLL** – угловой цанговый фитинг,  
**HVFS** – фитинг цанговый с отсечным краном,  
**PHF** – угловой фитинг, резьба-цанга,  
**PKB** – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

**Фитинг тройник PB06-01** | две трубки одинакового диаметра и наружная резьба (Резьба-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (мм):

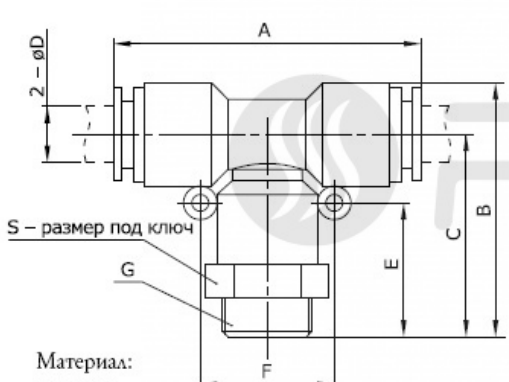

|         | A    | B  | C  | D  | E  | F  | S  | G    |
|---------|------|----|----|----|----|----|----|------|
| PB4-01  | 35   | 30 | 25 | 4  | 17 | 16 | 10 | 1/8" |
| PB4-02  | 35   | 32 | 28 | 4  | 20 | 16 | 10 | 1/4" |
| PB6-01  | 39   | 32 | 28 | 6  | 20 | 16 | 12 | 1/8" |
| PB6-02  | 39   | 35 | 30 | 6  | 22 | 16 | 12 | 1/4" |
| PB6-03  | 39   | 35 | 30 | 6  | 22 | 16 | 14 | 3/8" |
| PB6-04  | 39   | 38 | 32 | 6  | 24 | 16 | 21 | 1/2" |
| PB8-01  | 45   | 36 | 30 | 8  | 20 | 18 | 14 | 1/8" |
| PB8-02  | 45   | 38 | 32 | 8  | 22 | 18 | 14 | 1/4" |
| PB8-03  | 45   | 38 | 32 | 8  | 22 | 18 | 14 | 3/8" |
| PB8-04  | 45   | 40 | 34 | 8  | 24 | 18 | 21 | 1/2" |
| PB10-02 | 55   | 44 | 36 | 10 | 23 | 23 | 17 | 1/4" |
| PB10-03 | 55   | 44 | 36 | 10 | 23 | 23 | 21 | 3/8" |
| PB10-04 | 55   | 47 | 38 | 10 | 25 | 23 | 24 | 1/2" |
| PB12-02 | 55,5 | 45 | 36 | 12 | 23 | 25 | 19 | 1/4" |
| PB12-03 | 55,5 | 45 | 36 | 12 | 23 | 25 | 21 | 3/8" |
| PB12-04 | 55,5 | 47 | 38 | 12 | 25 | 25 | 24 | 1/2" |

Материал: пластик.

| Резьба трубная цилиндрическая |                           |                        |                                   |                                  |                                     |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение                   | Число ниток<br>N<br>на 1" | Шаг<br>резьбы<br>S, mm | Наружный<br>диаметр<br>резьбы, мм | Средний<br>диаметр<br>резьбы, мм | Внутренний<br>диаметр<br>резьбы, мм |
| G1/8"                         | 28                        | 0,907                  | 9,729                             | 9,148                            | 8,567                               |
| G1/4"                         | 19                        | 1,337                  | 13,158                            | 12,302                           | 11,446                              |
| G3/8"                         | 19                        | 1,337                  | 16,663                            | 15,807                           | 14,951                              |
| G1/2"                         | 14                        | 1,814                  | 20,956                            | 19,754                           | 18,632                              |
| G3/4"                         | 14                        | 1,814                  | 26,442                            | 25,281                           | 24,119                              |
| G7/8"                         | 14                        | 1,814                  | 30,202                            | 29,040                           | 27,878                              |
| G1"                           | 11                        | 2,309                  | 33,250                            | 31,771                           | 30,292                              |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг РВ06-01** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).