

## Фитинг-тройник PX8-03

|                 |      |
|-----------------|------|
| Под трубку      | 8мм  |
| Наружная резьба | 3/8" |
| Размер под ключ | 17мм |

**Цанговый фитинг PX8-03** предназначен для фиксации пневматических пластиковых трубок из полиэтилена, полиуретана, полиамида-рилсана, нейлона и других синтетических материалов. Трубка устанавливается в фитинг и извлекается из него одной рукой. Высокая прочность, компактные размеры и установленное уплотнительное кольцо позволяют использовать фитинг **PX8-03** в различных областях машиностроения, включая вакуумные системы. Фитинги могут иметь корпус из ударопрочного технопластика либо из латуни. Многозубчиковый цанговый зажим выполнен из нержавеющей стали и надежно фиксирует трубку в фитинге. Уплотнение трубки и резьбового соединения осуществляется при помощи колец из пербута.


### Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)

**РС, РСF, РМF** – прямой цанговый фитинг,  
**РВ, РD** – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,  
**РХ** – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,  
**РН, РL, РLL** – угловой цанговый фитинг,  
**НVFS** – фитинг цанговый с отсечным краном,  
**РНF** – угловой фитинг, резьба-цанга,  
**РКВ** – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).

**Фитинг-тройник PX8-03** | две трубки одинакового диаметра и наружная резьба (Резьба-цанга)

Предназначены для подключения пневматической трубки к пневматическим элементам (распределители, клапаны, цилиндры, блоки подготовки воздуха).

Материал: пластик

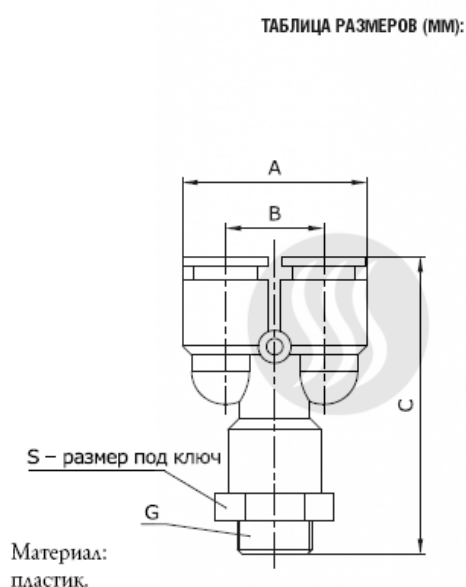

|         | A  | B    | C    | D  | E  | G    | S  |
|---------|----|------|------|----|----|------|----|
| PX4-01  | 22 | 11   | 42   | 4  | 29 | 1/8" | 10 |
| PX4-02  | 22 | 11   | 42   | 4  | 29 | 1/4" | 14 |
| PX6-01  | 27 | 13,5 | 42   | 6  | 29 | 1/8" | 12 |
| PX6-02  | 27 | 13,5 | 44   | 6  | 30 | 1/4" | 14 |
| PX6-03  | 27 | 13,5 | 44   | 6  | 30 | 3/8" | 17 |
| PX6-04  | 27 | 13,5 | 46   | 6  | 32 | 1/2" | 21 |
| PX8-01  | 30 | 15,5 | 46   | 8  | 29 | 1/8" | 14 |
| PX8-02  | 30 | 15,5 | 47   | 8  | 30 | 1/4" | 14 |
| PX8-03  | 30 | 15,5 | 48   | 8  | 31 | 3/8" | 17 |
| PX8-04  | 30 | 15,5 | 49   | 8  | 32 | 1/2" | 21 |
| PX10-02 | 37 | 19   | 57,5 | 10 | 36 | 1/4" | 17 |
| PX10-03 | 37 | 19   | 57,5 | 10 | 36 | 3/8" | 17 |
| PX10-04 | 37 | 19   | 59   | 10 | 37 | 1/2" | 21 |
| PX12-02 | 40 | 21   | 61   | 12 | 42 | 1/4" | 19 |
| PX12-03 | 40 | 21   | 61   | 12 | 42 | 3/8" | 19 |
| PX12-04 | 40 | 21   | 62,5 | 12 | 43 | 1/2" | 21 |

| Резьба трубная цилиндрическая |                           |                        |                                   |                                  |                                     |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение                   | Число ниток<br>N<br>на 1" | Шаг<br>резьбы<br>S, mm | Наружный<br>диаметр<br>резьбы, мм | Средний<br>диаметр<br>резьбы, мм | Внутренний<br>диаметр<br>резьбы, мм |
| G1/8"                         | 28                        | 0,907                  | 9,729                             | 9,148                            | 8,567                               |
| G1/4"                         | 19                        | 1,337                  | 13,158                            | 12,302                           | 11,446                              |
| G3/8"                         | 19                        | 1,337                  | 16,663                            | 15,807                           | 14,951                              |
| G1/2"                         | 14                        | 1,814                  | 20,956                            | 19,754                           | 18,632                              |
| G3/4"                         | 14                        | 1,814                  | 26,442                            | 25,281                           | 24,119                              |
| G7/8"                         | 14                        | 1,814                  | 30,202                            | 29,040                           | 27,878                              |
| G1"                           | 11                        | 2,309                  | 33,250                            | 31,771                           | 30,292                              |

Рабочее давление: 0-0,8 МПа;

Присоединительная резьба: М5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.

Приобрести **цанговый фитинг РХ8-03** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).