

2W160-15 G1/2 соленоидный клапан

Электромагнитный клапан(Арматурный клапан) типа 2W и SB116-4 высокотемпературный (16 бар +180)

Температура носителя может достигнуть +180°C.

Поршневая конструкция, высокий срок службы. Низкое минимальное рабочее давление.

Может использоваться для пара, горячего воздуха и другой горячей среды с вязкостью не более 1 мм²/с.


Модель катушки: BD-A-3

Закрывает кожухом из термостабильной пластмассы.

Разъем соответствует ISO.

Класс защиты IP65.

Возможна установка взрывозащищенной катушки и арматуры.

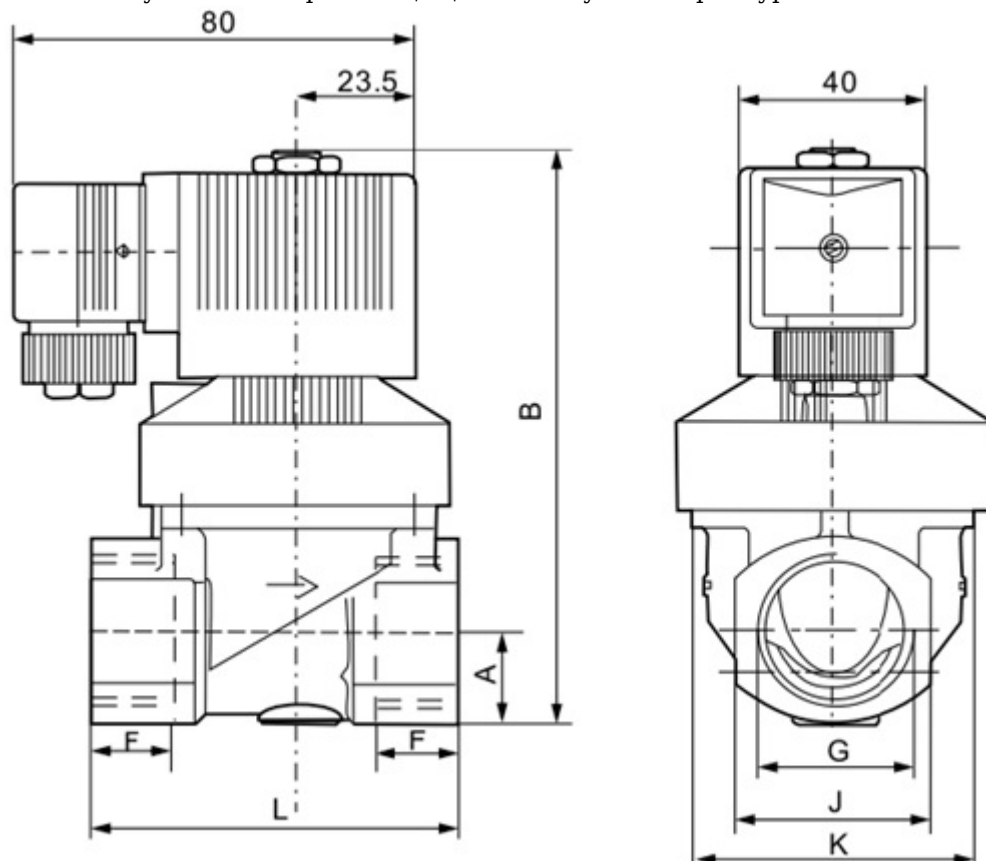

Клапан соленоидный 2W прямого действия 2/2


2 W	1 6 0	-	1 5	-	F	-	D	-	□	A C 1 1 0 V
Type Code 2W:2 Position 2 Port Direct action valve	Orifice 160:16mm 200:20mm 250:25mm 300:30mm 350:35mm 400:40mm 500:50mm		Joint Size 10:G3/8" 15:G1/2" 20:G3/4" 25:G1" 35:G1 1/4" 40:G1 1/2" 50:G2"		Mounting Type Blank:Tube Joint Type F:With Flange		Coil Type Blank:DIN Type I:Flying leads E:Anti-explosion coil G:Anti-water coil		Control Type Blank:Normal Close T:Normal Open	Standard Voltage DC12V DC24V AC24V 50/60HZ AC110V 50/60HZ AC220V 50/60HZ AC380V 50/60HZ

Marks:Just 2W160、2W200、2W250 Normal open Available

Specifications

Model	2W160-10	2W160-15	2W200-20	2W250-25	2W350-35	2W400-40	2W500-50
Working medium	Air、Water、Oil、Gas						
Acting type	Direct Acting						
Type	Normal Closed/Normal Open						
Orifice	16		20	25	35	40	50
CV value	4.8		7.6	12	24	29	48
Joint Size	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"
Working pressure	Air: 0~0.7Mpa ; water: 0~0.5Mpa ; Oil: 0~0.5Mpa; Gas: 0~0.7Mpa						
Max Pressure	1.05Mpa						
Working Temperature	-5~80℃						
Body material	Brass						
Seals	NBR、VITON						

■ Main Specifications 2W Series Big Orifice

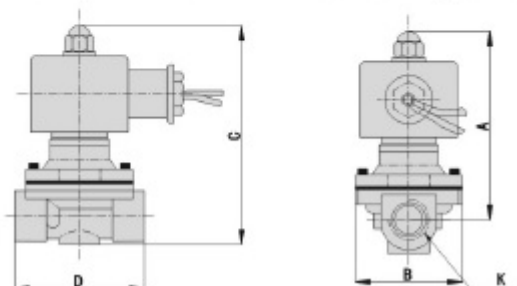

Model	A	B	C	D	K
2W160-10	101.5	57.0	117	69	3/8"
2W160-15	101.5	57.0	117	69	1/2"
2W200-20	107.0	57.0	123.5	73	3/4"
2W250-25	111.5	73.5	134.5	99	1"
2W350-35	142.0	95.0	172	123	1 1/4"
2W400-40	142.0	95.0	172	123	1 1/2"
2W500-50	172	123	209	168	2"