

B64-14A-03-700 220V AC катушка для пневмораспределителей B64

Катушки + коннектор для пневмораспределителей B64.

Электромагнитная катушка (соленоид) B64 + электрический соединитель (коннектор) предназначена для управления пневмораспределителями B64. Катушки защищены от коррозии. Сама катушка изолирована стеклонаполненным полиамидом, степень защиты с присоединённым соединителем электрическим DIN43650A-IP54. По присоединительным размерам и общим техническим характеристикам, катушка B64-14A-03-700 является аналогом катушкам электромагнитным (B64-14A или П-ЭПР3) других производителей и могут быть установлены вместо них.


Питание осуществляется от сети постоянного тока или переменного напряжения 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Катушка B64- (электромагнитная катушка B64-14A-03-700)

Параметры	Нормы
	B64-14A-03-700
1.Номинальное напряжение питания8, В: - постоянного тока - переменного тока частотой 50 Гц	12; 24; 48; 110
	24; 36; 110; 220; 380
2.Колебание напряжения питания от номинального	±10%
3.Номин. потребляемая мощность, не более: - постоянного тока, Вт - переменного тока частотой 50 Гц, ВА	7
	9
4.Продолжительность включения	100%
5.Степень защиты	IP 65
6.Масса, кг, не более	0,163...0,174

Габаритные и присоединительные размеры:

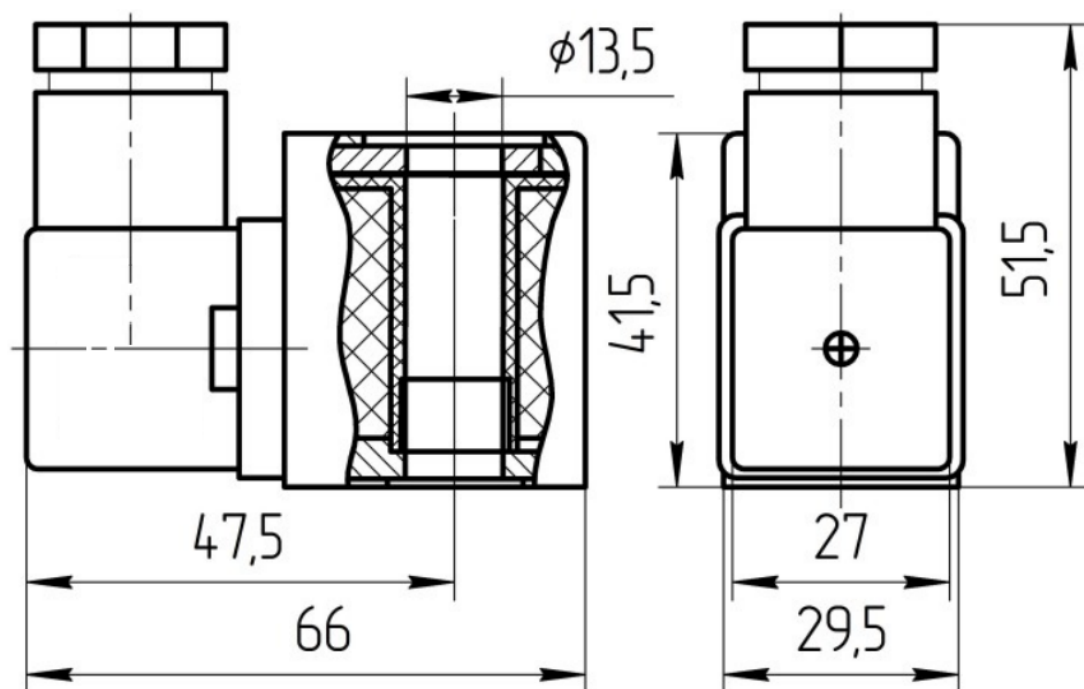

Приобрести **кагушку В64** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).