

Гидрораспределители BE 43.574



Длина	138 мм
Ширина	73 мм
Вес	1 кг
напряжения питания	Г12, Г24, В110, В220


Гидрораспределители BE43.574 Г24 (В110, В220) являются золотниковыми гидрораспределителями с односторонним электромагнитным управлением (с одной катушкой). Такие распределители применяются для управления пуском, остановом и направлением объемного потока.

Технические характеристики:


МОДЕЛЬ	BE43	BE6	BE10
Условный проход, мм	4	6	10
Макс. поток рабочей жидкости, л/мин	14	80	100
Давление номинальное на входе, кгс/см ² / МПа Отверстия: Р-А-В	250/25	320/32	320/32
Максимальное давление на сливе, МПа Отверстия: Т	6	16	16
ВЕС кг. 1магнит	1	1.5	4.8
ВЕС кг. 2магнита	1.4	2.2	6.1

Габаритные и присоединительные размеры:

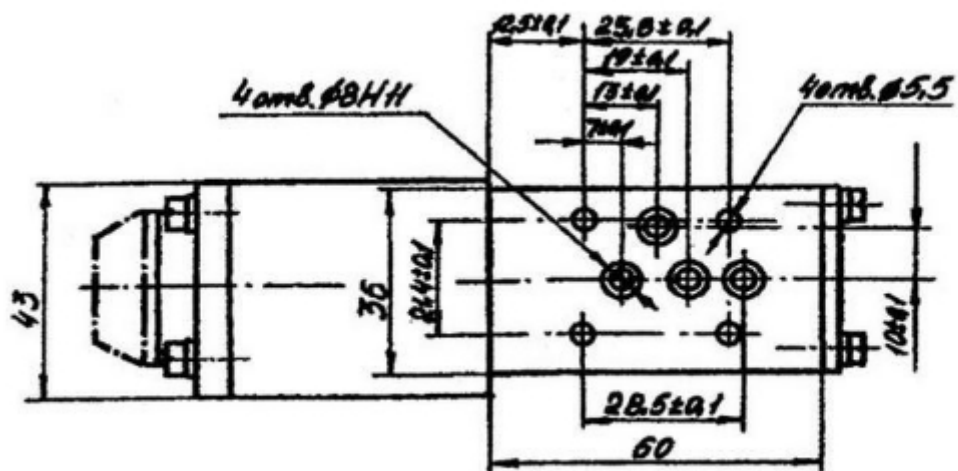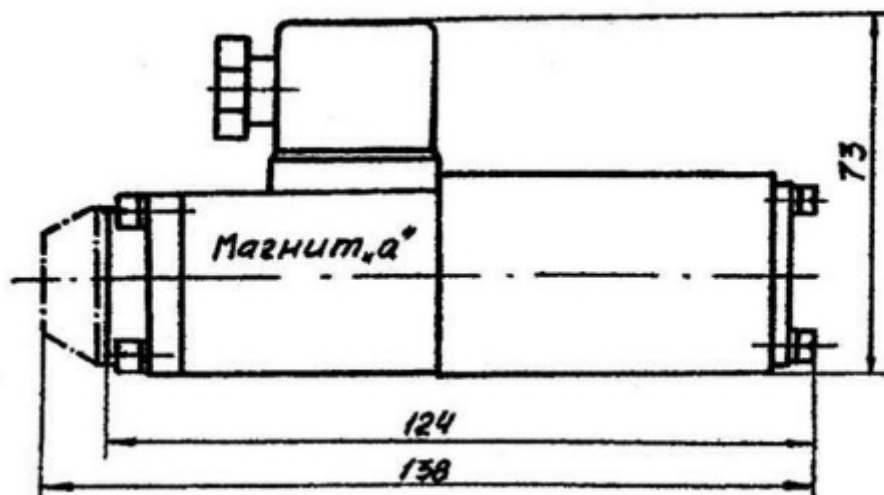

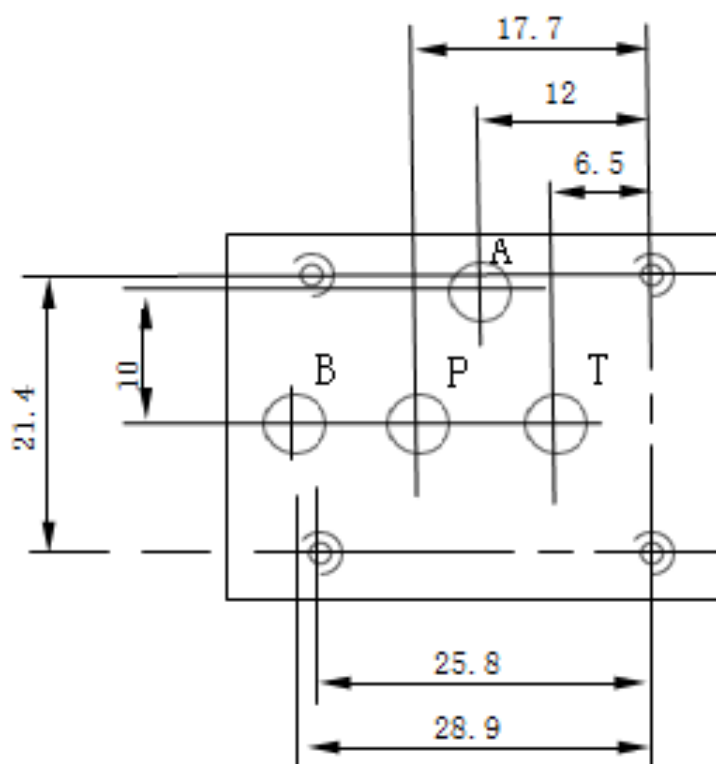

Принцип работы распределителей ВЕ43 с одним электромагнитом:

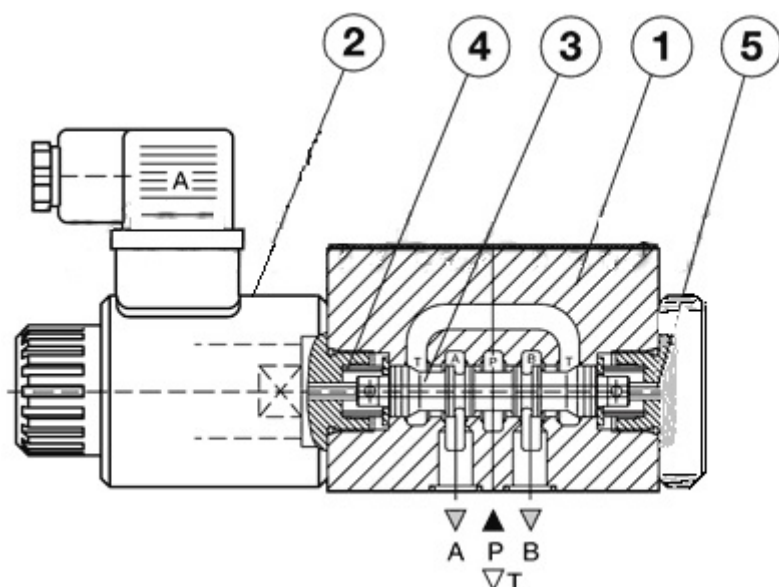

Гидрораспределители состоят из корпуса (1), золотника управления (3) одного или двух электромагнитов (2) с возвратными пружинами (4). У четырёхлинейного двухпозиционного (4/2) ВЕ6.573, ВЕ6.574, ВЕ6.754 гидрораспределителя нет центральной позиции золотника. Для перемещения золотника в рабочее положение (а) и (б) подаётся ток соответственно на электромагниты "а" , при этом сердечник электромагнита воздействует на управляющий золотник (3) через толкатель (5). В результате открываются каналы для прохождения потока и устанавливаются соответствующие связи между каналами А, В, Р, Т. А

для возврата в положение (а) необходимо просто не подавать напряжение на электромагнит «а» тогда под действием пружины 4 золотник (3) вернется в исходное положение.

Схемы для распределения потока жидкости для гидрораспределителя BE43:

Номер схемы	Условное обозначение
24	
34	
54	
573	
574	
754	

Приобрести **гидрораспределитель BE43.574** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).