


Гидрораспределители ВЕХ 16.44 (574, 574А, 574Е, 573, 64, 34, 24, 14)

Гидрораспределители ВЕХ-16 являются золотниковыми гидрораспределителями с электромагнитным управлением. Такие распределители применяются для управления пуском, остановом и направлением объемного потока.

Технические характеристики гидрораспределителей типа ВЕХ 16

Характеристика	ВЕХ 16
Рабочее давление, макс. линия Р, А, В, Мпа	31.5
Рабочее давление, линия Т, Мпа	25
Рабочее давление, макс. Порт Т, Мпа	16-DC 10-AC
Рабочее давление, макс. Порт Y, Мпа	16-DC 10-AC
Расход макс., л/мин	300
Рабочая жидкость	минеральное масло
Напряжение управления, постоянный-DC	12, 24V
Напряжение управления, переменный-AC	110, 220V
Масса, кг	16.5

Присоединительные и габаритные размеры в мм. ВЕ16

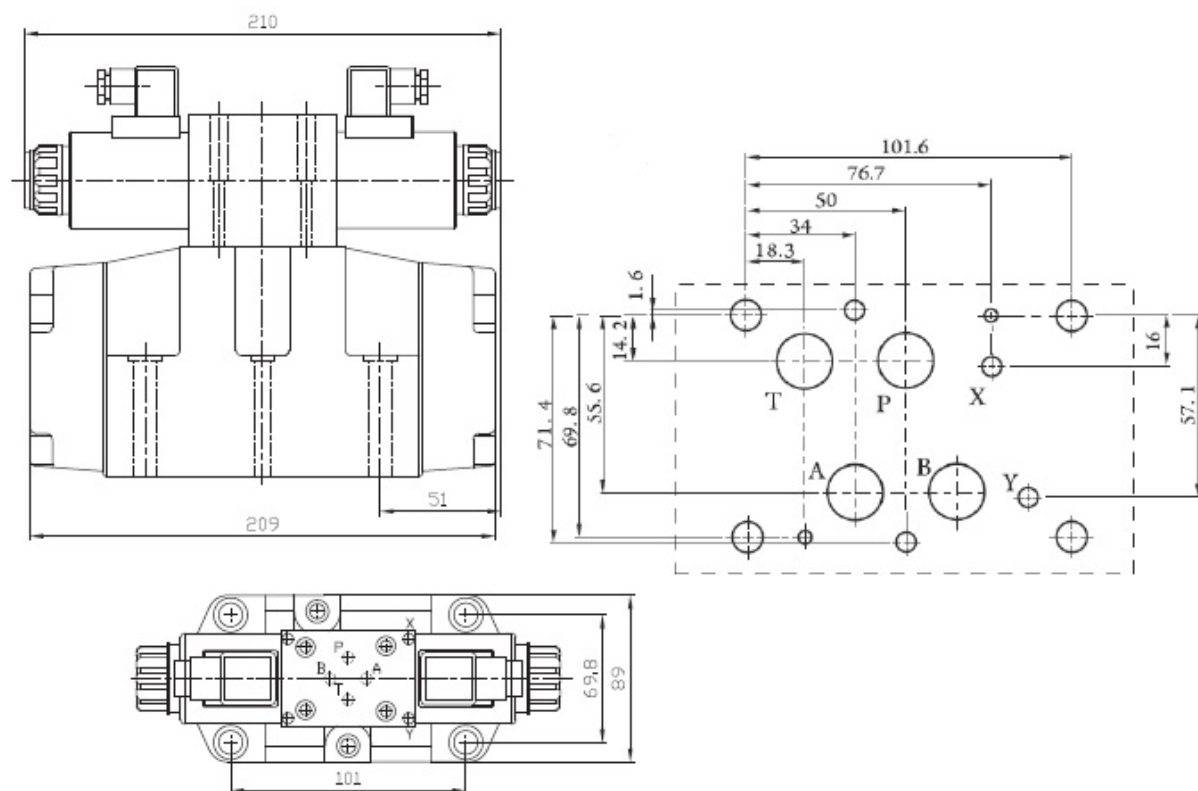

Схемы для распределения потока жидкости для гидрораспределителя BE16

Трехпозиционные		Двухпозиционные				Номер	Обозначение
Номер	Обозначение	С исключением из трехпозиционных:		Номер	Обозначение		
		электромагнита «а»	электромагнита «б»				
Номер	Обозначение	Номер	Обозначение	Номер	Обозначение		
14		14-A		14-B		574	
24		24-A		24-B		574A	
34		34-A		34-B		574E	
44		44-A		44-B			
54		54-A		54-B			
64		64-A		64-B			
74		74-A		74-B			
94				94-B			
124		124-A		124-B			
134		134-A		134-B			

Структура условного обозначения гидрораспределителя BE16

[illegible]