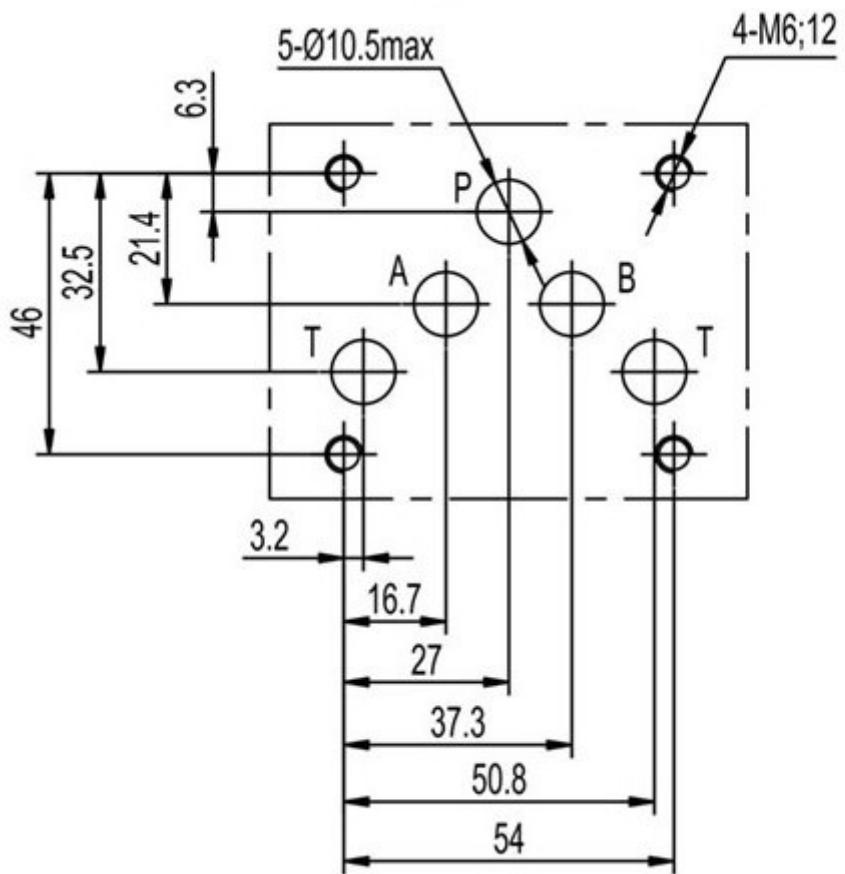


Гидрораспределители ВММ10.64 (44,34,24,14,574,574А,573) и ВММ10.44Ф (64,34,24,14,574,574А,573) с фиксацией





Гидрораспределители ВММ10.64 (44,34,24,14,574,574А,573) и ВММ10.44Ф (64,34,24,14,574,574А,573) с фиксацией, аналог 1РММ10, с условным проходом 10 мм без пружинного возврата с фиксацией ВММ10 Ф или с пружинным возвратом ВММ10 предназначены для ручного управления потоками в гидравлических системах. Гидравлические распределители типа ВММ10 нашли широкое применение в машиностроении, металлургии, легкой промышленности и дорожно-строительной технике.

Технические характеристики:

Характеристика	ВММ 10
Рабочее давление, макс. порты Р,А,В, Мпа	31.5
Рабочее давление, макс. Порт Т, Мпа	10
Расход макс., л/мин	100
Рабочая жидкость	минеральное масло
Температура рабочей жидкости	-20С-70С
Вязкость, мм ² /с	2,8-380
Масса, кг	3,3



Структура условного обозначения

ВММ	10	64	УХЛ4
			УХЛ4 - для районов с умеренным климатом
			Фиксация золотника в крайних положениях: без обознач. - без фиксации Ф - с фиксацией
		<p>Гидравлическая схема золотника:</p> <p>14</p>  <p>24</p>  <p>34</p>  <p>44</p>  <p>64</p>  <p>574E</p>  <p>574A</p>  <p>574</p>  <p>573</p> 	
	10 - условный проход		
ВММ - тип устройства			